

ULSK Õhuvõtu/väljaviskeseade


Avatav kandilise ühendusega õhuvõtu/ väljaviskeseade kortermajade ventilatsiooni ühiskanali.

Eelised:

- Avatav konstruktsioon, seega on lihtsam puhastada kanalit

Kasutus

ULSK ventilatsiooni varikatus on projekteeritud paigaldamiseks kortermajade katusele ühiskanali katteks. ULSK paigaldatakse katusele katuseläbiviigu peale.

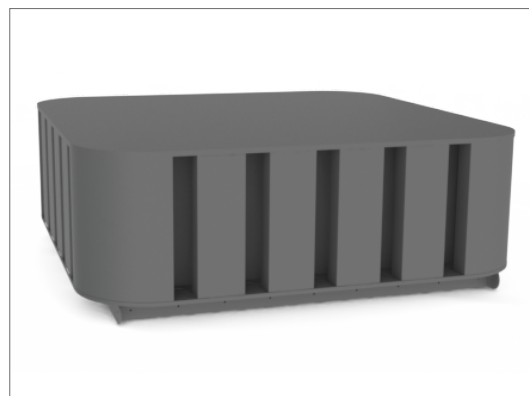

Materjal, mõõdud ja tehnilised andmed




ULSK on valmistatud tsink-magneesium pinnakattega teraslehest, DX51D+ZM310. Eritellimusel valmistame varikatust ka teistest materjalidest ja värvituna (RAL-värvikaardilt).

ULSK varikatuse suurim kõrgus H=500 mm.

Sissepuhke õhukiirus seadme otspinnal ei tohi ületada 0,6 m/s.

Väljaviske õhukiirus seadme otspinnal ei tohi ületada 1,0 m/s.

Rõhukao-õhuhulga graafik - õhuvõtt

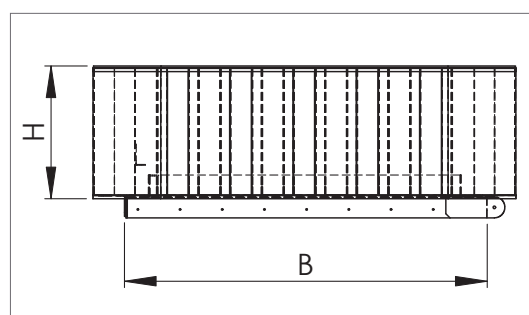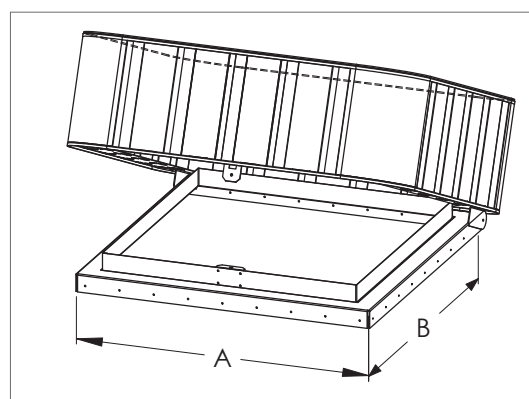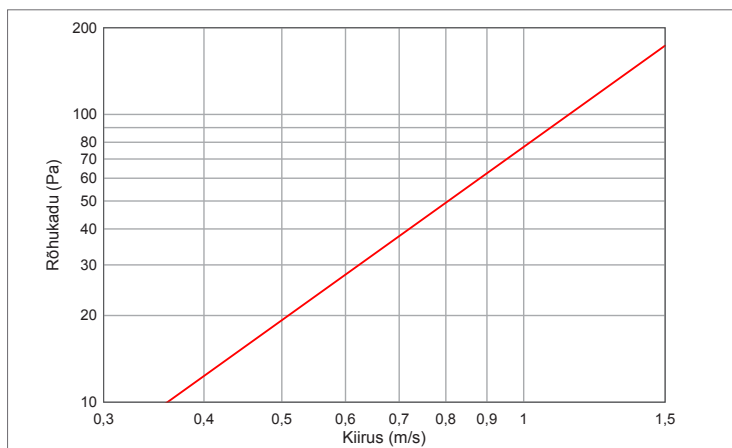

Markeerimine

ULSK	A x B	H	q
Tähis	Laius x Sügavus	Kõrgus	Õhuhulk m³/h

Näide: ULSK 900x1000-300

Teised materjalid:

H - happekindel teras, vastavalt standardile EVS-EN 10088-2:2014, EN 1.4436 või AISI 316

Al - alumiinium, vastavalt standardile EVS-EN 485-1:2008+A1:2009, 5754 [AlMg3]

V - värvitud pulbervärviga, värvikood RAL-värvikaardilt