

## URS Õhuvõtuseade


URS on hoone katusele paigaldatav õhuvõtuseade, mille kaudu viiakse värske õhk ventilatsioonisüsteemi.

### Eelised:

- Madal, seega väike tuuletakistus
- Väga hea sademetekindlus
- Jäik konstruktsioon
- Optimaalne rõhukadu
- Madal müratase
- Originaalne disain


### Kasutus

URS on projekteeritud tööks rasketes tingimustes. Tänu oma labürint-konstruktsioonile tagab URS õhuvõtuseade väga hea sademetekindluse (vihm, lumi, rahe) ka tormiste ilmadega (tuule kiirusel kuni 25 m/s).

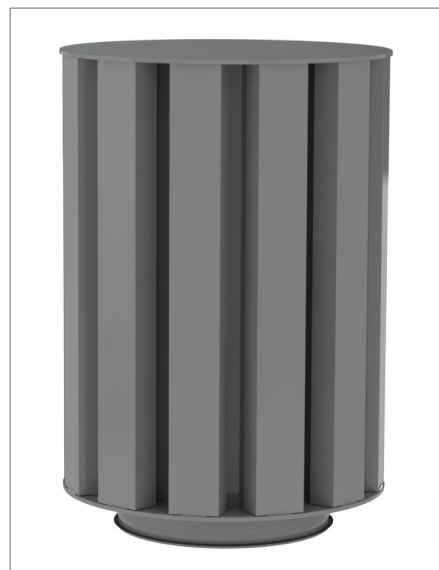

6

### Kiirvalikugraafik

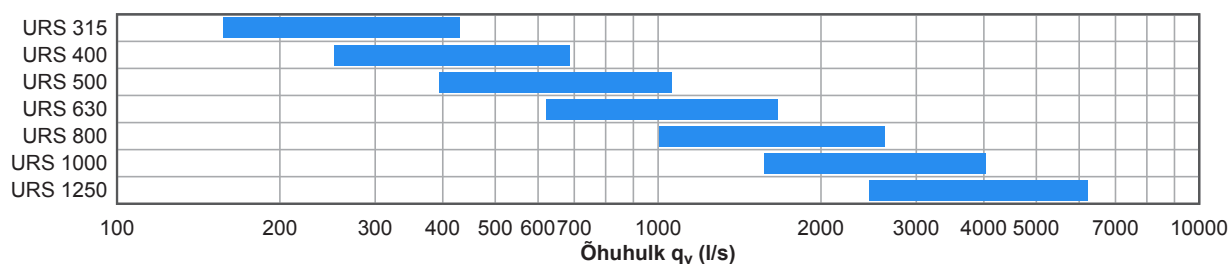


### Materjal, mõõdud ja tehnilised andmed

URS on valmistatud tsink-magneesium pinnakattega teraslehest, DX51D+ZM310.


URS ühendusots on Ø 315-400 mm osamõõdus ja varustatud tihendiga. Eritellimusel valmistame õhuvõtuseadet ka teistest materjalidest ja värvitult. Õhuvõtuotsik on varustatud tõsteaasadega alates Ø 500 mm.

| Nimimõõt<br>D, mm | A,<br>mm | H,<br>mm | B,<br>mm | VRL äärik (Eurovent 1/2) |      |    |    | Kaal,<br>kg |
|-------------------|----------|----------|----------|--------------------------|------|----|----|-------------|
|                   |          |          |          | D                        | E    | F  | n  |             |
| 315               | 515      | 815      | 90       | -                        | -    | -  | -  | 34          |
| 400               | 600      | 815      | 90       | -                        | -    | -  | -  | 40          |
| 500*              | 700      | 1015     | 90       | 506                      | 560  | 12 | 12 | 61          |
| 630*              | 830      | 1215     | 100      | 636                      | 690  | 12 | 12 | 79          |
| 800*              | 1000     | 1215     | 100      | 806                      | 860  | 12 | 16 | 107         |
| 1000*             | 1200     | 1215     | 100      | 1008                     | 1070 | 15 | 16 | 183         |
| 1250*             | 1450     | 1540     | 100      | 1258                     | 1320 | 15 | 20 | 217         |

\* Alates mõõdust Ø 500 on õhuvõtuseade äärikühendusega (vastuäärik tellida eraldi).

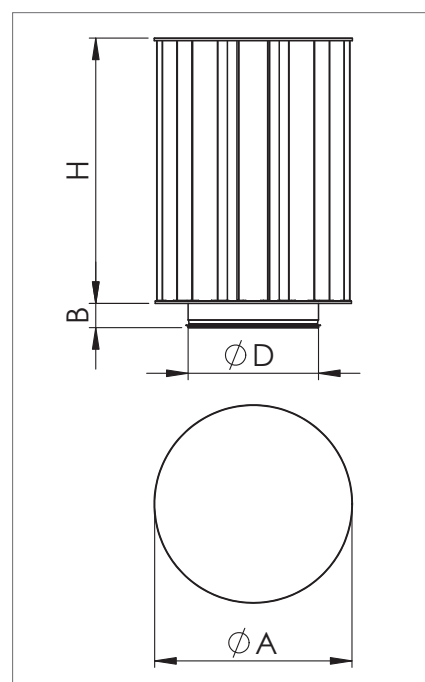

## Rõhukao-õhuhulga graafik

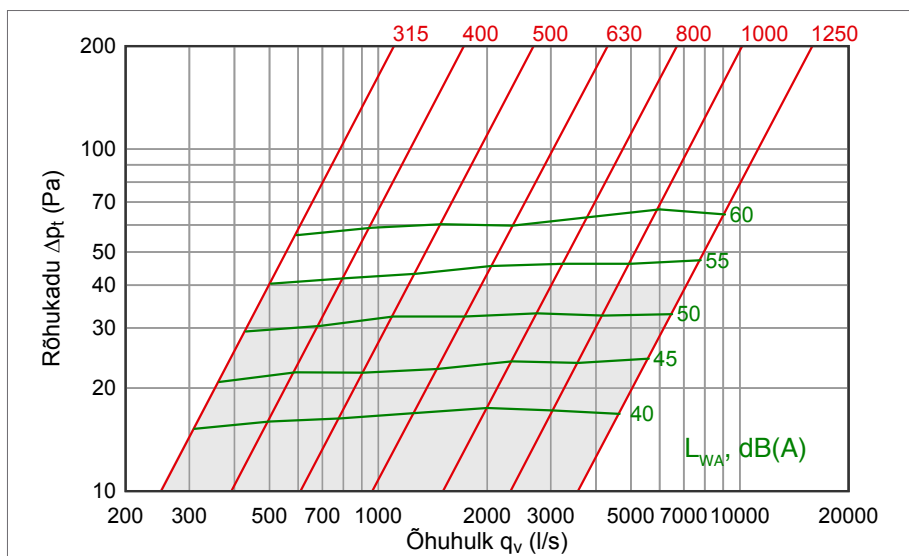

6

### Markeerimine

URS

Tähis

ØD

Läbimõõt

Näide: URS 315

#### Teised materjalid:

H - happekindel teras, vastavalt standardile EVS-EN 10088-2:2014, EN 1.4436 või AISI 316

Al - alumiinium, vastavalt standardile EVS-EN 485-1:2008+A1:2009, 5754 [AlMg3]

V - värvitud pulbervärviga, värvikood RAL-värvikaardilt

Näide: URS 315 - RAL9010 Õhuvõtuseade