

RSP/RSV Siserest

RS tüüpi rest on klassikalise lahendusega alumiiniumist ventilatsioonirest.


RSP/RSV reste kasutatakse ventilatsioonis sissepuhke, väljatõmbe ning vajadusel ka siirdeõhu avade katmisel.

Kasutus

RSP – suunatavate ribidega sissepuhke-/väljatõmberest. Kasutatakse ventilatsioonisüsteemides sissepuhkel ja väljatõmbel (kahtpidi suunatavate labadega).

RSV – suunatavate ribidega väljatõmberest. Kasutatakse ventilatsioonisüsteemides väljatõmbel (ühtpidi suunatavate labadega).

RSK – siseresti kinnitusraam. Kasutatakse resti ühendamisel ventilatsioonitorustikuga.

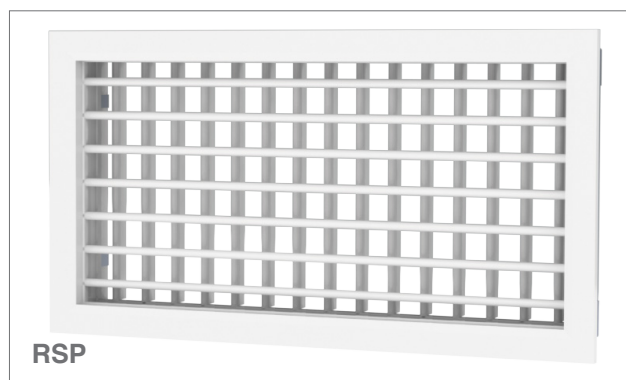


Konstruksioon ja mõõdud




RS tüüpi restid on valmistatud alumiiniumprofiilidest. Tänu keevitatud raamile ning neetidega koostatud labadele, on saavutatud resti hea väändejäikus ning labade suunatavus. Kinnitusraam on valmistatud tsingitud plekist. Rest tihendatakse raami sees tihendiga, mis välistab õhuvoolu resti ja seinapinna vahelt.

Standardis on restid kaetud valge pulbervärviga (RAL 9010). Eritellimusel on võimalik tellida ka teisi RAL toone reste.







9






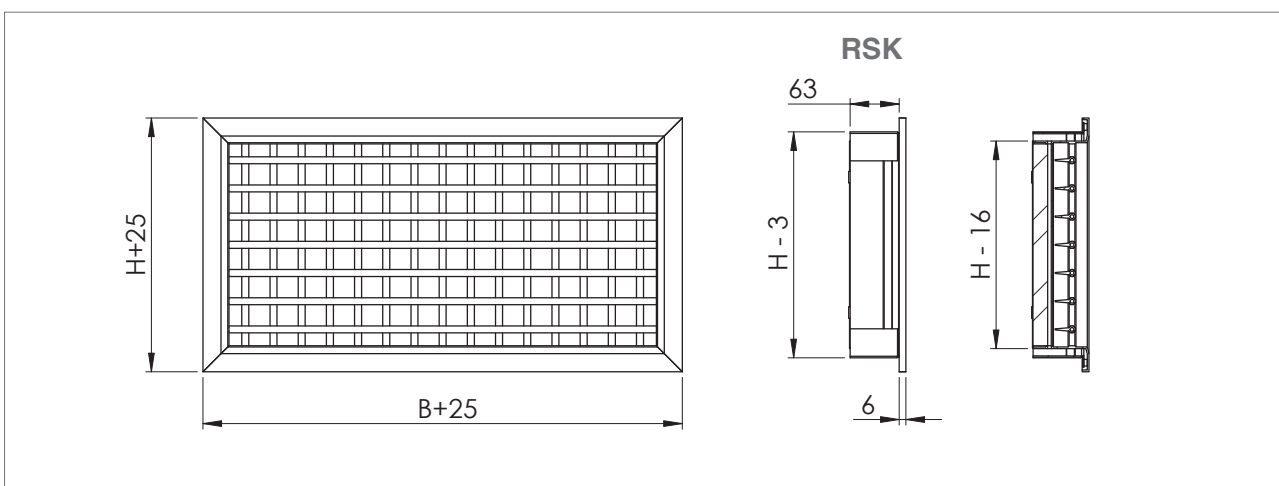








Tehnilised andmed

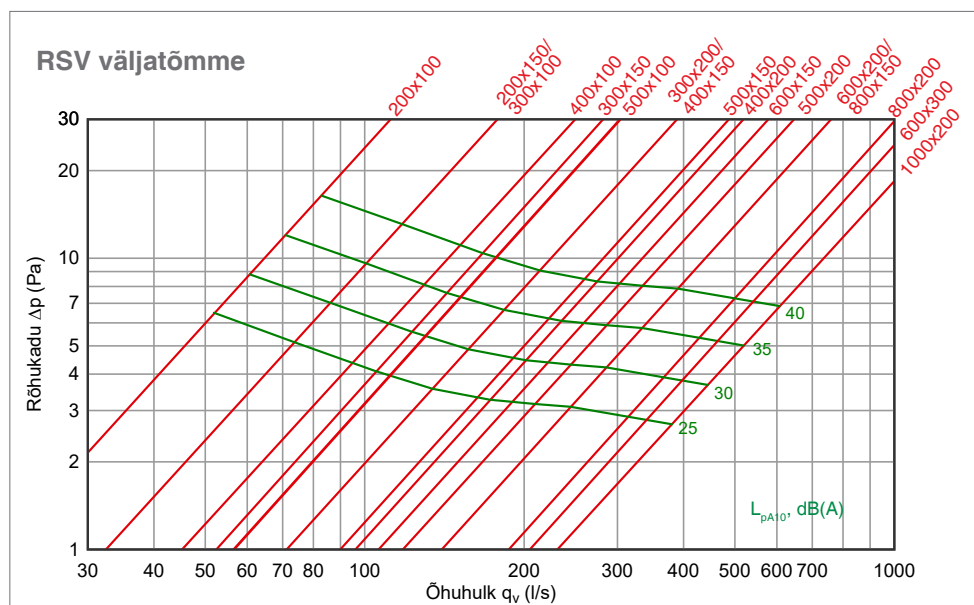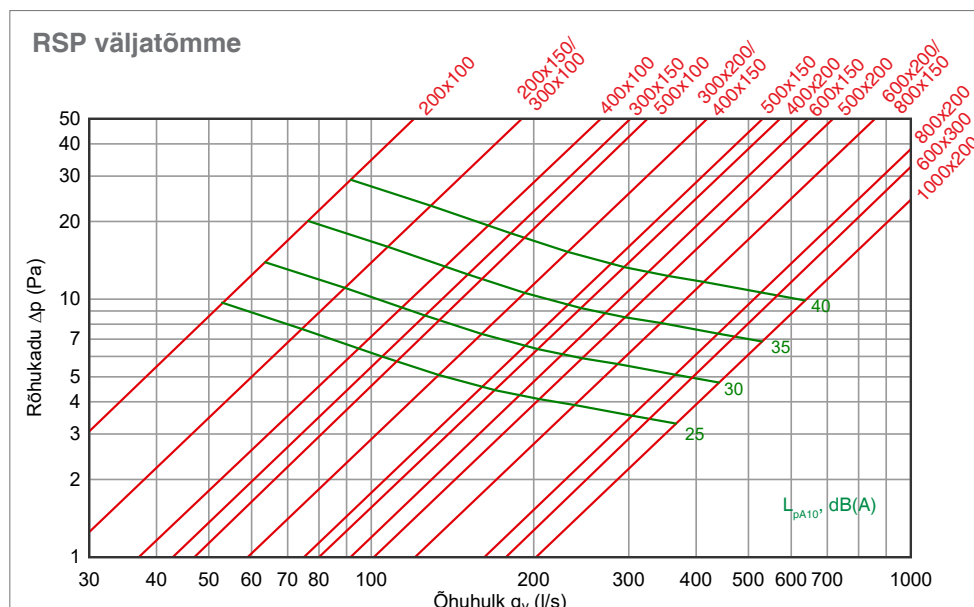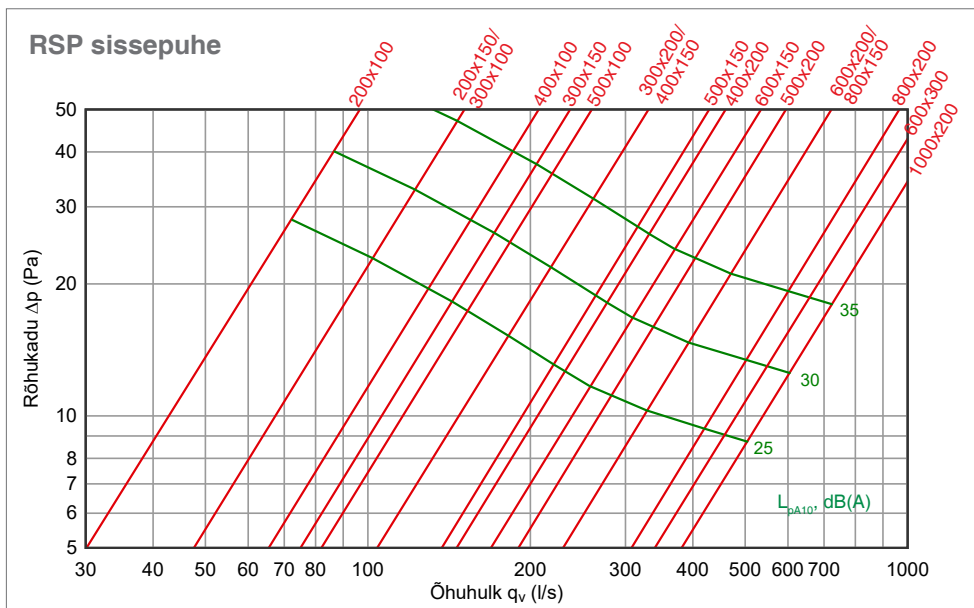







RSP+MRO sissepuhe: õhuhulk-rõhukadu

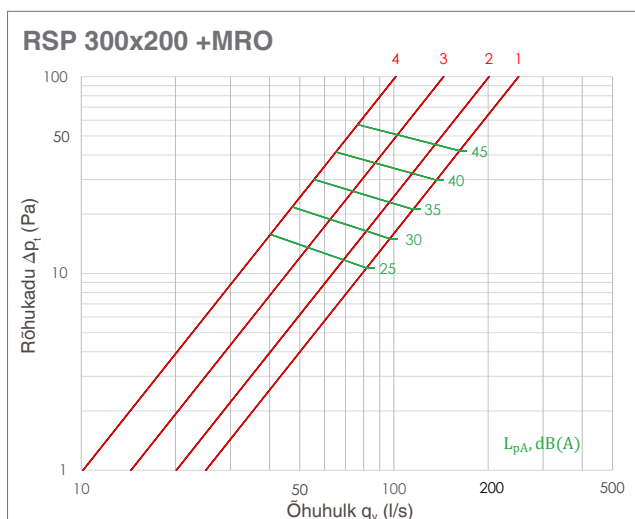
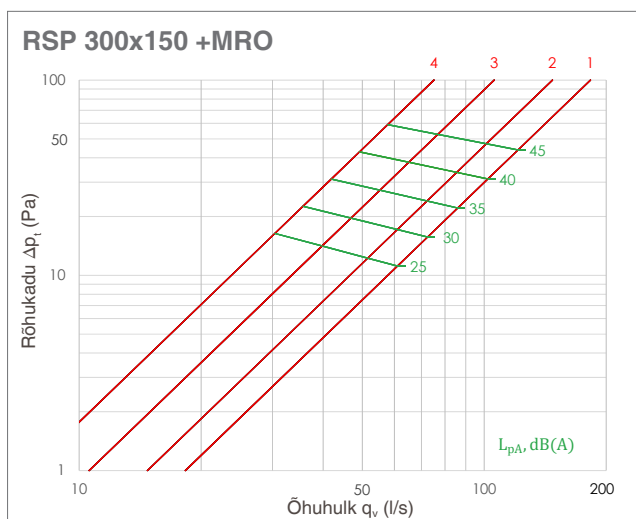
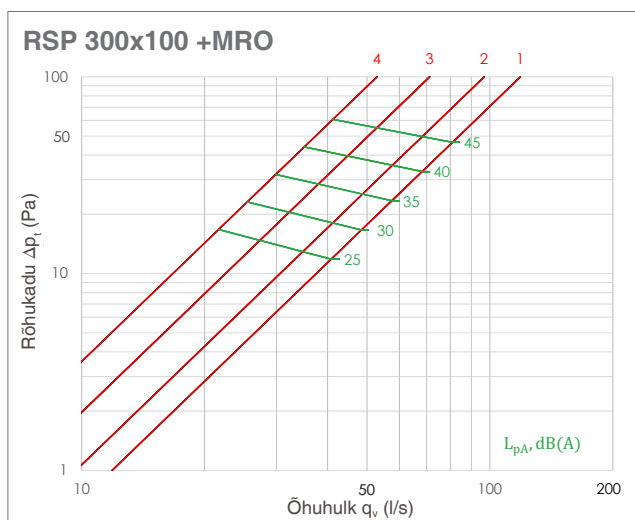
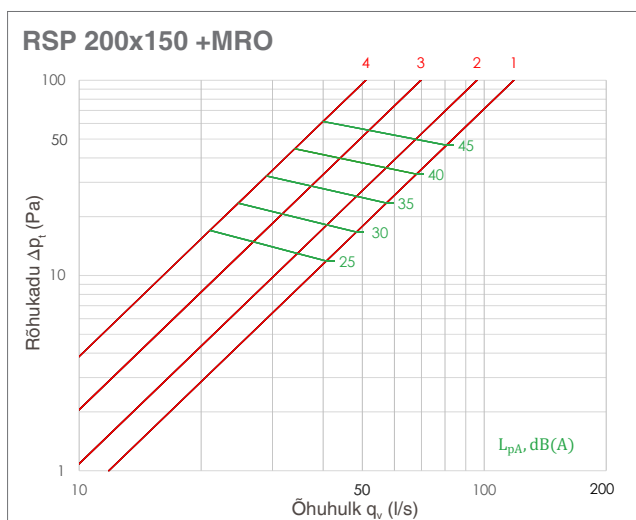
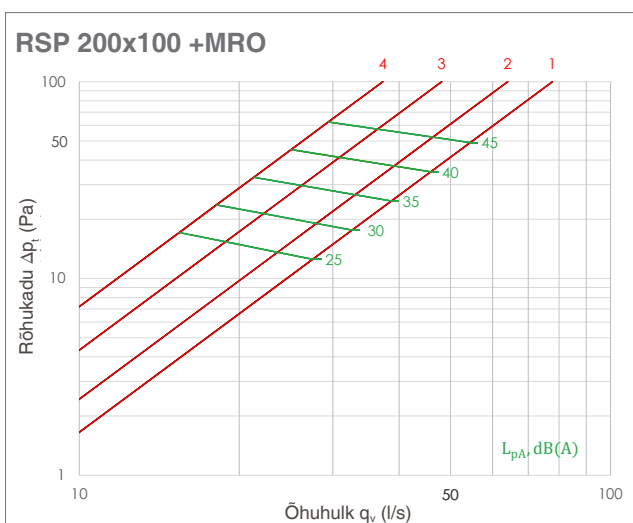
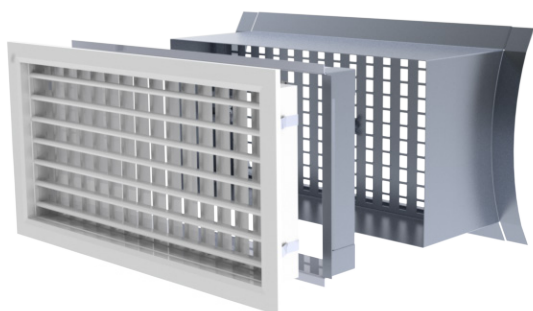


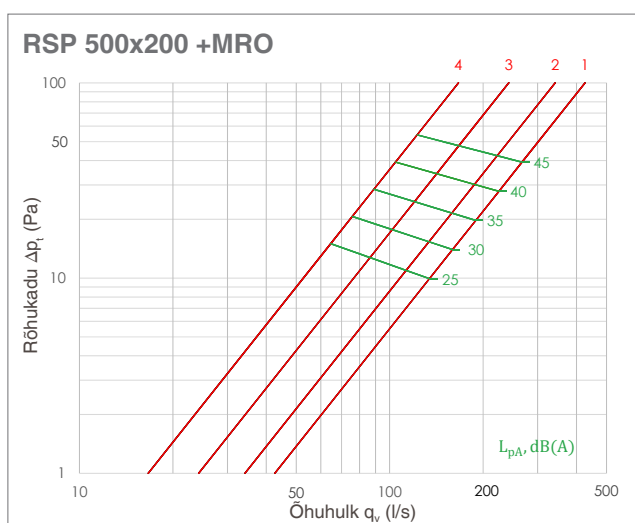
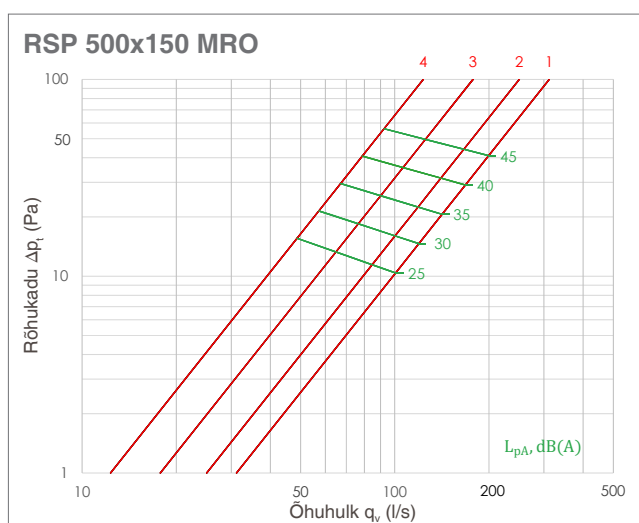
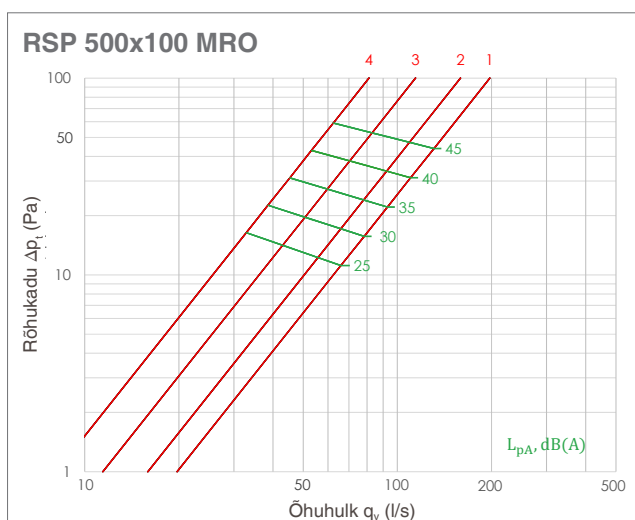
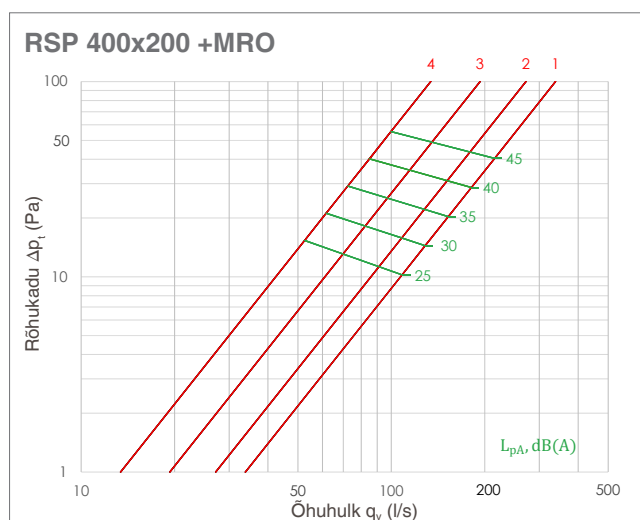
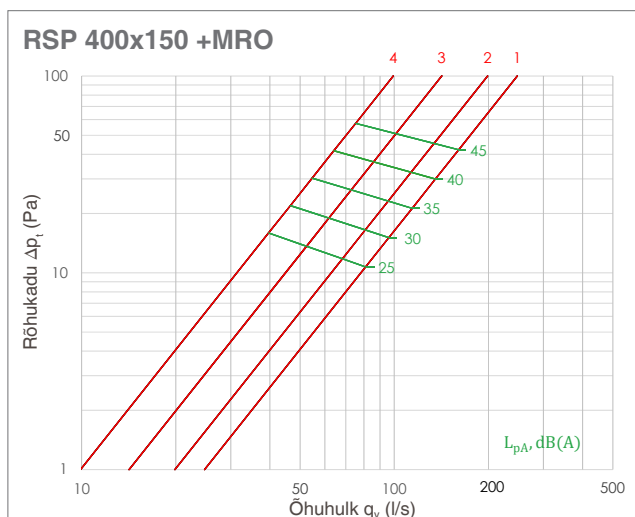
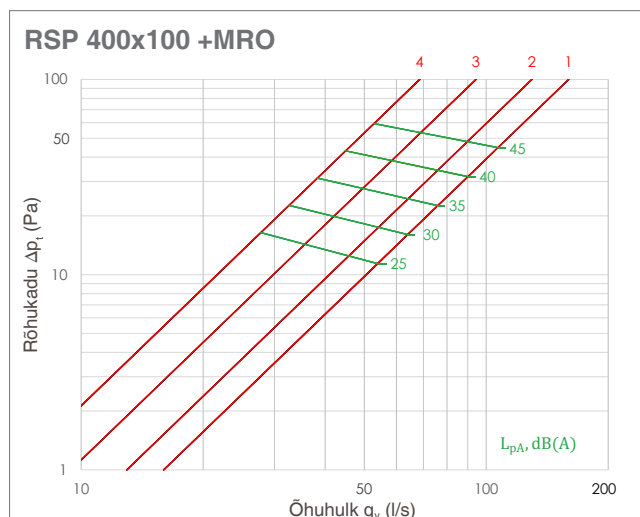


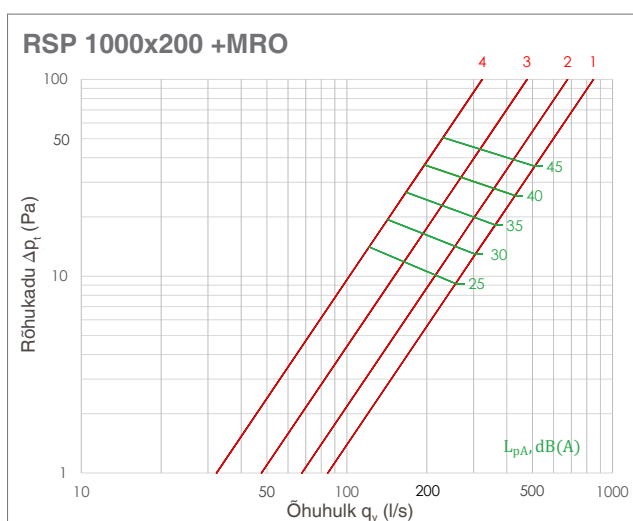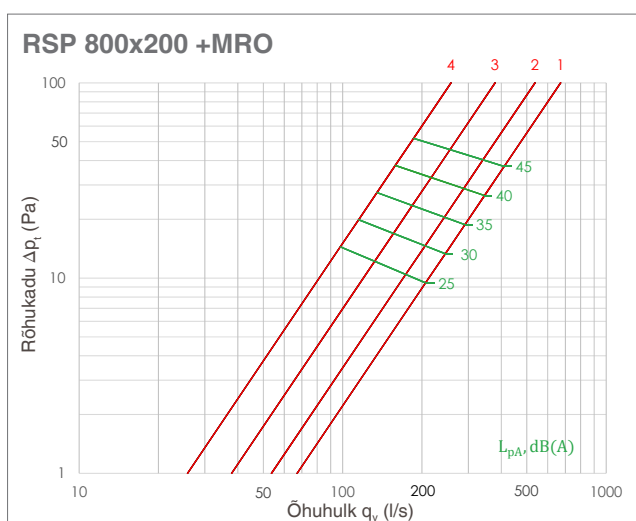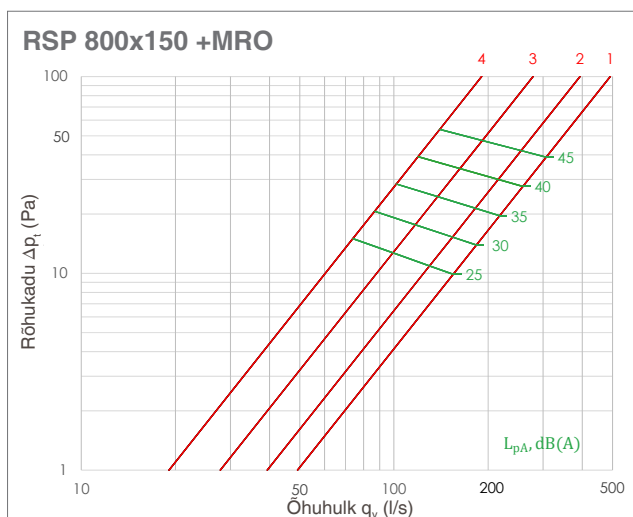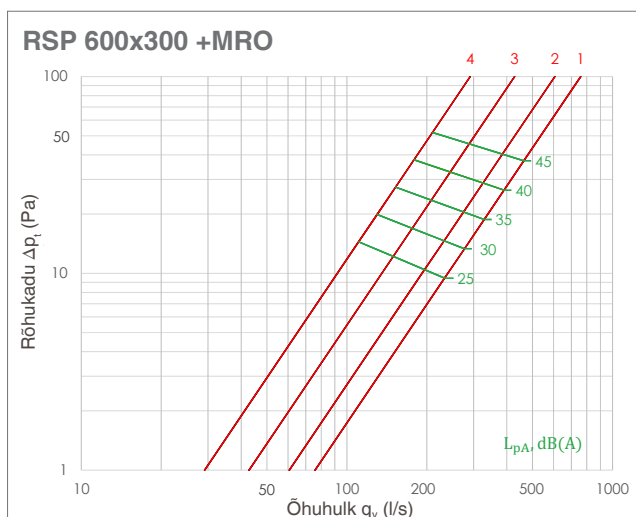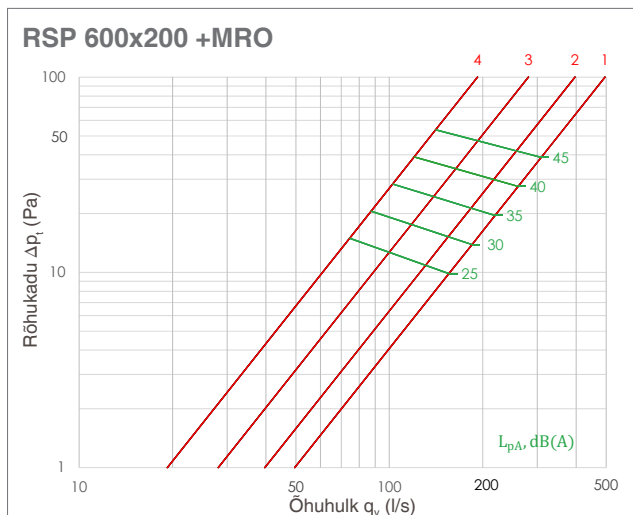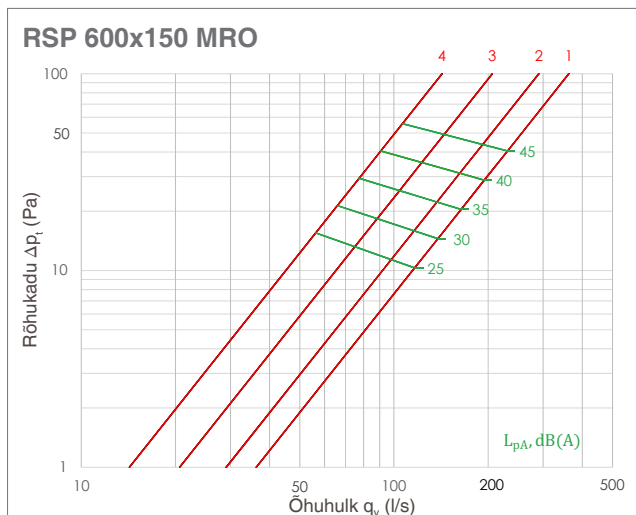


RSP+MRO väljatõmme: õhuhulk-rõhukadu

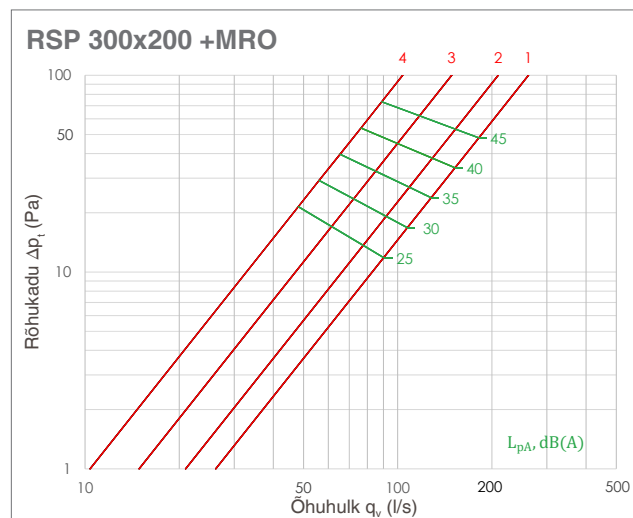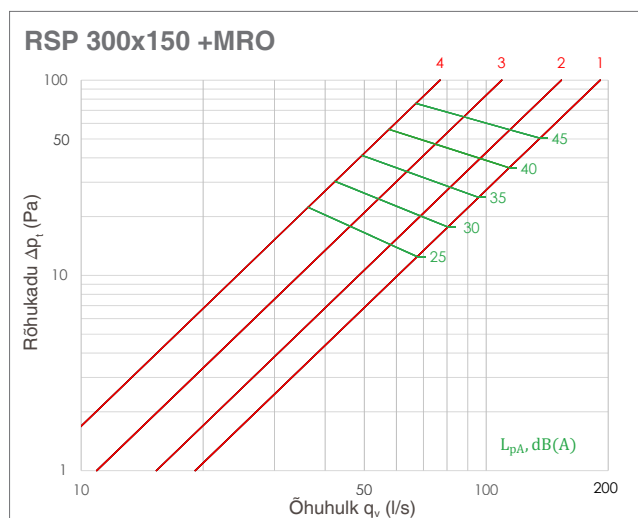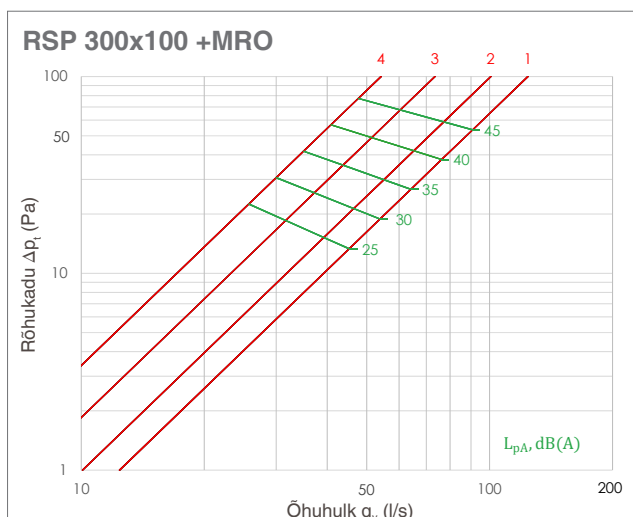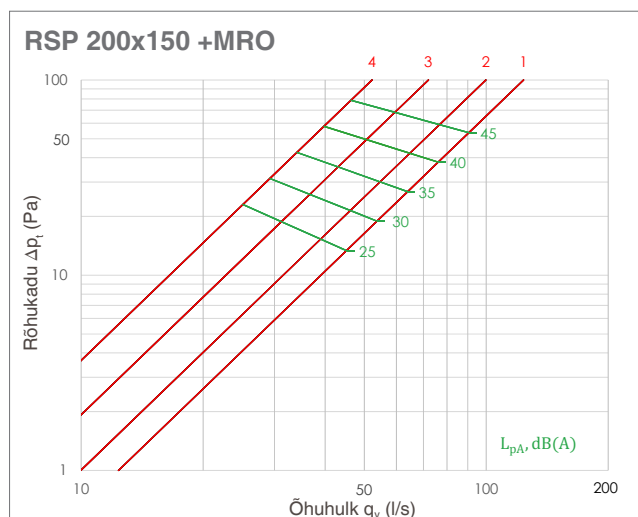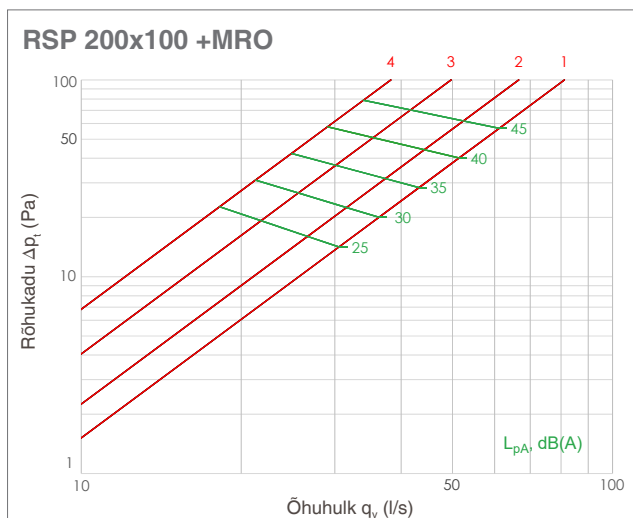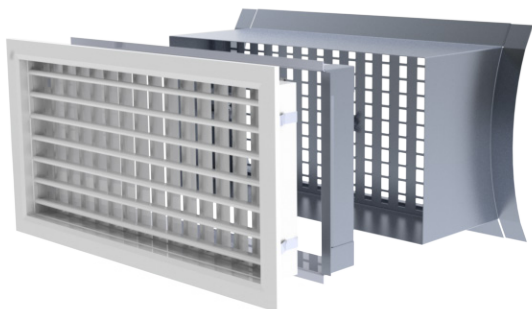

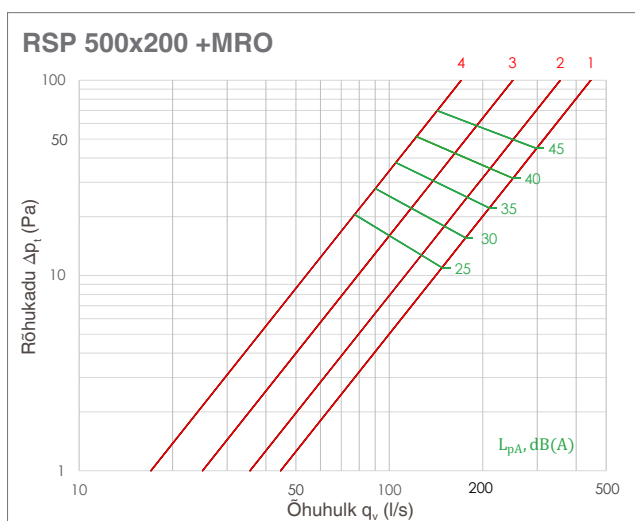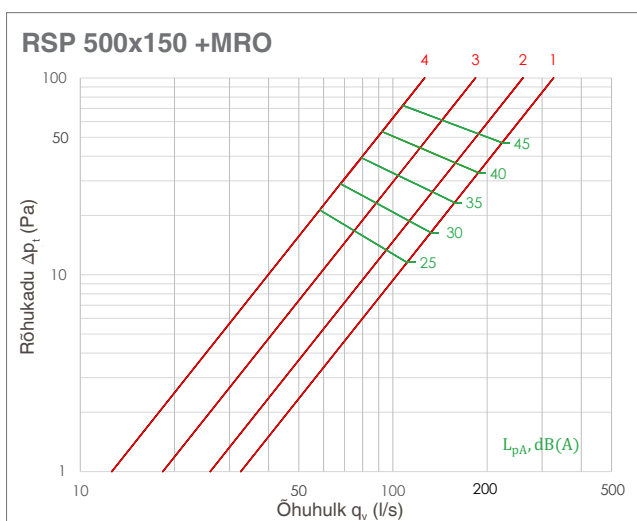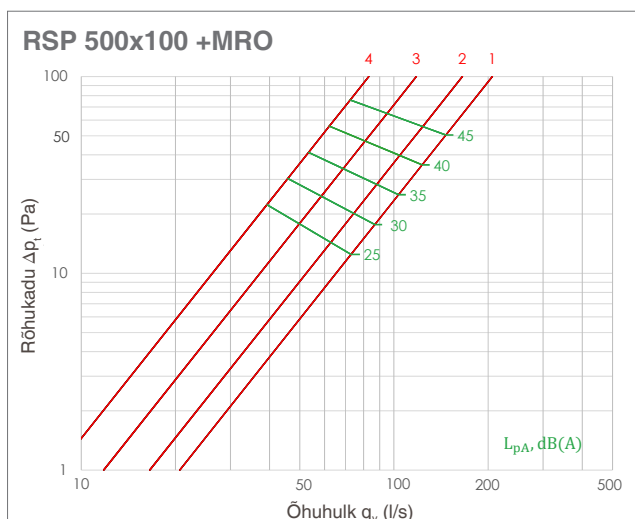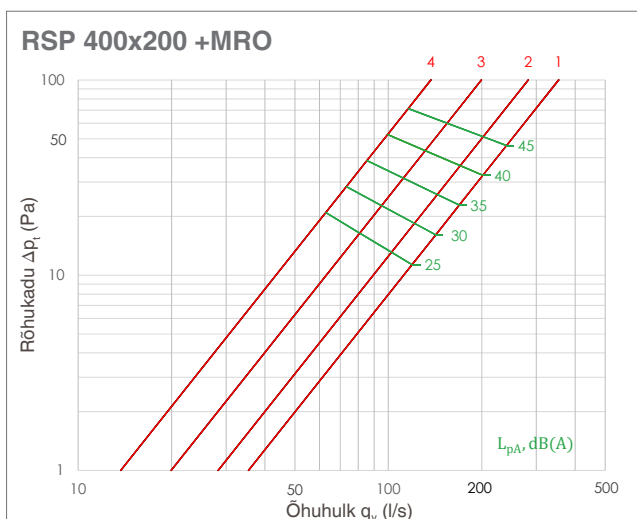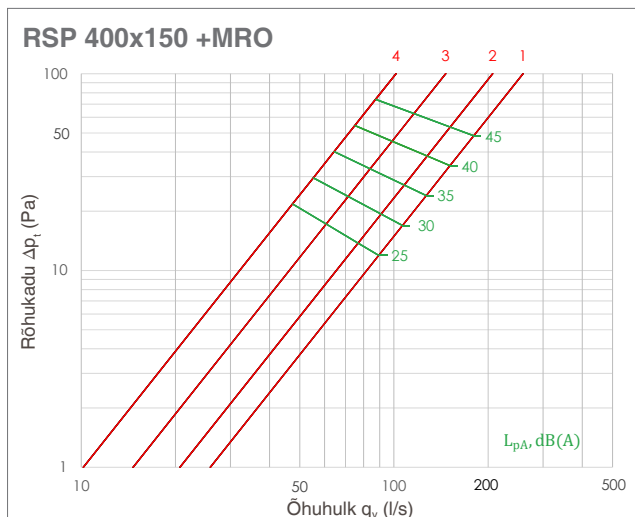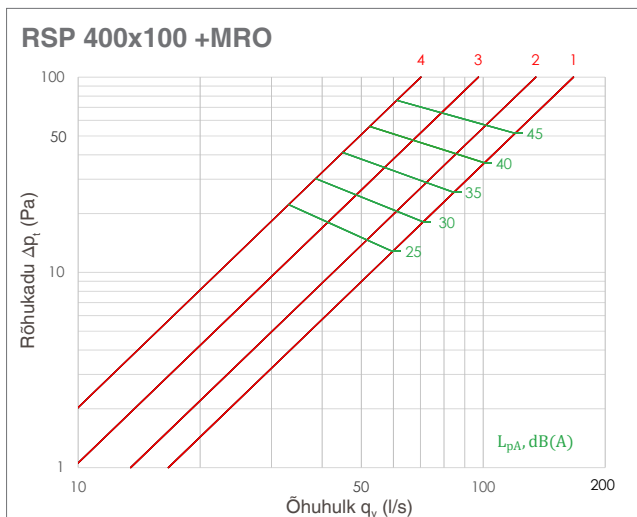


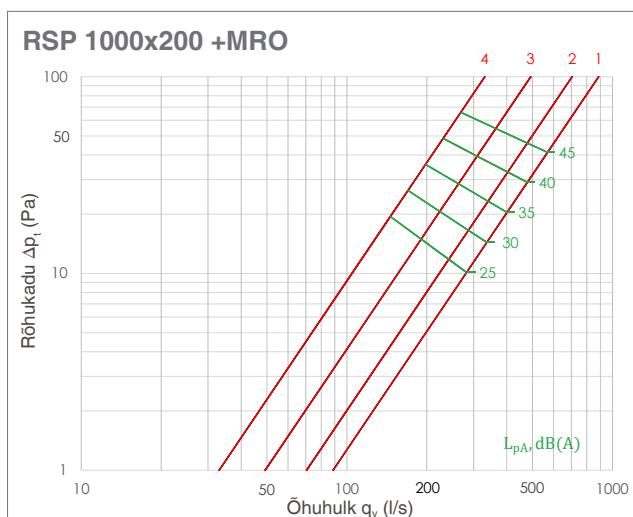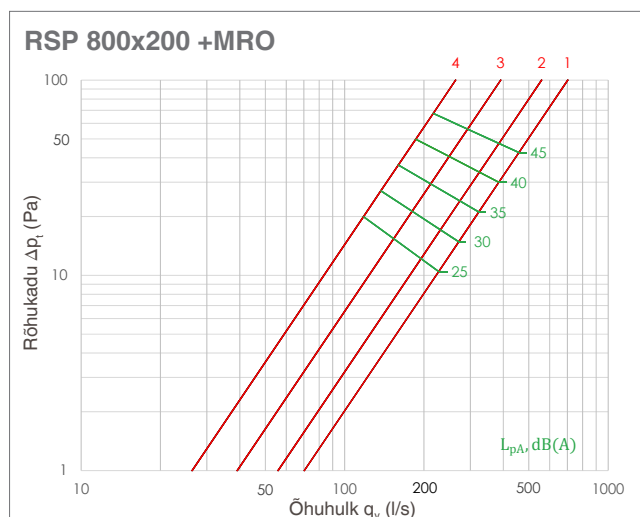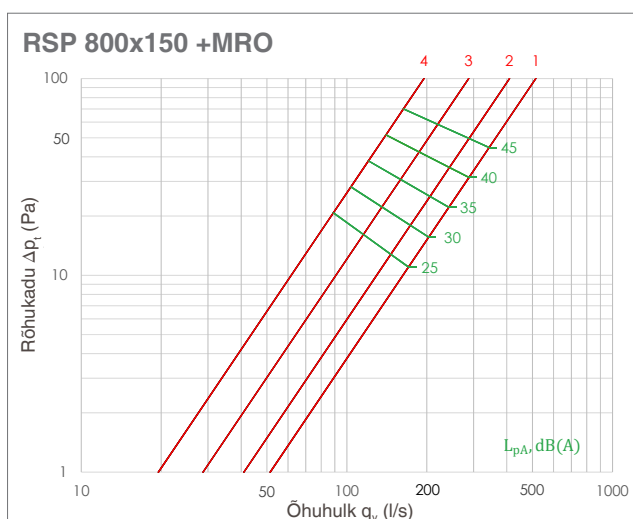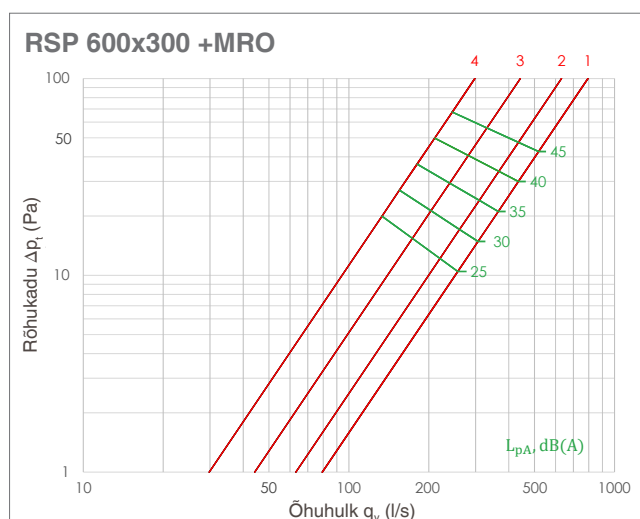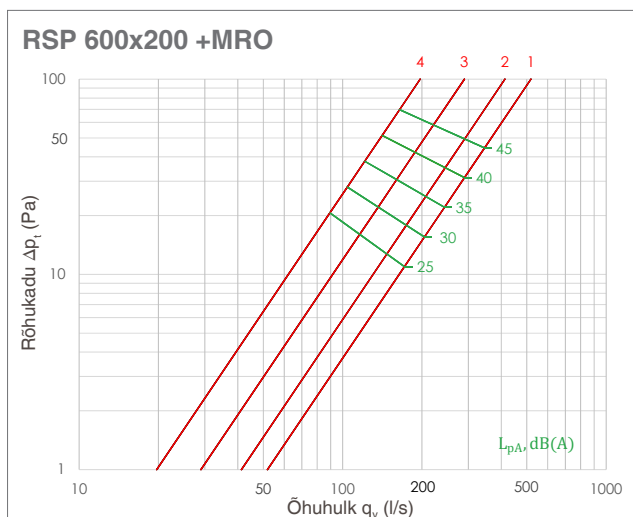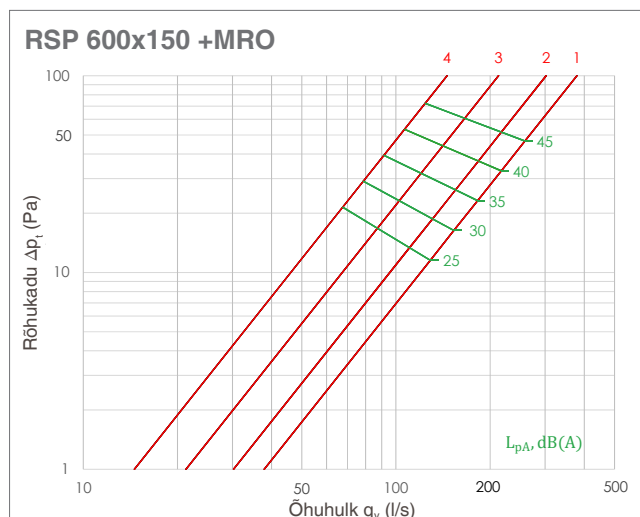


RSP+SKRM sissepuhe: õhuhulk-rõhukadu

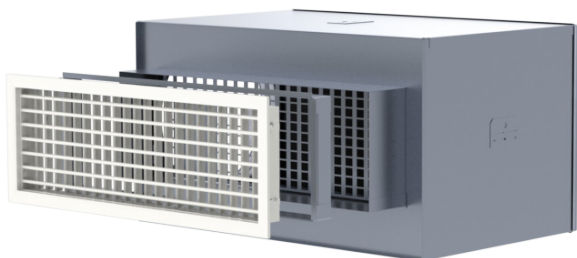


RSP 200x100 +SKRM

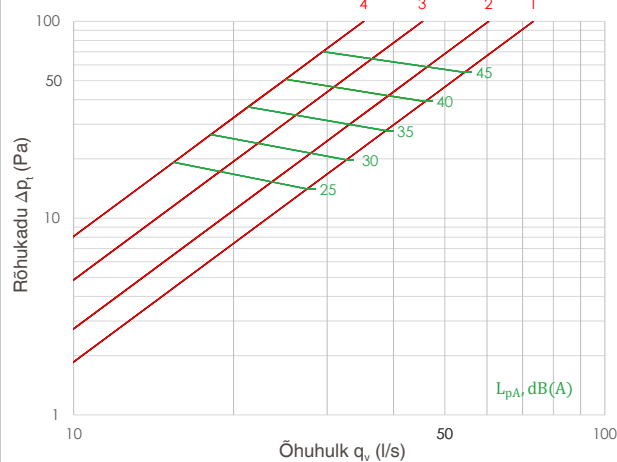


RSP 200x150 +SKRM

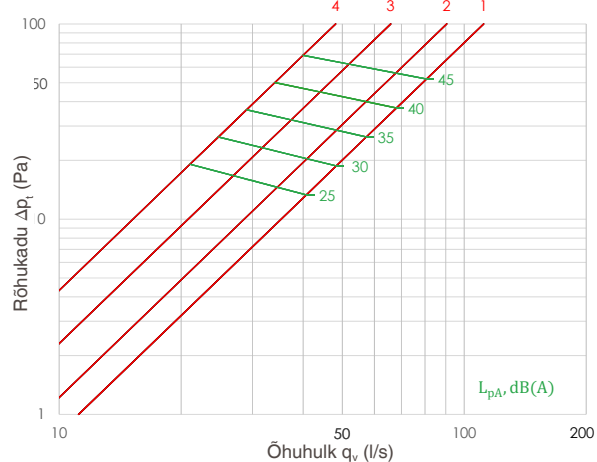


RSP 300x100 +SKRM






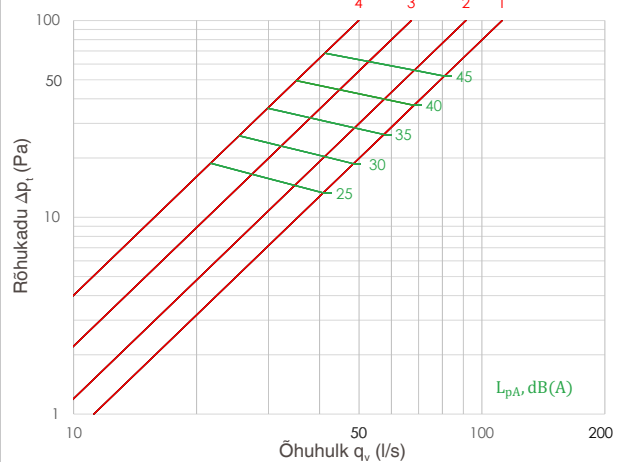








RSP 300x150 +SKRM

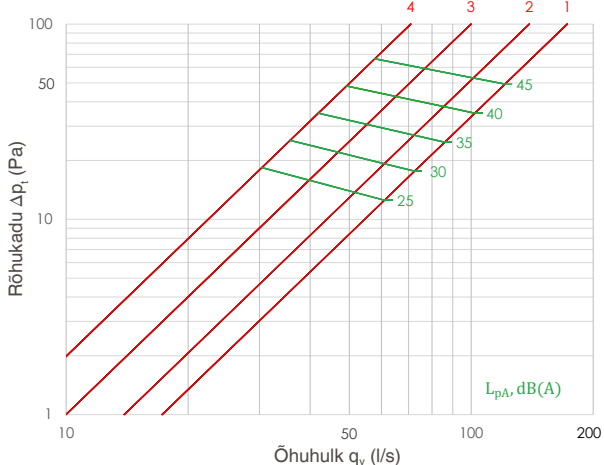


RSP 300x200 +SKRM

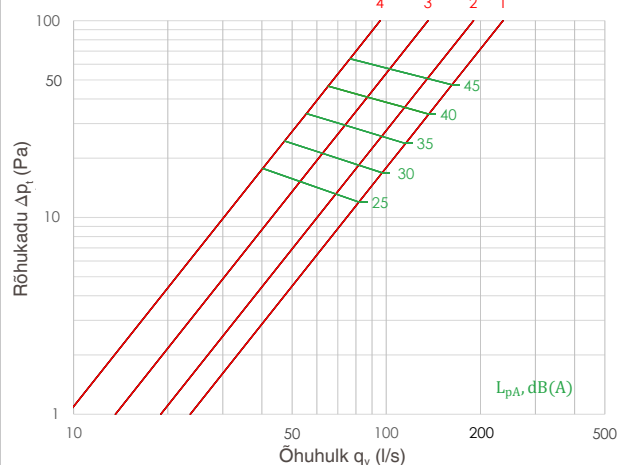

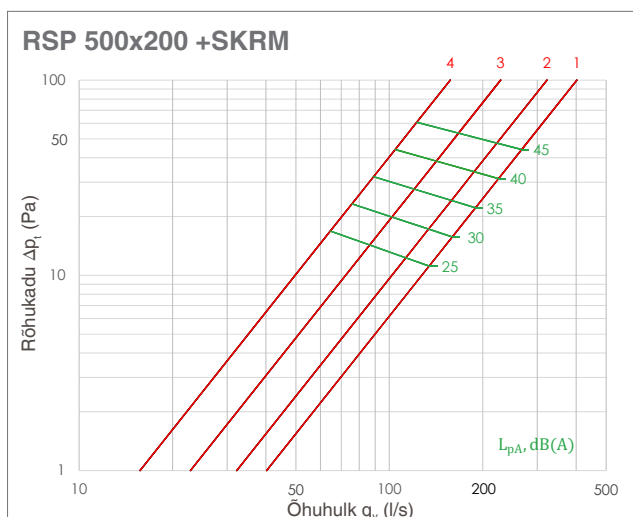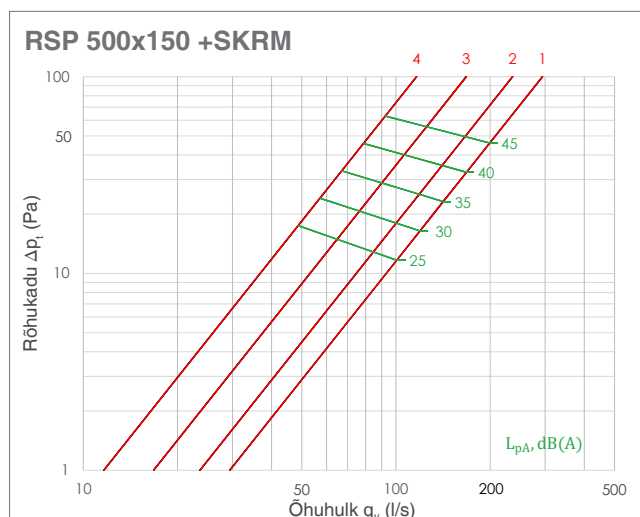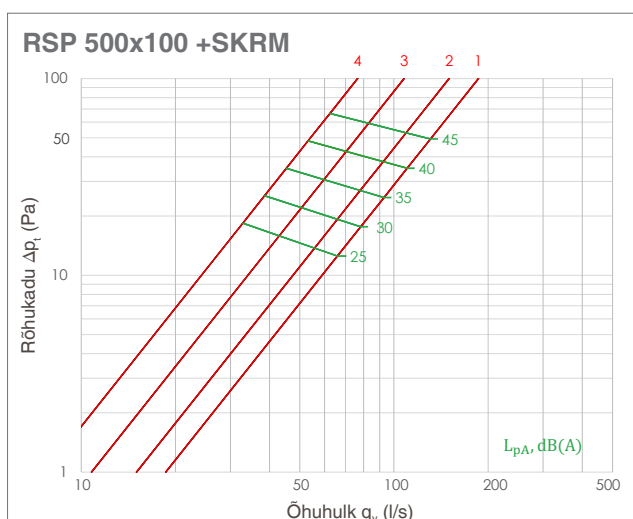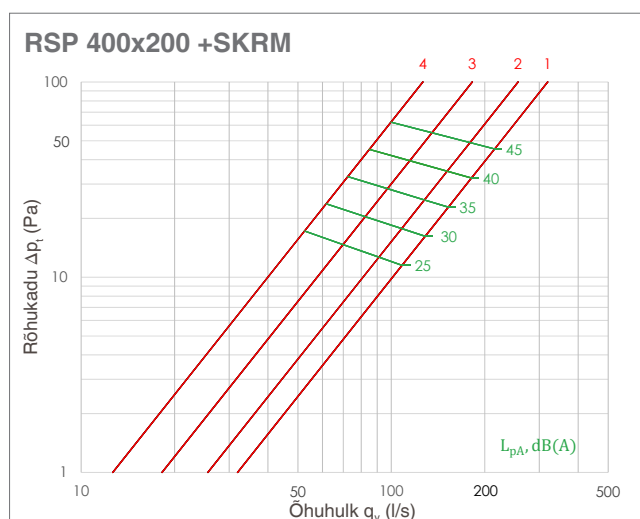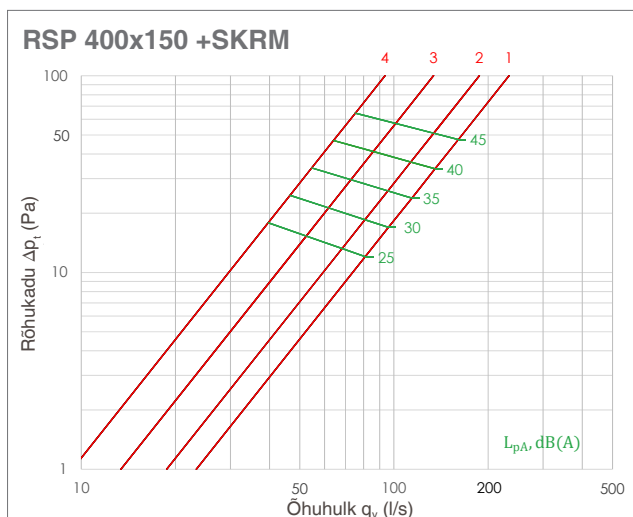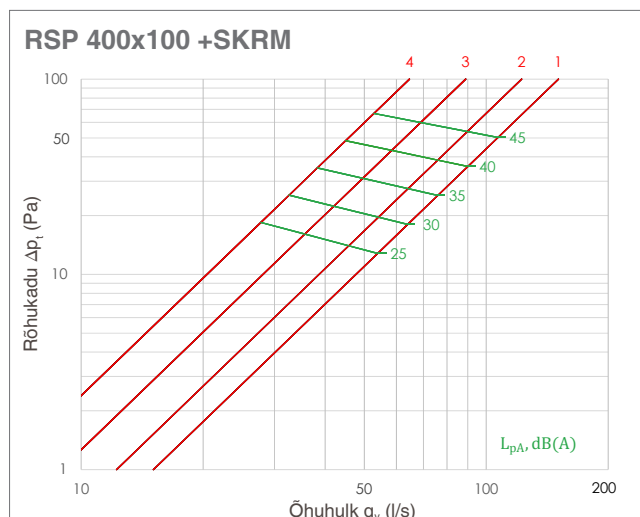


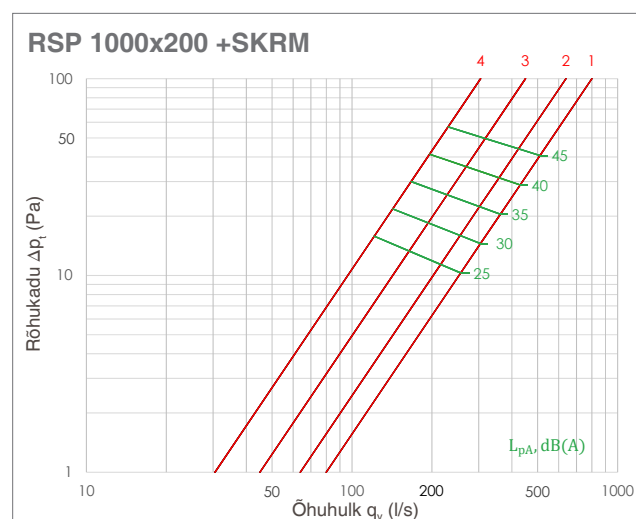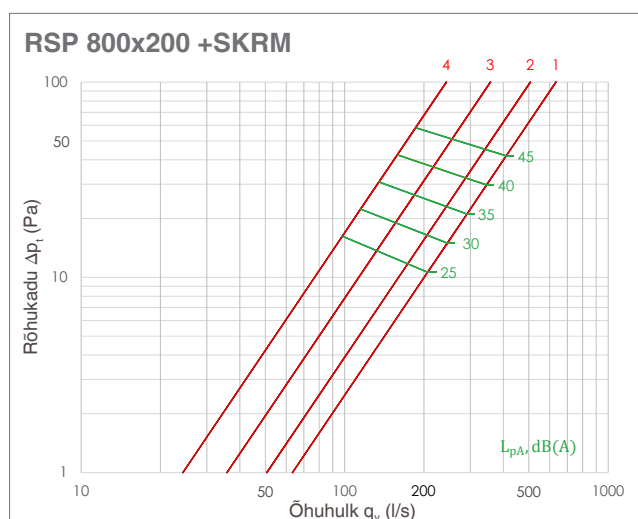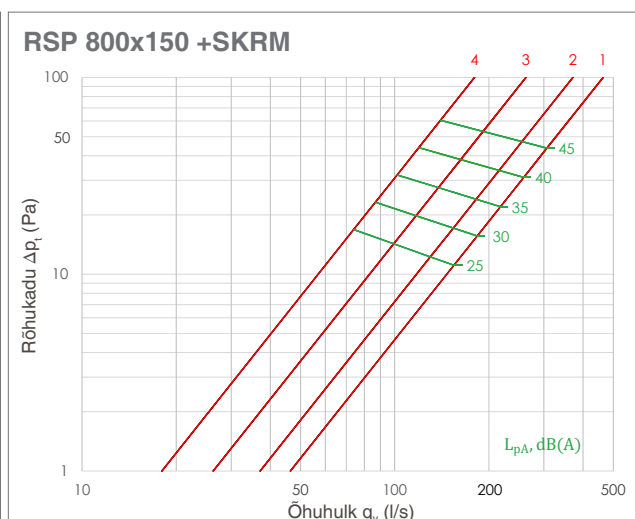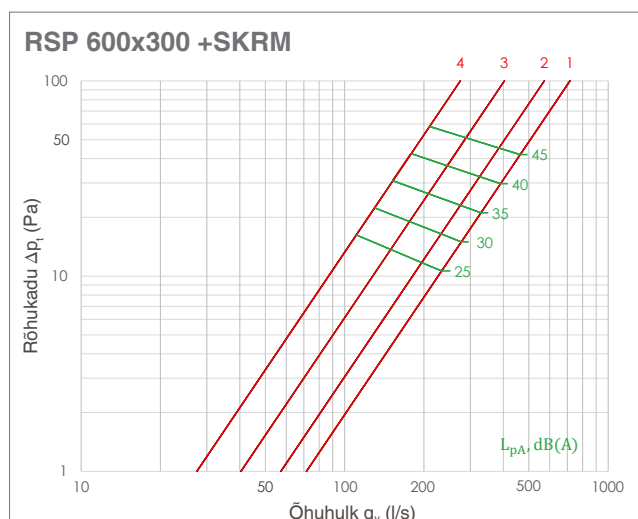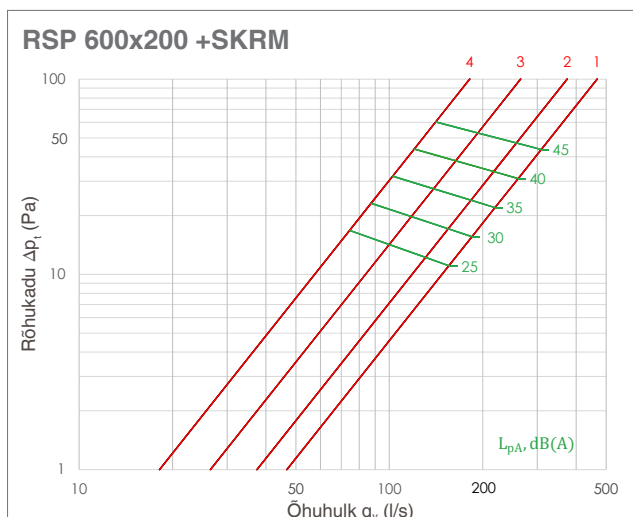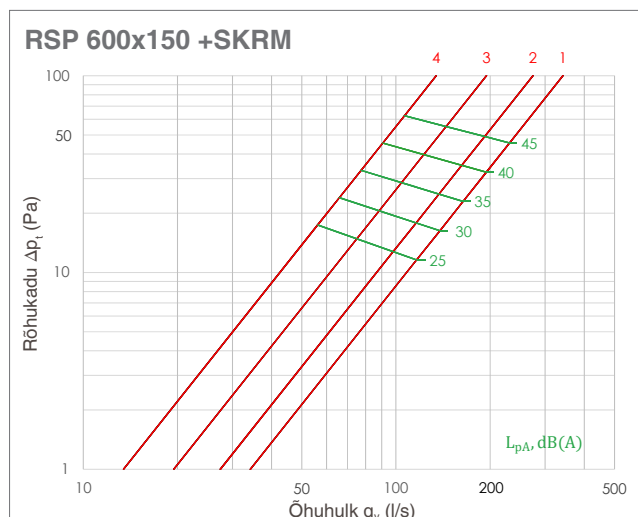


RSP+SKRM väljatõmme: õhuhulk-rõhukadu

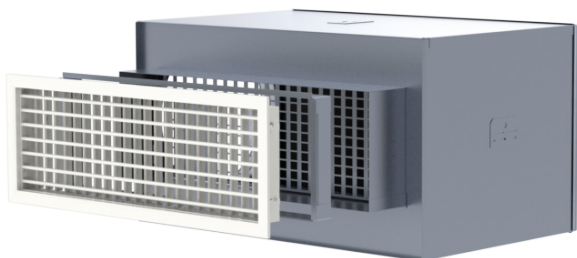


RSP 200x100 +SKRM

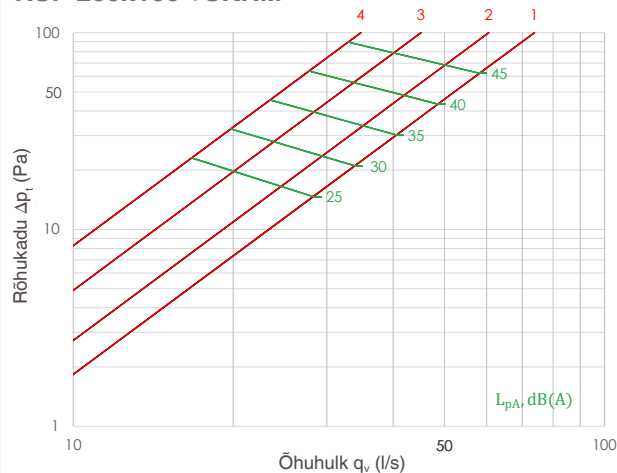


RSP 200x150 +SKRM

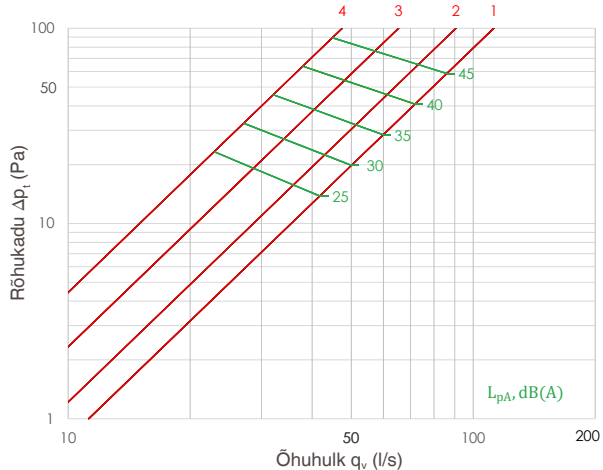


RSP 300x100 +SKRM






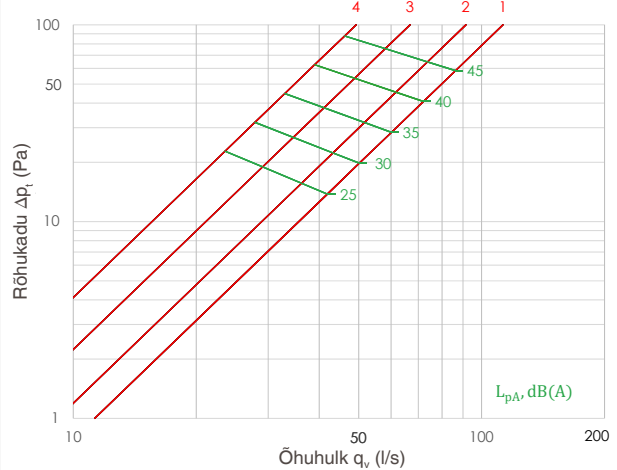








RSP 300x150 +SKRM

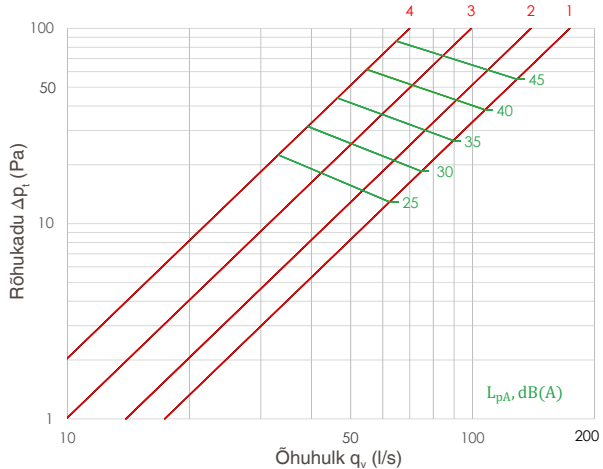







RSP 300x200 +SKRM






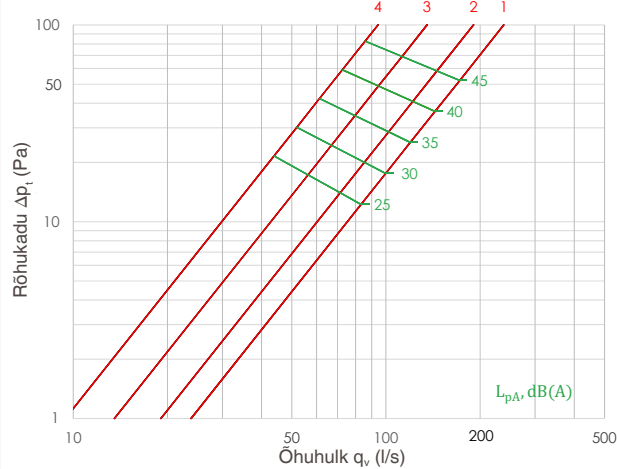


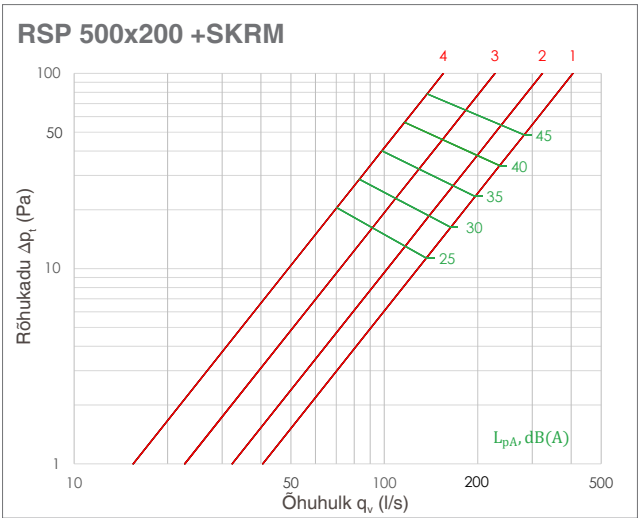
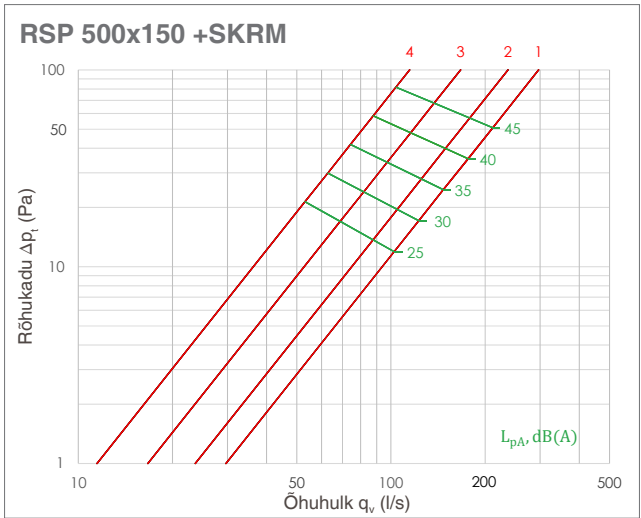
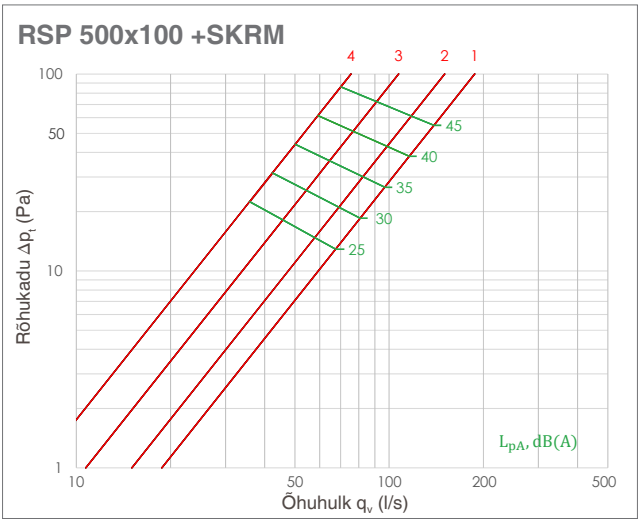
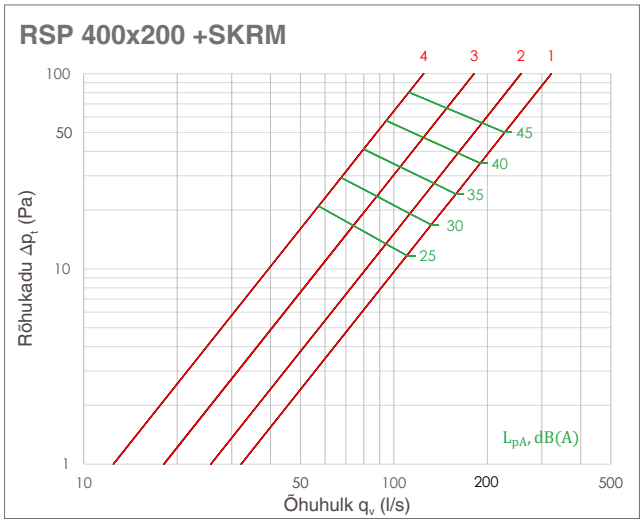
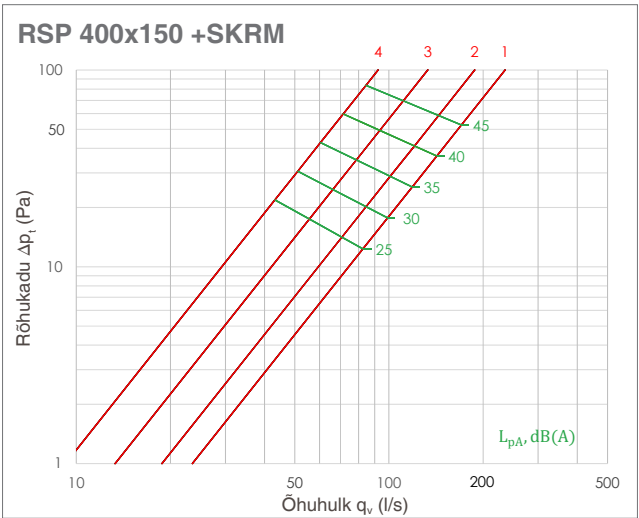
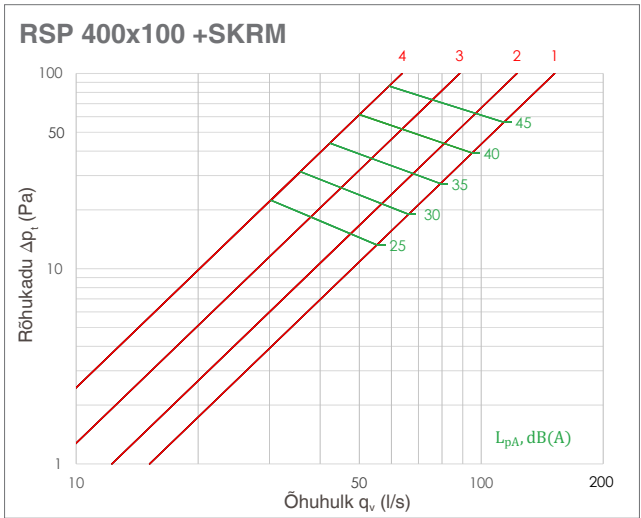


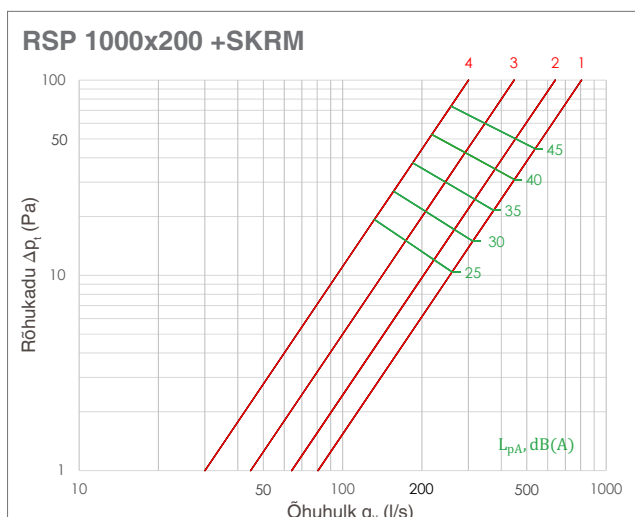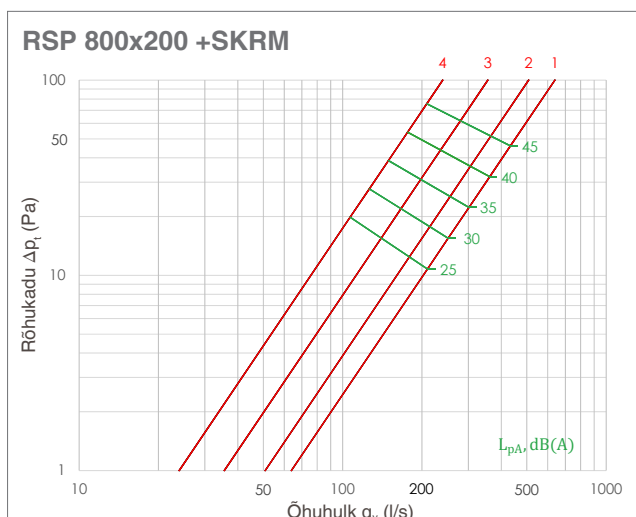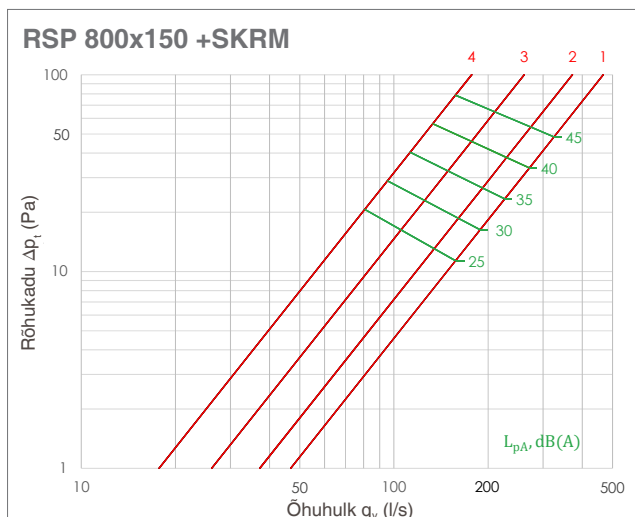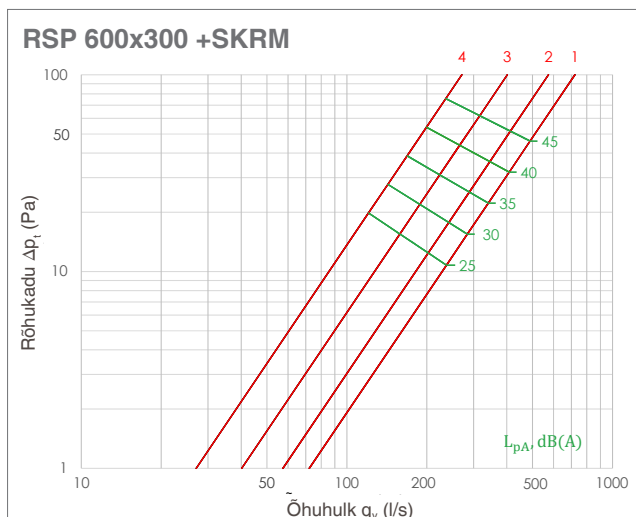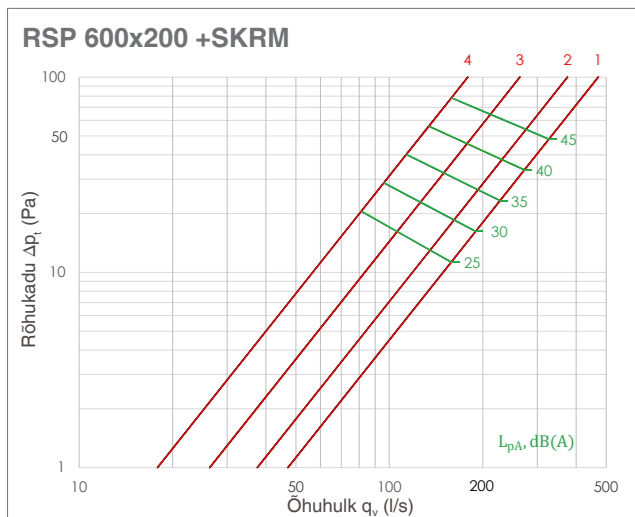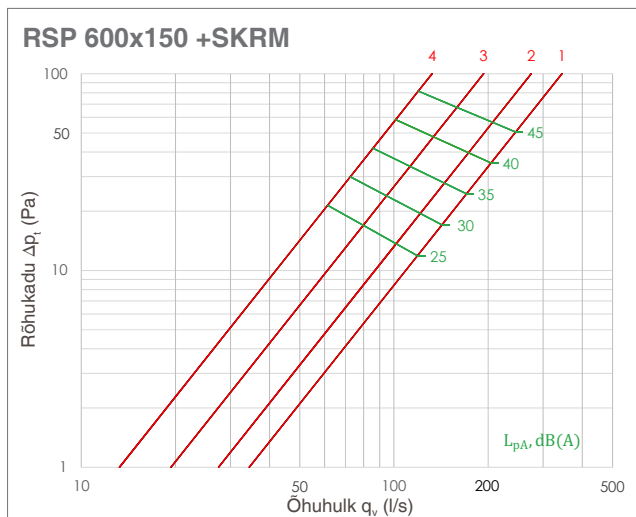







RSV+MRO väljatõmme: õhuhulk-rõhukadu

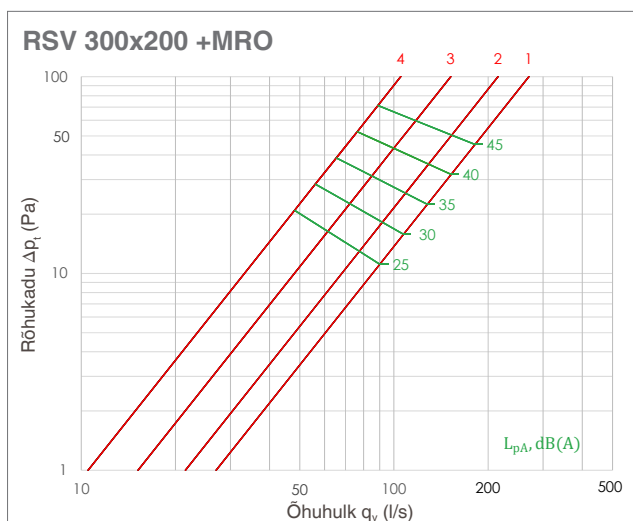
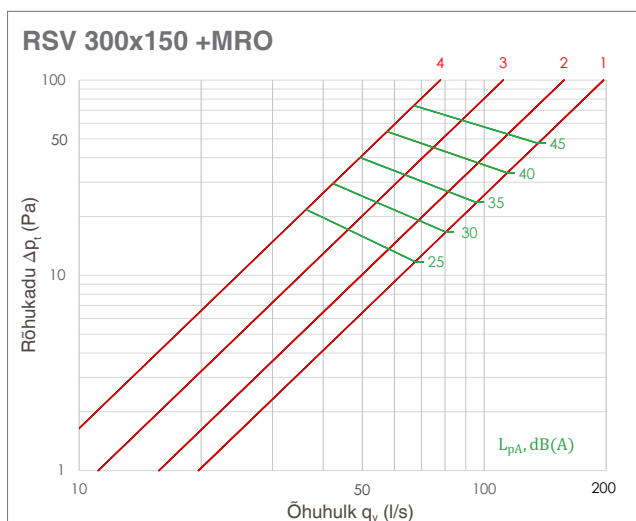
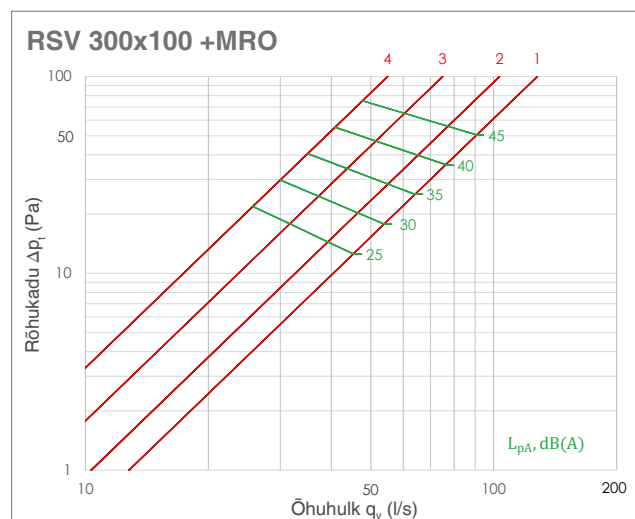
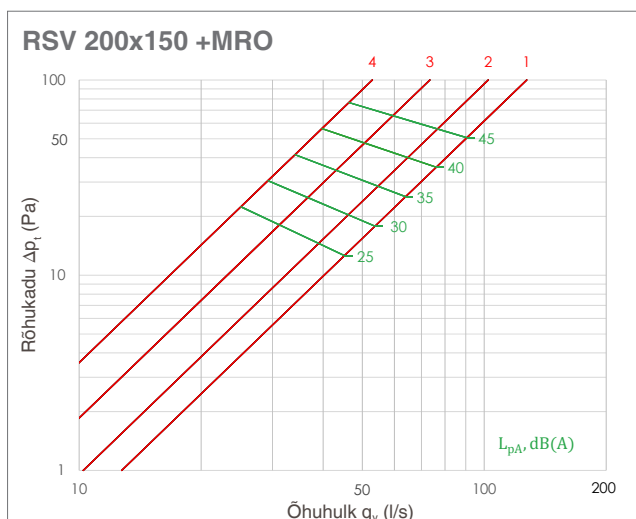
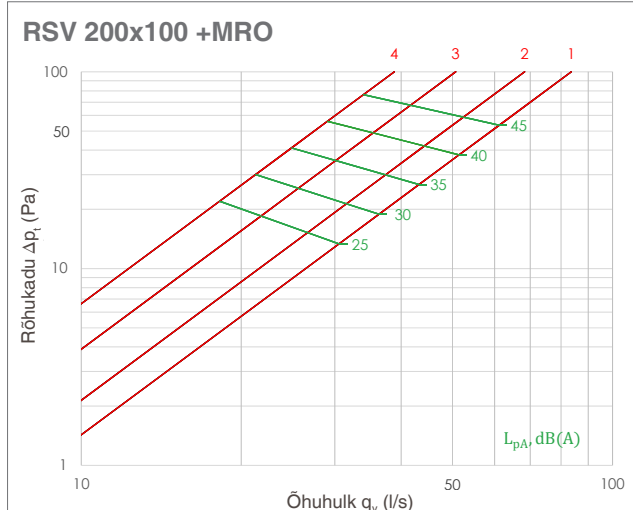
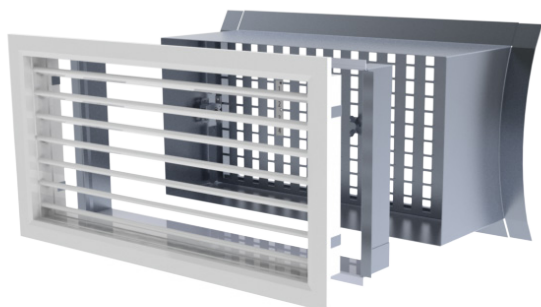


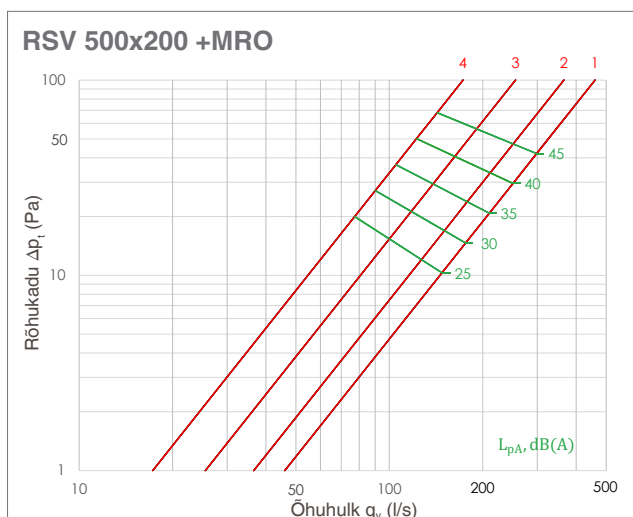
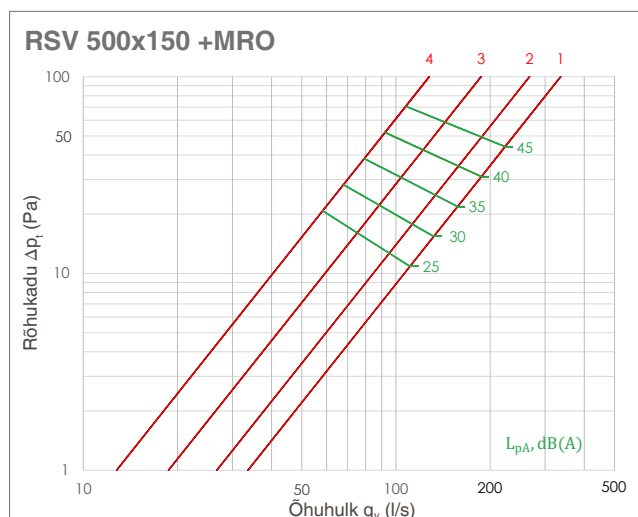
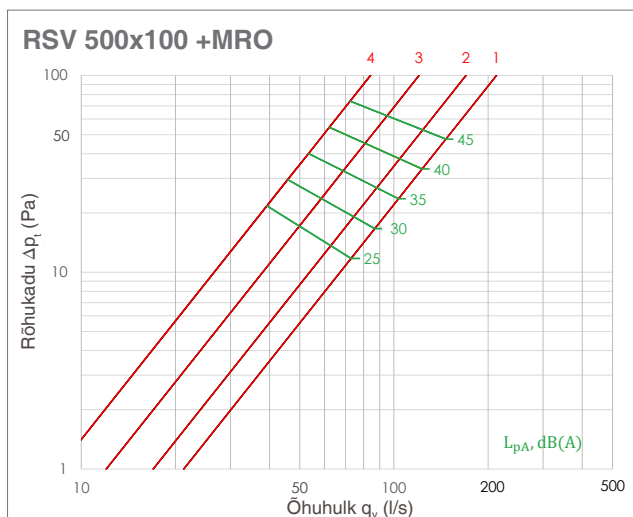
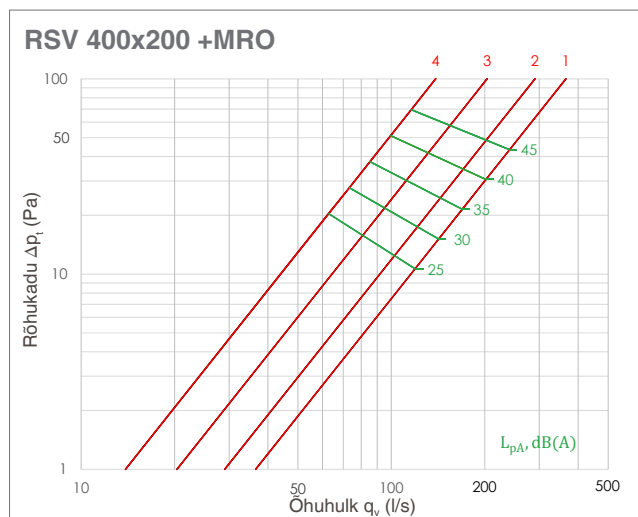
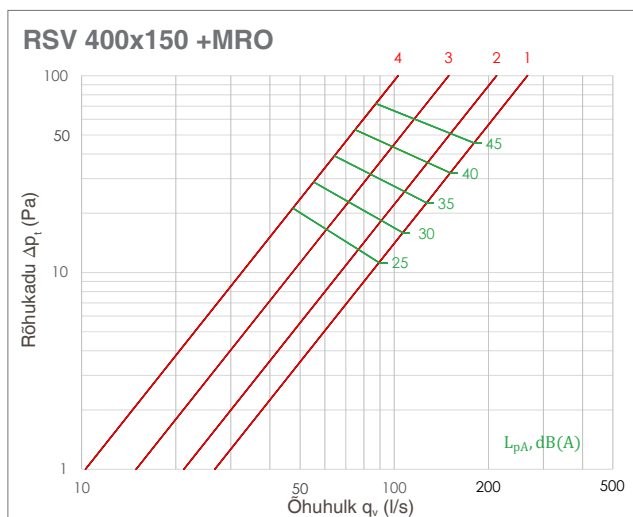
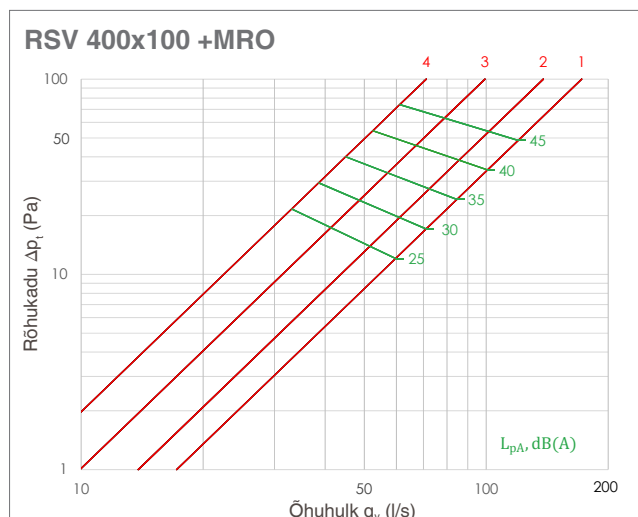


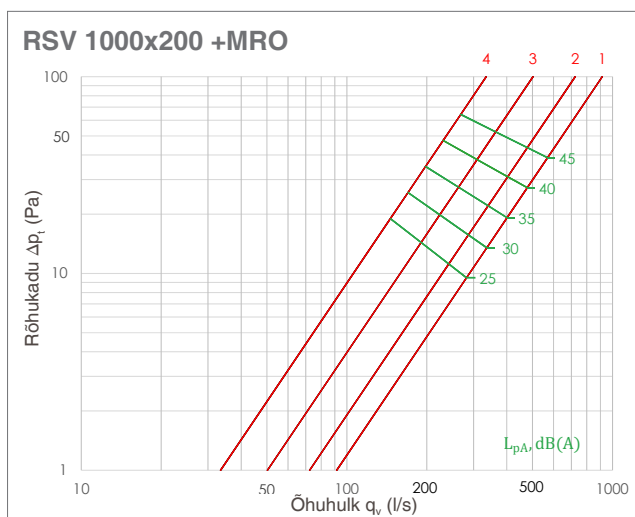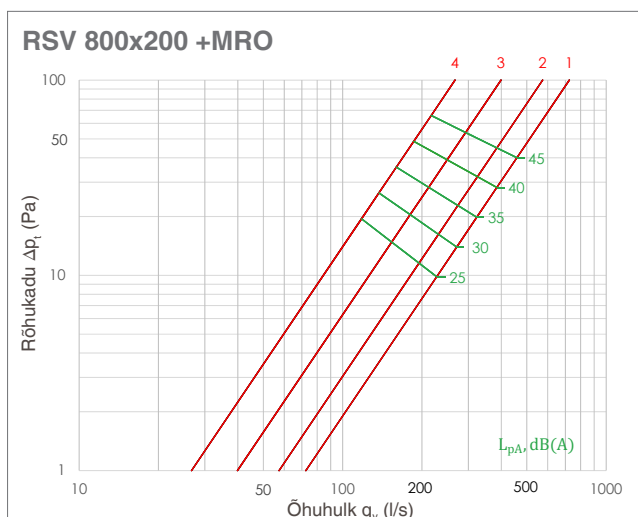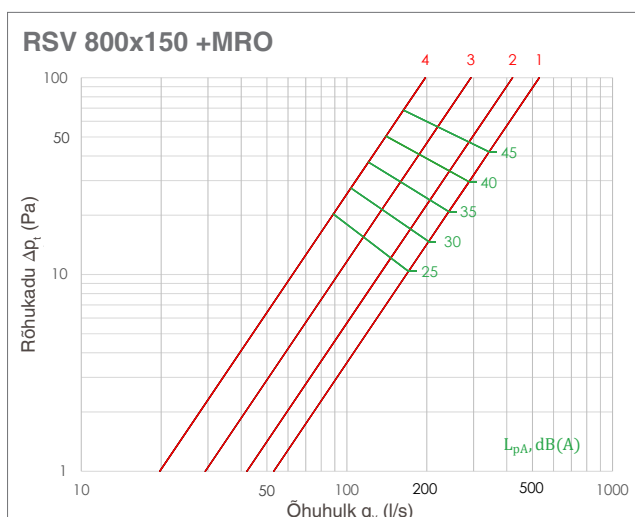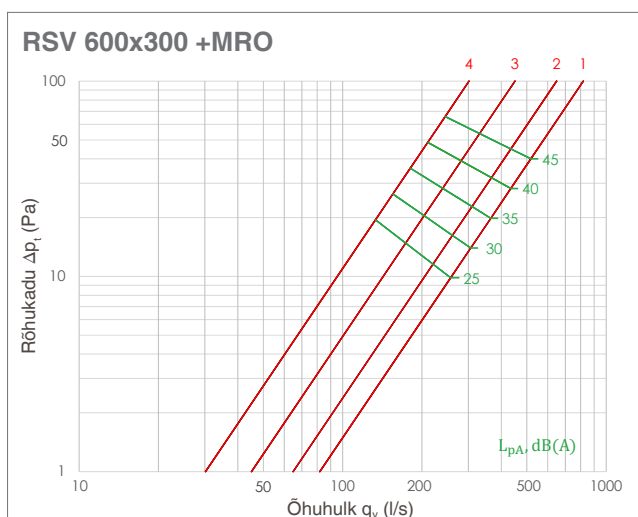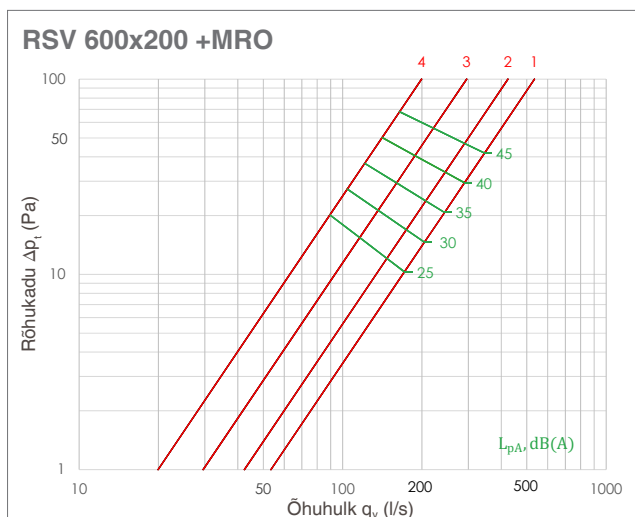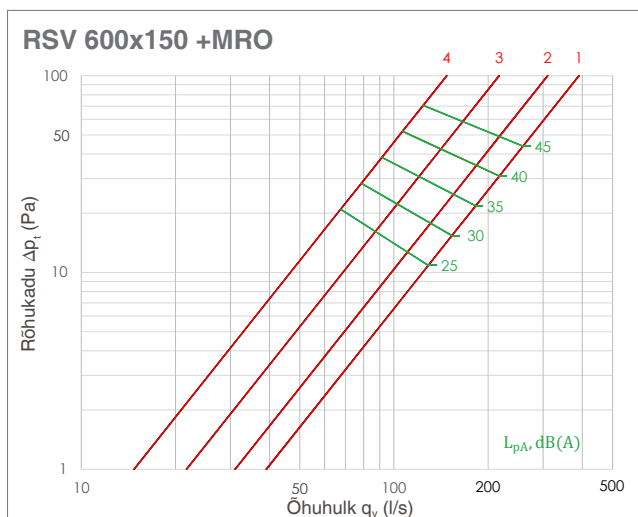

RSV+SKRM väljatõmme: õhuhulk-rõhukadu

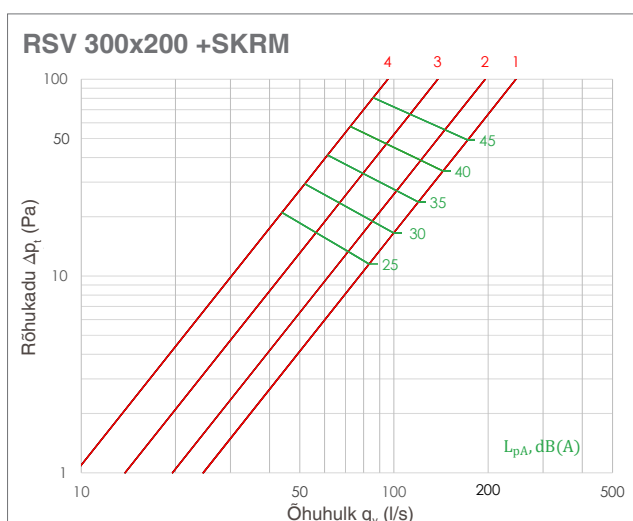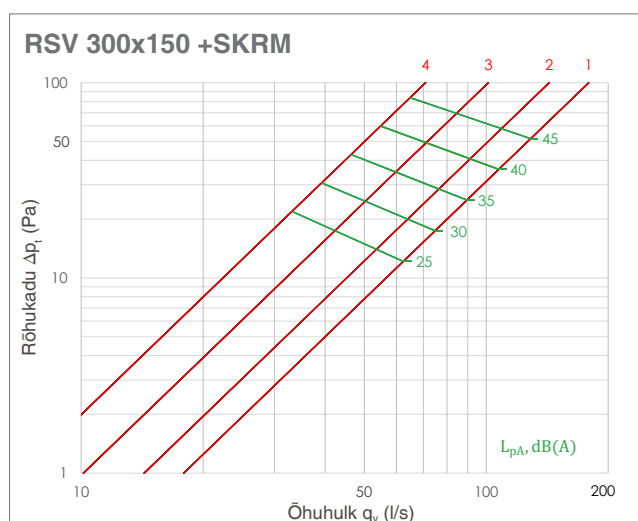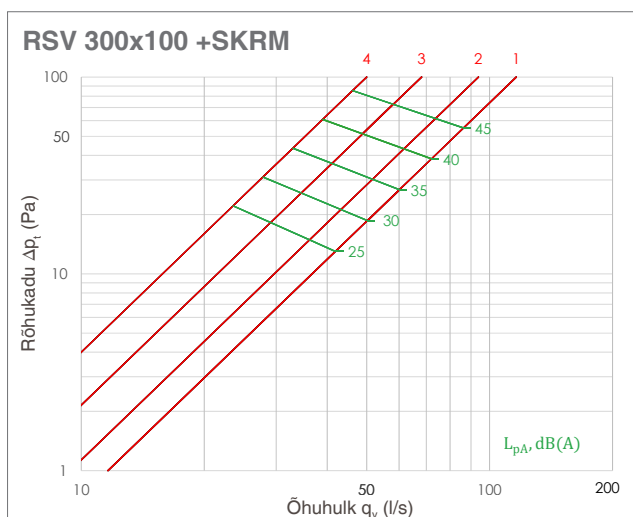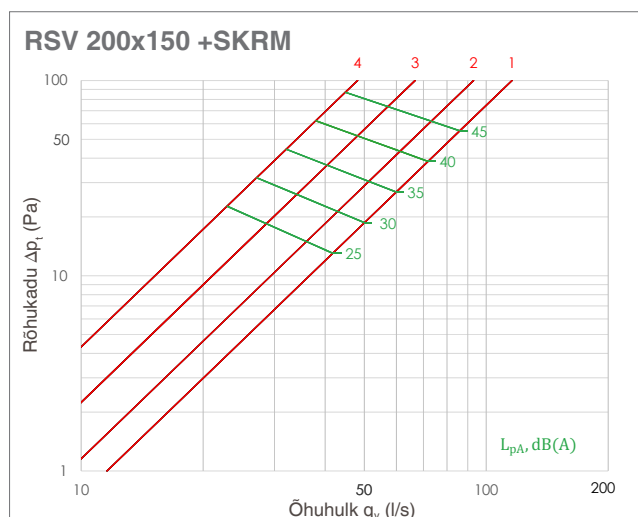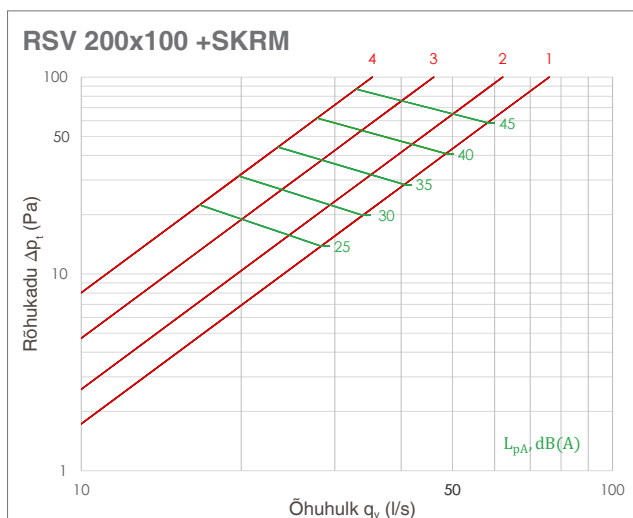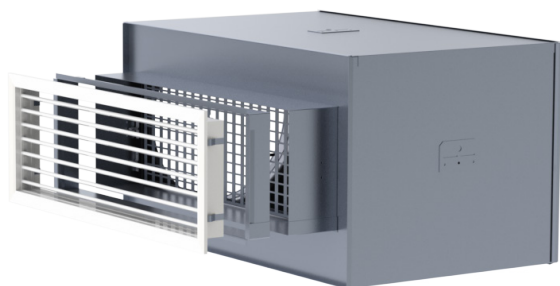

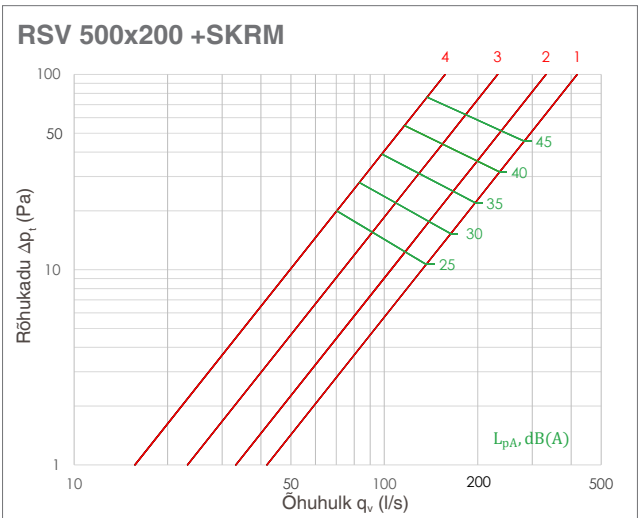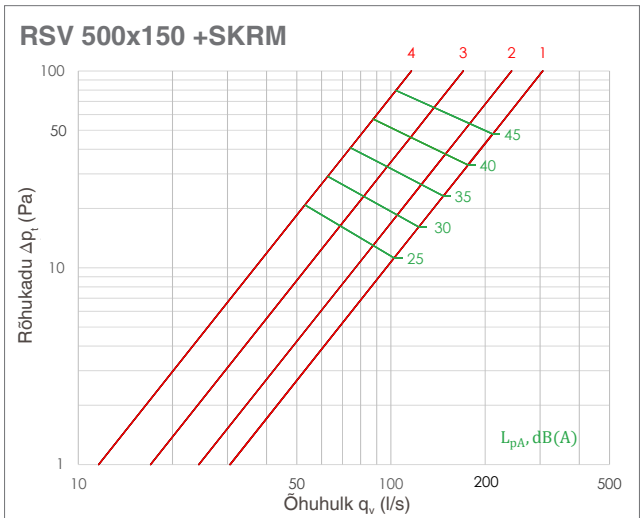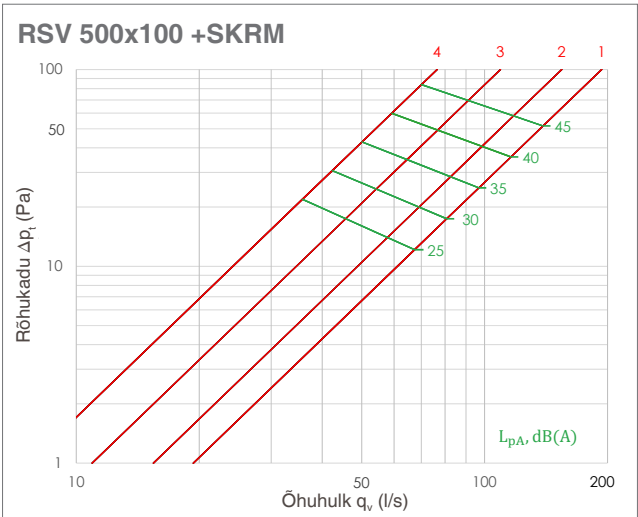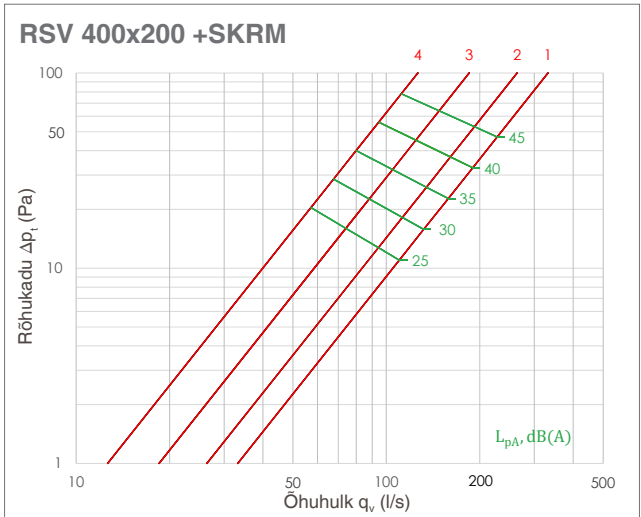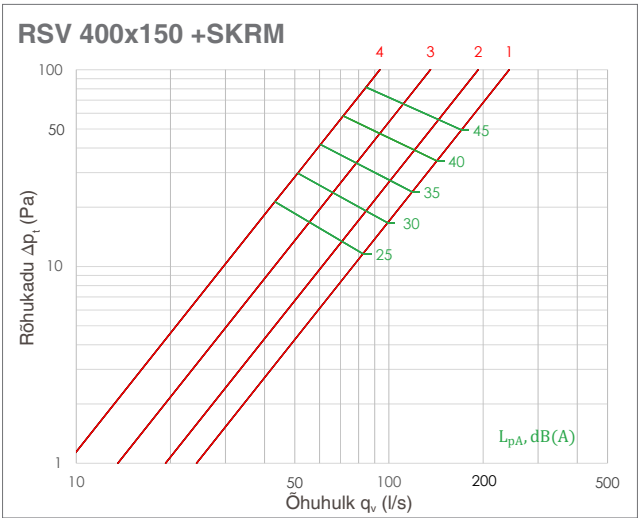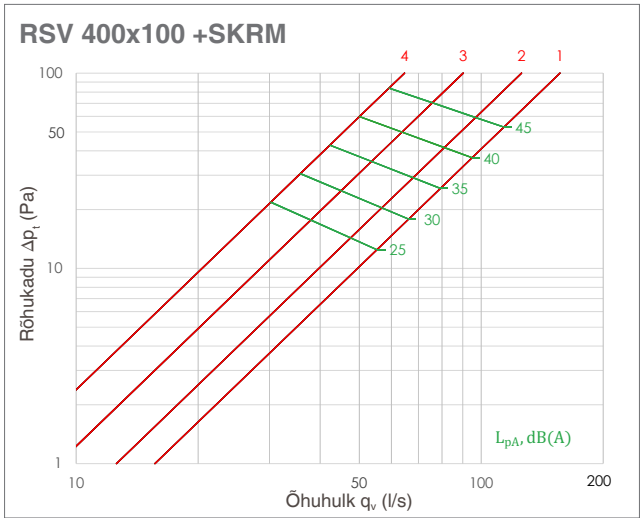

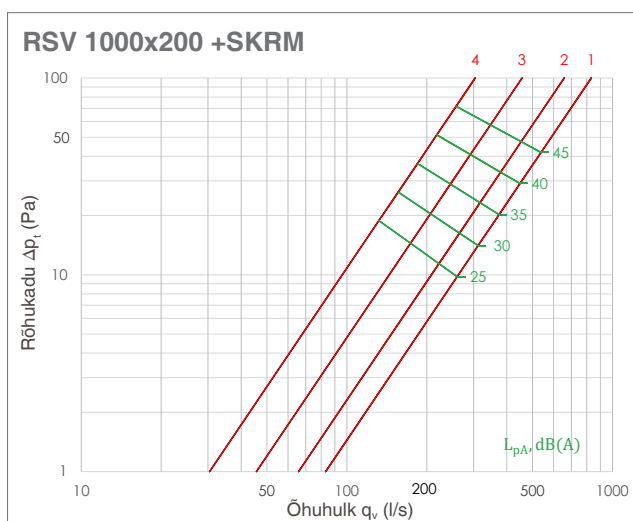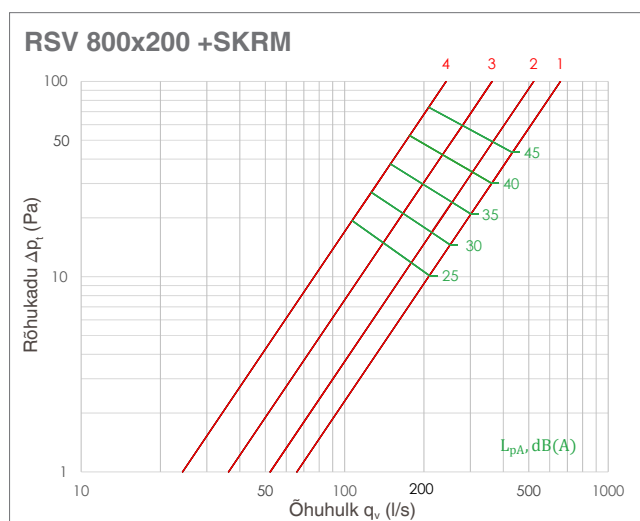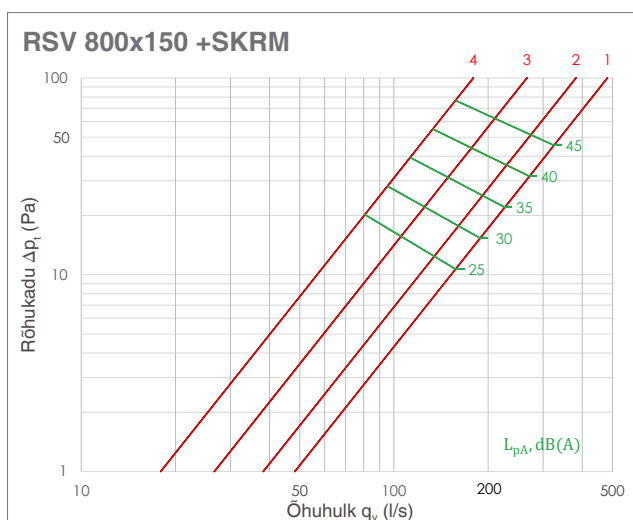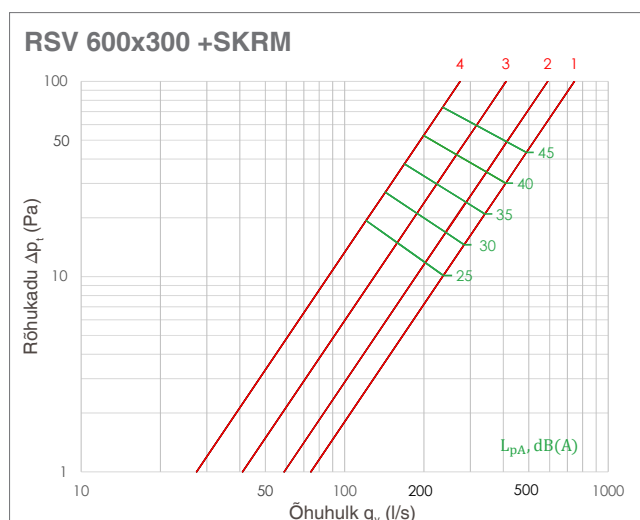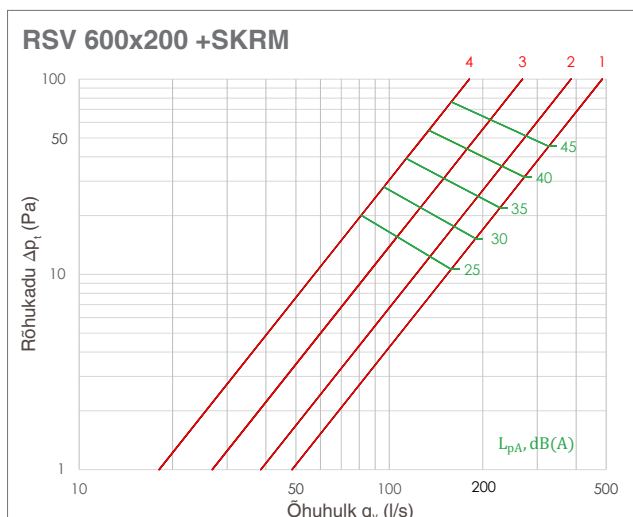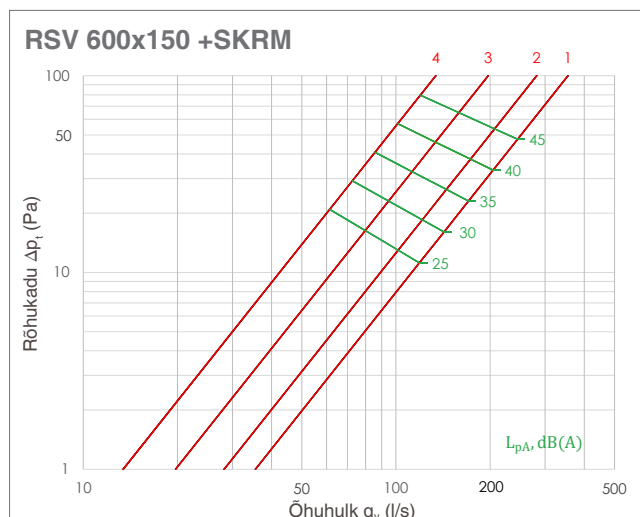

Mürasumbuvus (dB)

RSP+SKRM sissepähe										
Resti mõõt	Asend	K-arv	Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
200x100	s = 1	3,7	-1	0	0	-4	-4	-9	-16	-22
	s = 2	5,1	1	3	2	-3	-4	-10	-18	-24
	s = 3	7,7	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	10,5	2	3	1	-2	-8	-12	-19	-23
200x150	s = 1	5,0	-2	-1	-1	-4	-4	-9	-15	-21
	s = 2	7,3	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	11,5	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	16,1	2	3	0	-2	-8	-12	-19	-23
300x100	s = 1	5,2	-2	-1	-1	-4	-4	-9	-15	-22
	s = 2	7,5	0	2	2	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	11,6	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	16,2	2	3	0	-2	-8	-12	-19	-23
300x150	s = 1	7,3	-2	-1	-1	-4	-4	-9	-15	-21
	s = 2	11,1	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	17,9	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	25,3	1	2	0	-2	-8	-12	-18	-22
300x200	s = 1	9,9	-2	-1	-1	-4	-4	-9	-15	-21
	s = 2	15,2	1	3	2	-3	-4	-10	-18	-24
	s = 3	24,8	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	35,3	1	1	-1	-2	-9	-12	-18	-22
400x100	s = 1	6,7	-2	-1	-1	-4	-4	-9	-15	-21
	s = 2	9,9	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	15,6	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	21,9	2	2	0	-2	-8	-12	-19	-23
400x150	s = 1	9,7	-2	-1	-1	-4	-3	-8	-15	-21
	s = 2	14,9	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	24,3	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	34,6	1	2	0	-2	-9	-12	-18	-22
400x200	s = 1	13,1	-2	-1	-1	-4	-4	-9	-15	-21
	s = 2	20,4	1	3	2	-3	-4	-11	-18	-24
	s = 3	33,6	2	4	2	-2	-7	-12	-19	-24
	s = 4	48,2	1	1	-1	-2	-9	-12	-18	-22
500x100	s = 1	8,1	-2	-1	-1	-4	-4	-9	-15	-21
	s = 2	12,3	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	19,8	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	27,9	1	2	0	-2	-8	-12	-18	-22
500x150	s = 1	12,0	-2	-2	-1	-4	-3	-8	-15	-21
	s = 2	18,7	0	2	2	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	30,7	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	43,9	1	2	-1	-2	-9	-12	-18	-22
500x200	s = 1	16,2	-2	-1	-1	-4	-4	-8	-15	-21
	s = 2	25,6	1	3	2	-3	-4	-11	-18	-24
	s = 3	42,4	2	4	2	-2	-7	-12	-19	-24
	s = 4	61,0	1	1	-1	-2	-9	-12	-18	-22
600x150	s = 1	13,8	-2	-2	-2	-4	-3	-8	-15	-21
	s = 2	21,4	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	35,0	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	49,9	2	2	0	-2	-8	-12	-19	-23
600x200	s = 1	18,7	-2	-2	-2	-4	-3	-8	-15	-21
	s = 2	29,4	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	48,4	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	69,4	1	2	0	-2	-9	-12	-18	-22
600x300	s = 1	28,3	-2	-2	-2	-4	-3	-8	-15	-21
	s = 2	45,0	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	74,6	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	107,5	1	1	-1	-2	-9	-12	-18	-22
800x150	s = 1	18,5	-2	-2	-2	-4	-3	-8	-15	-21
	s = 2	29,0	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	47,8	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	68,5	1	2	0	-2	-9	-12	-18	-22

RSP+SKRM sissepähe

Resti mõõt	Asend	K-arv	Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
800x200	s = 1	25,0	-2	-2	-2	-4	-3	-8	-15	-21
	s = 2	39,8	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	66,0	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	95,1	1	1	-1	-2	-9	-12	-18	-22
1000x200	s = 1	31,4	-2	-2	-1	-4	-3	-8	-15	-21
	s = 2	50,2	1	2	2	-3	-4	-10	-18	-23
	s = 3	83,6	2	4	2	-2	-7	-12	-19	-24
	s = 4	120,8	1	1	-1	-2	-9	-12	-18	-22
			± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB

RSP+MRO sissepähe

Resti mõõt	Asend	K-arv	Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
200x100	s = 1	3,7	-14	-9	-5	-3	-4	-9	-16	-23
	s = 2	4,8	-12	-5	-3	-2	-5	-10	-16	-23
	s = 3	6,5	-5	0	-1	-1	-5	-11	-18	-24
	s = 4	8,1	3	5	0	-1	-5	-11	-22	-26
200x150	s = 1	5,0	-14	-9	-6	-3	-4	-8	-16	-23
	s = 2	7,0	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	9,8	-6	0	-1	-1	-5	-11	-18	-24
	s = 4	12,3	4	5	0	-1	-5	-11	-22	-26
300x100	s = 1	5,2	-14	-9	-5	-3	-4	-8	-16	-23
	s = 2	7,1	-12	-5	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	9,9	-5	0	-1	-1	-5	-11	-18	-24
	s = 4	12,4	4	6	0	-1	-5	-11	-23	-26
300x150	s = 1	7,4	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	10,6	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	15,1	-5	1	-1	-1	-5	-11	-19	-24
	s = 4	19,1	6	6	0	-1	-5	-11	-23	-26
300x200	s = 1	10,0	-14	-9	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	14,4	-12	-5	-3	-2	-5	-10	-16	-23
	s = 3	20,7	-4	1	0	-1	-5	-11	-19	-25
	s = 4	26,2	7	7	0	-2	-5	-11	-24	-26
400x100	s = 1	6,7	-14	-9	-5	-3	-4	-8	-16	-23
	s = 2	9,4	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	13,2	-5	0	-1	-1	-5	-11	-18	-24
	s = 4	16,7	4	6	0	-1	-5	-11	-23	-26
400x150	s = 1	9,8	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	14,2	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	20,4	-4	1	-1	-1	-5	-11	-19	-24
	s = 4	25,9	6	7	0	-2	-5	-11	-24	-26
400x200	s = 1	13,2	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	19,3	-11	-5	-3	-2	-5	-10	-16	-23
	s = 3	27,9	-3	1	0	-1	-5	-11	-19	-25
	s = 4	35,5	8	8	0	-2	-5	-11	-25	-27
500x100	s = 1	8,2	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	11,7	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	16,7	-5	1	-1	-1	-5	-11	-19	-24
	s = 4	21,1	6	6	0	-1	-5	-11	-23	-26
500x150	s = 1	12,1	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	17,8	-12	-5	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	25,6	-4	1	0	-1	-5	-11	-19	-25
	s = 4	32,7	7	7	0	-2	-5	-11	-24	-26
500x200	s = 1	16,4	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	24,2	-11	-5	-3	-2	-5	-10	-16	-23
	s = 3	35,1	-3	2	0	-1	-5	-11	-19	-25
	s = 4	44,8	9	8	0	-2	-5	-11	-25	-27
600x150	s = 1	14,0	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	20,6	-12	-6	-3	-2	-4	-9	-16	-23
	s = 3	29,7	-5	0	-1	-1	-5	-11	-18	-24
	s = 4	37,9	5	6	0	-1	-5	-11	-23	-26

RSP+MRO sissepuhe										
Resti mõõt	Asend	K-arv	Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
600x200	s = 1	18,9	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	28,0	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	40,6	-4	1	-1	-1	-5	-11	-19	-24
	s = 4	51,9	7	7	0	-2	-5	-11	-24	-26
600x300	s = 1	28,8	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	42,8	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	62,3	-4	1	0	-1	-5	-11	-19	-25
	s = 4	79,6	8	7	0	-2	-5	-11	-24	-26
800x150	s = 1	18,8	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	27,8	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	40,3	-5	1	-1	-1	-5	-11	-19	-24
	s = 4	51,4	6	7	0	-1	-5	-11	-24	-26
800x200	s = 1	25,4	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	37,8	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	55,1	-4	1	0	-1	-5	-11	-19	-25
	s = 4	70,4	8	7	0	-2	-5	-11	-24	-26
1000x200	s = 1	31,8	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	47,6	-12	-5	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	69,5	-4	1	0	-1	-5	-11	-19	-25
	s = 4	89,0	8	8	0	-2	-5	-11	-25	-27
			± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB
RSP+SKRM väljatõmme										
Resti mõõt	Asend	K-arv	Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
200x100	s = 1	3,2	2	3	1	-3	-5	-12	-18	-23
	s = 2	4,2	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	5,6	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	6,9	5	8	0	-6	-5	-15	-22	-25
200x150	s = 1	4,5	2	2	1	-3	-5	-11	-18	-23
	s = 2	6,1	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	8,4	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	10,5	5	7	0	-6	-5	-15	-22	-25
300x100	s = 1	4,6	2	3	1	-3	-5	-11	-18	-23
	s = 2	6,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	8,5	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	10,5	4	7	-1	-6	-5	-15	-21	-25
300x150	s = 1	6,6	2	2	0	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	9,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	12,9	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	16,2	4	7	-1	-7	-5	-15	-21	-25
300x200	s = 1	8,9	2	2	1	-3	-5	-11	-18	-23
	s = 2	12,5	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	17,7	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	22,3	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
400x100	s = 1	6,0	2	2	1	-3	-5	-11	-18	-23
	s = 2	8,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	11,3	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	14,2	4	7	-1	-6	-5	-15	-21	-25
400x150	s = 1	8,7	1	2	0	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	12,3	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	17,4	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	22,0	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
400x200	s = 1	11,7	2	2	1	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	16,8	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	23,8	5	8	2	-4	-5	-16	-22	-25
	s = 4	30,1	4	7	-2	-8	-5	-14	-21	-24
500x100	s = 1	7,3	2	2	0	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	10,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	14,2	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	17,9	4	7	-1	-7	-5	-15	-21	-25

RSP+SKRM väljatõmme

Resti mõõt	Asend	K-arv	Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
500x150	s = 1	10,8	1	2	0	-4	-5	-11	-17	-23
	s = 2	15,4	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	21,9	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	27,7	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
500x200	s = 1	14,6	2	2	0	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	21,0	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	30,0	5	8	2	-4	-5	-16	-22	-25
	s = 4	38,0	4	7	-3	-8	-5	-14	-21	-24
600x150	s = 1	12,5	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	17,9	4	5	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	25,5	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	32,2	4	7	-1	-6	-5	-15	-21	-25
600x200	s = 1	16,9	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	24,4	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	34,8	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	44,0	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
600x300	s = 1	25,6	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	37,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	53,3	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	67,6	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
800x150	s = 1	16,8	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	24,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	34,5	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	43,7	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
800x200	s = 1	22,6	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	32,9	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	47,1	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	59,8	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
1000x200	s = 1	28,4	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	41,4	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	59,4	5	8	2	-4	-5	-16	-22	-25
	s = 4	75,5	4	7	-3	-8	-5	-14	-21	-24
			± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB

RSP+MRO väljatõmme

Resti mõõt	Asend	K-arv	Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
200x100	s = 1	3,4	-6	-2	-1	-3	-6	-8	-16	-22
	s = 2	4,4	-5	1	1	-1	-5	-12	-18	-23
	s = 3	5,9	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	7,2	-6	1	1	-2	-6	-14	-23	-31
200x150	s = 1	4,7	-6	-3	-2	-3	-6	-7	-15	-22
	s = 2	6,4	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	8,8	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	11,0	-6	1	0	-3	-6	-14	-24	-31
300x100	s = 1	4,9	-6	-2	-1	-3	-6	-8	-16	-22
	s = 2	6,5	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	8,9	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	11,1	-6	1	0	-3	-6	-14	-24	-31
300x150	s = 1	7,0	-6	-3	-2	-4	-6	-7	-15	-22
	s = 2	9,7	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	13,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	17,1	-6	0	0	-3	-6	-13	-24	-32
300x200	s = 1	9,4	-6	-3	-2	-3	-6	-7	-15	-22
	s = 2	13,2	-5	1	1	-1	-5	-12	-18	-23
	s = 3	18,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	23,4	-6	0	-1	-4	-7	-13	-24	-33
400x100	s = 1	6,3	-6	-3	-2	-3	-6	-7	-15	-22
	s = 2	8,6	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	11,9	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	14,9	-6	0	0	-3	-6	-14	-24	-32

RSP+MRO väljatõmme										
Resti mõõt	Asend	K-arv	Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
400x150	s = 1	9,2	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	13,0	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	18,3	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-27
	s = 4	23,1	-6	0	-1	-4	-7	-13	-24	-33
400x200	s = 1	12,4	-6	-3	-2	-4	-6	-7	-15	-22
	s = 2	17,7	-5	1	1	-1	-5	-12	-18	-23
	s = 3	25,1	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	31,7	-6	-1	-1	-4	-7	-13	-25	-34
500x100	s = 1	7,7	-6	-3	-2	-4	-6	-7	-15	-22
	s = 2	10,7	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	15,0	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	18,9	-6	0	0	-3	-6	-13	-24	-32
500x150	s = 1	11,4	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	16,3	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	23,1	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-27
	s = 4	29,2	-6	0	-1	-4	-7	-13	-24	-33
500x200	s = 1	15,4	-6	-3	-2	-4	-6	-7	-15	-22
	s = 2	22,2	-5	1	1	-1	-5	-12	-18	-23
	s = 3	31,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	40,0	-6	-1	-2	-4	-7	-13	-25	-34
600x150	s = 1	13,2	-6	-3	-2	-4	-7	-6	-15	-22
	s = 2	18,9	-5	0	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	26,8	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	33,9	-6	0	0	-3	-6	-13	-24	-32
600x200	s = 1	17,9	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	25,7	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	36,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-27
	s = 4	46,4	-6	0	-1	-4	-7	-13	-24	-33
600x300	s = 1	27,1	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	39,3	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	56,1	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	71,1	-6	-1	-1	-4	-7	-13	-25	-33
800x150	s = 1	17,7	-6	-3	-2	-4	-7	-6	-15	-22
	s = 2	25,5	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	36,3	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	46,0	-6	0	-1	-3	-7	-13	-24	-33
800x200	s = 1	23,9	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	34,7	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	49,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	62,9	-6	-1	-1	-4	-7	-13	-25	-33
1000x200	s = 1	29,9	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	43,6	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	62,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	79,4	-6	-1	-1	-4	-7	-13	-25	-34
			± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB

RSV+MRO väljatõmme										
Resti mõõt	Asend	K-arv	Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
200x100	s = 1	3,4	-6	-2	-1	-3	-6	-8	-16	-22
	s = 2	4,4	-5	1	1	-1	-5	-12	-18	-23
	s = 3	5,9	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	7,2	-6	1	1	-2	-6	-14	-23	-31
200x150	s = 1	4,7	-6	-3	-2	-3	-6	-7	-15	-22
	s = 2	6,4	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	8,8	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	11,0	-6	1	0	-3	-6	-14	-24	-31
300x100	s = 1	4,9	-6	-2	-1	-3	-6	-8	-16	-22
	s = 2	6,5	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	8,9	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	11,1	-6	1	0	-3	-6	-14	-24	-31

RSV+MRO väljatõmme										
Resti mõõt	Asend	K-arv	Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
300x150	s = 1	7,0	-6	-3	-2	-4	-6	-7	-15	-22
	s = 2	9,7	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	13,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	17,1	-6	0	0	-3	-6	-13	-24	-32
300x200	s = 1	9,4	-6	-3	-2	-3	-6	-7	-15	-22
	s = 2	13,2	-5	1	1	-1	-5	-12	-18	-23
	s = 3	18,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	23,4	-6	0	-1	-4	-7	-13	-24	-33
400x100	s = 1	6,3	-6	-3	-2	-3	-6	-7	-15	-22
	s = 2	8,6	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	11,9	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	14,9	-6	0	0	-3	-6	-14	-24	-32
400x150	s = 1	9,2	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	13,0	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	18,3	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-27
	s = 4	23,1	-6	0	-1	-4	-7	-13	-24	-33
400x200	s = 1	12,4	-6	-3	-2	-4	-6	-7	-15	-22
	s = 2	17,7	-5	1	1	-1	-5	-12	-18	-23
	s = 3	25,1	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	31,7	-6	-1	-1	-4	-7	-13	-25	-34
500x100	s = 1	7,7	-6	-3	-2	-4	-6	-7	-15	-22
	s = 2	10,7	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	15,0	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	18,9	-6	0	0	-3	-6	-13	-24	-32
500x150	s = 1	11,4	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	16,3	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	23,1	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-27
	s = 4	29,2	-6	0	-1	-4	-7	-13	-24	-33
500x200	s = 1	15,4	-6	-3	-2	-4	-6	-7	-15	-22
	s = 2	22,2	-5	1	1	-1	-5	-12	-18	-23
	s = 3	31,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	40,0	-6	-1	-2	-4	-7	-13	-25	-34
600x150	s = 1	13,2	-6	-3	-2	-4	-7	-6	-15	-22
	s = 2	18,9	-5	0	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	26,8	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	33,9	-6	0	0	-3	-6	-13	-24	-32
600x200	s = 1	17,9	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	25,7	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	36,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-27
	s = 4	46,4	-6	0	-1	-4	-7	-13	-24	-33
600x300	s = 1	27,1	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	39,3	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	56,1	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	71,1	-6	-1	-1	-4	-7	-13	-25	-33
800x150	s = 1	17,7	-6	-3	-2	-4	-7	-6	-15	-22
	s = 2	25,5	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	36,3	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	46,0	-6	0	-1	-3	-7	-13	-24	-33
800x200	s = 1	23,9	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	34,7	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	49,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	62,9	-6	-1	-1	-4	-7	-13	-25	-33
1000x200	s = 1	29,9	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	43,6	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	62,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	79,4	-6	-1	-1	-4	-7	-13	-25	-34
			± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB

RSV+SKRM väljatõmme										
Resti mõõt	Asend	K-arv	Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
200x100	s = 1	3,2	2	3	1	-3	-5	-12	-18	-23
	s = 2	4,2	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	5,6	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	6,9	5	8	0	-6	-5	-15	-22	-25
200x150	s = 1	4,5	2	2	1	-3	-5	-11	-18	-23
	s = 2	6,1	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	8,4	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	10,5	5	7	0	-6	-5	-15	-22	-25
300x100	s = 1	4,6	2	3	1	-3	-5	-11	-18	-23
	s = 2	6,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	8,5	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	10,5	4	7	-1	-6	-5	-15	-21	-25
300x150	s = 1	6,6	2	2	0	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	9,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	12,9	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	16,2	4	7	-1	-7	-5	-15	-21	-25
300x200	s = 1	8,9	2	2	1	-3	-5	-11	-18	-23
	s = 2	12,5	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	17,7	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	22,3	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
400x100	s = 1	6,0	2	2	1	-3	-5	-11	-18	-23
	s = 2	8,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	11,3	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	14,2	4	7	-1	-6	-5	-15	-21	-25
400x150	s = 1	8,7	1	2	0	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	12,3	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	17,4	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	22,0	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
400x200	s = 1	11,7	2	2	1	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	16,8	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	23,8	5	8	2	-4	-5	-16	-22	-25
	s = 4	30,1	4	7	-2	-8	-5	-14	-21	-24
500x100	s = 1	7,3	2	2	0	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	10,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	14,2	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	17,9	4	7	-1	-7	-5	-15	-21	-25
500x150	s = 1	10,8	1	2	0	-4	-5	-11	-17	-23
	s = 2	15,4	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	21,9	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	27,7	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
500x200	s = 1	14,6	2	2	0	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	21,0	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	30,0	5	8	2	-4	-5	-16	-22	-25
	s = 4	38,0	4	7	-3	-8	-5	-14	-21	-24
600x150	s = 1	12,5	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	17,9	4	5	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	25,5	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	32,2	4	7	-1	-6	-5	-15	-21	-25
600x200	s = 1	16,9	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	24,4	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	34,8	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	44,0	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
600x300	s = 1	25,6	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	37,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	53,3	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	67,6	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
800x150	s = 1	16,8	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	24,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	34,5	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	43,7	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25

RSV+SKRM väljatõmme			Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
Resti mõõt	Asend	K-arv	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
800x200	s = 1	22,6	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	32,9	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	47,1	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	59,8	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
1000x200	s = 1	28,4	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	41,4	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	59,4	5	8	2	-4	-5	-16	-22	-25
	s = 4	75,5	4	7	-3	-8	-5	-14	-21	-24
			± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB

Markeerimine

RSP	B x H	RAL 9010
Toote tüüp	Laius x Kõrgus	RAL värvikood

Tootetüübid:

RSP- sissepuhke-/väljatõmberest

RSV- väljatõmberest

Värvikood – kasutatakse ainult juhul, kui on tegemist standardsest erineva värviga. Koodi tähis valitakse vajaliku värvitooni järgi RAL koodide kataloogist.

Standardne värvitoon on valge RAL 9010.

Näide: RSP 500x150

Lisavarustus:

SKRM - rõhualanduskast

MRO - reguleerosa

Paigaldusjuhised

RS tüüpi reoste paigaldatakse peamiselt seinapinda, harvem ka lakke. Kinnitamiseks kasutatakse üldjuhul kinnitusraami RSK. Reste võib kinnitada ka otse kandilise kanali või ülemineku otsa.

Peale resti lõplikku paigaldust, tuleb siseosa külgedelt fikseerida kruvi abil.

NB! Lakke paigaldamise korral tuleb rest kindlasti kinnitada kruvidega.