

Toimivusdeklaratsioon

Väljastatud vastavalt EU direktiivile Nr. 305/2011

Nr. PM/MSD/01/16/1

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Suitsuärastusklapid MSD, MSD-W.

2. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Suitsuärastusklappe on võimalik kasutada ventilatsioonisüsteemi suitsutosrustikes vastavalt standardile EN 12101-8:2011.

Klapid on mõeldud paigaldamiseks tugeva/kerge/kipsist konstruktsiooni sisse/peale vertikaalse/horisontaalsesse asendisse kasutades paigaldamiseks järgmisi materjale: kipsi, mörti, betooni. Täpsemat kirjeldust loe MSD paigaldusjuhendist.

3. Tootja:

MANDIK, a.s., Dobříšská 550, 26724 Hostomice, Tšehhi Vabariik

VAT: CZ26718405, tel. +420 311 706 706, e-mail: mandik@mandik.cz, koduleht: www.mandik.com

4. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress

Ei kohaldata

5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem:

Süsteem 1

6a) Harmoniseeritud standard:

EN 15650:2010

Teavitatud asutus:

PAVUS,a.s., sertifitseerimisasutus No. 1391, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, VAT No.: CZ60193174

6b) Euroopa tehnilise hinnanguga ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral

Ei kohaldata

7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Nõute klauslid standardis EN 12101-8	Asjaolud	Vastavuse hindamine
Nominaalse aktiveerimise tingimused / tundlikkus	4.2.1.3	Sulgumine/avanemine testi ajal õigel ajal õige perioodi vältel	Vastab
Reageerimise viivitus (reageerimisaeg); - sulgemisaeg	4.2.1.4	<60 s	Vastab
Töökindlus: - tsükliline	4.4.2.2	C 10000	Vastab
Tulekindlus			
-terviklikkus (E)	4.1.1 a), 4.1.1	E 120 <360 m ³ /(h.m ²)	Vastab
- isolatsioon (EI)	4.1.1 b), 4.1.1	EI 120	Vastab
- suitsu leke (EIS)	4.1.1 c), 4.1.1	EIS 120 <200 m ³ /(h.m ²)	Vastab
- mehaaniline stabiilsus (alla E)	4.1.1 d)	120 min	Vastab


Põhiomadused	Nõute klauslid standardis EN 12101-8	Asjaolud	Vastavuse hindamine
- ristlõike säilimine (alla E)	4.1.1 e)	120 min	Vastab
- kõrge töötemperatuur	4.1.1 f), 4.4.1	toimivus määramata	NPD
Vastupidavus:			
- reageerimise viivituse kestvus	4.4.2.1	<60 s	Vastab
- töökindluse kestvus	4.4.2.2	C 10000, <120 s	Vastab

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või konkreetne tehniline dokumentatsioon:

OS 1391 Pavus a.s. on välja andnud toimivuse püsivuse sertifikaadi nr. 1391-CPR-2015/0057 ja 1391-CPR-2015/058 (13.03.2015).

Tootja kinnitab omal vastutusel, et eespool määratletud toode vastab deklareeritud omadustele.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

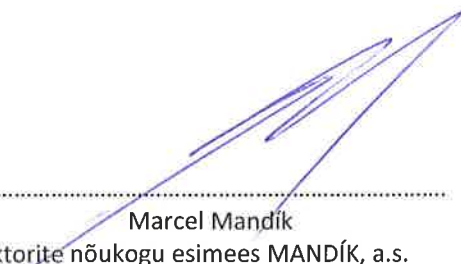

 Marcel Mandík
 Direktorite nõukogu esimees MANDÍK, a.s.

Hostomice 1.6.2016

MANDÍK
 MANDÍK, a.s.
 267 24 Hostomice, Dobříšská 550
www.mandik.cz