



MRO Reguleerosa

MRO reguleerosa õhuhulkade reguleerimiseks. MRO paigaldatakse otse õhukanalile koos kandilise sadulaga.

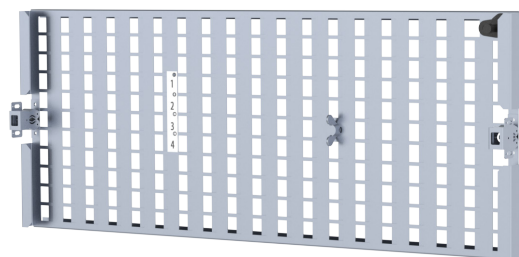


Konstruksioon ja mõõdud

MRO -reguleerosa on valmistatud kuumtsingitud teraslehest. Reguleerosa on varustatud kinnitusklambritega, mis eemaldatakse toote küljest neid väljapoole tõmmates ja kinnitatakse eraldiseisvalt kandilise sadula siseküljele.

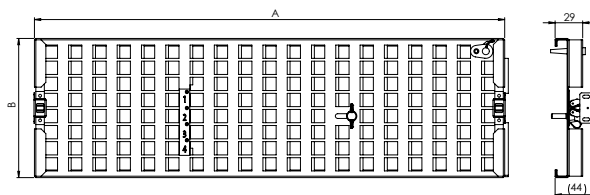

Nimimõõt	A	B
200x100	197	97
200x150	197	147
300x100	297	97
300x150	297	147
300x200	297	197
400x100	397	97
400x150	397	147
400x200	397	197
500x150	497	147
500x200	497	197
600x150	597	147
600x200	597	197
600x300	597	297
800x150	797	147
800x200	797	197
1000x200	997	197

Markeerimine

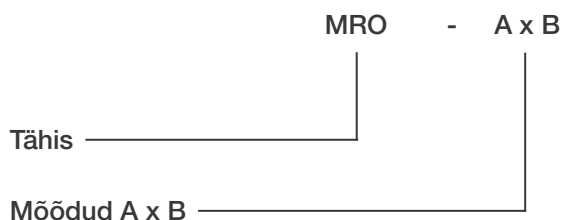

Näidis: MRO 400x100