

## UVK Katuseotsik

UVK on kandiline katuseotsik, mis sobib kasutamiseks nii väljaviske- kui vabavoolu otsikuna.

### Eelised:

- Madal, seega väike tuuletakistus
- Vaba äravooluga allapoole
- Jäik konstruktsioon
- Väike rõhukadu

### Kasutus


UVK katuseotsik sobib kasutamiseks loomuliku- ja sundventilatsiooni süsteemides nii väljaviske- kui vabavoolu otsikuna. Otsiku konstruktsioon tagab vihmavee vaba äravoolu katusele.




### Materjal ja mõõdud

UVK katuseotsik on standardina valmistatud tsink-magneesium pinnakattega teraslehest, DX51D+ZM310 ja kanaliga ühendamiseks on varustatud E30 euroliistuga. Lisaks on võimalik katuseotsikuid tellida ka katuseläbiviiguga ühendamiseks. Eritellimusel valmistame katuseotsikuid ka teistest materjalidest. Tösetööde teostamiseks on UVK sisemistes tugedes avad.

Nimimõõt mm	A	B	H	Kaal, kg	Sobiv MKL (50 mm isol.)
400	400	460	270	10	MKL 400
500	500	620	330	15	MKL 500
600	600	785	435	25	MKL 600
700	700	950	485	33	MKL 700
800	800	1115	545	44	MKL 800
900	900	1280	605	58	MKL 900
1000	1000	1450	655	67	MKL 1000
1100	1100	1620	762	96	MKL 1100
1200	1200	1795	815	107	MKL 1200
1300	1300	1970	860	125	MKL 1300
1400	1400	2150	910	145	MKL 1400
1500	1500	2350	959	170	MKL 1500

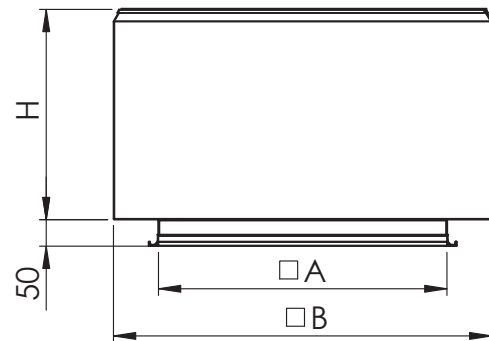

### Rõhukao-õhuhulga graafik - väljavise

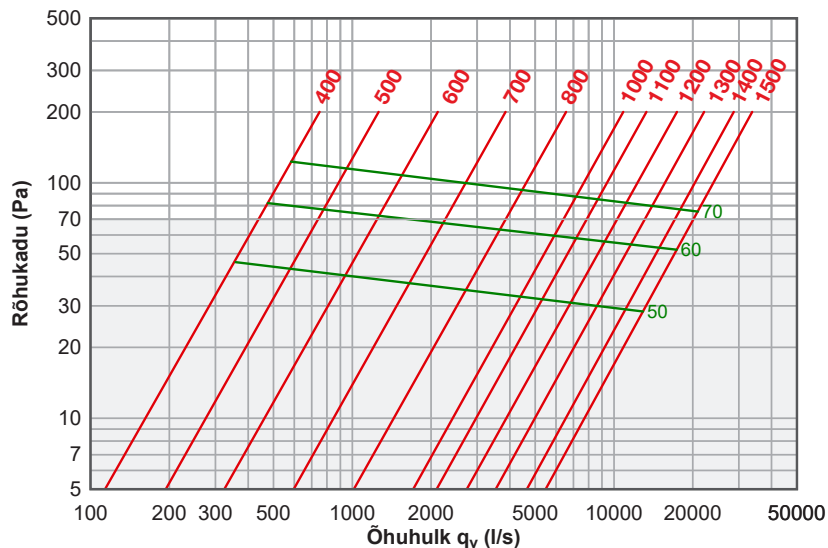

**Markeerimine**

UVK - Materjal - A - E20

Tähis

Materjal

- Standardina ZM310 (ei märgita)
- H – happekindel teras (AISI 316)
- Al – alumiinium (5754 [AlMg3])
- RAL värvitud pulbervärviga, RAL värvikood

Nimimõõt A

Kanaliühendus

- E20 - europrofiil 20 mm
- E30 - europrofiil 30 mm
- KL - katuseläbiviigule (mõõdud A1)

Näide: UVK 400 - E20

UVK 400 - KL 400x400

UVK-H 800 Katuseotsik, happekindel

**Lisad**

MKL katuseläbiviik

Ühendus katuseläbiviiguga (isolatsioon 50 mm).

