

## RSM Mürasummutav siirdeõhurest

RSM on ruumide vahele paigaldatav mürasummutav siirdeõhurest.

Restide sügavus on reguleeritav 80-145 mm, seega on sobib paigaldamiseks erineva paksusega seina.

- Esteetiline disain
- Minimaalne rõhutase
- Eemaldatav esipaneel kergendab resti puhastamist
- Efektiivne mürasummutus kahe ruumi vahel
- Rest läbipaistmatu




Õhk liigub ruumist ruumi läbi siirdeõhuresti lähtuvalt rõhu erinevustest. Rest summutab heli ja vähendab õhus edasi kanduvaid helisid kahe ruumi vahel.

### Konstruktsioon ja mõõdud


RSM siirdeõhurest on valmistatud kuumtsingitud teraslehest ja kaetud valge pulbervärviga (RAL 9010). Mürasummutava materjalina on tootes kasutatud sünteetilist mürasummutavat plaati. Resti standardne laius (B) on 300, 600, 800 ja 1000 mm.

| Nimimõõt<br>BxH mm | B1xH1  | Ava mõõt |
|--------------------|--------|----------|
| 300x125            | 240x89 | 250x100  |
| 600x125            | 540x89 | 550x100  |
| 800x125            | 740x89 | 750x100  |
| 1000x125           | 940x89 | 950x100  |

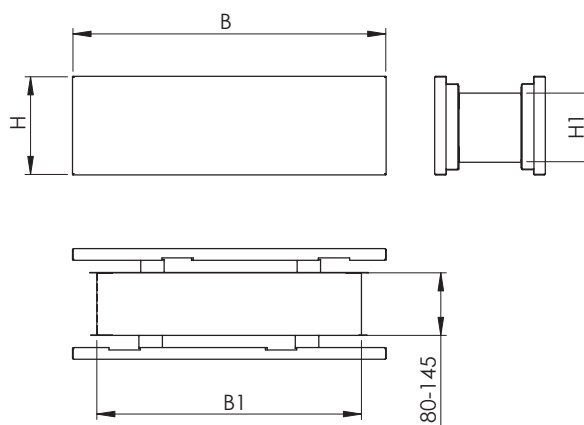

### Tehnilised andmed

20 Pa rõhukao juures jääb müratase alla 25 dB(A). Maksimaalne soovitatav ruumidevaheline rõhkude vahe 15 Pa.

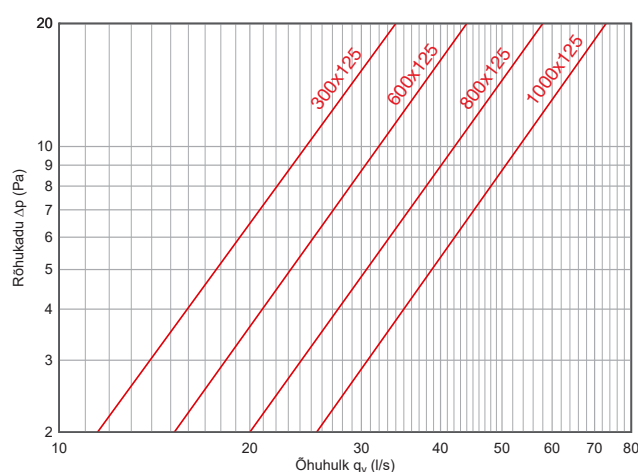

### Mürasumbuvus (dB)

| Resti mõõt   | Oktaavriba kesksagedus (Hz) |     |     |     |      |      |      |      |
|--------------|-----------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
|              | 63                          | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| RSM 300x125  | 0                           | 21  | 20  | 20  | 24   | 38   | 39   | 0    |
| RSM 600x125  | 0                           | 17  | 17  | 19  | 23   | 36   | 37   | 0    |
| RSM 800x125  | 0                           | 15  | 15  | 18  | 23   | 33   | 35   | 0    |
| RSM 1000x125 | 0                           | 13  | 14  | 16  | 22   | 31   | 34   | 0    |

## Markeerimine

RSM   -   BxH   -   RAL 9010

|               |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|
| Tähis         | _____ | _____ | _____ |
| Nimimõõt BxH  | _____ |       |       |
| RAL värvikood | _____ |       |       |

Värvikoodi kasutatakse ainult juhul, kui on tegemist standardsest erineva värviga

**Näide: RSM 600x125**