

5.

Sanitaarpaigaldiste tarvikud

Flamco Prescor B kaitseventiilid kaitsevad joogivee süsteeme arvutusliku maksimaalse tööõhu ületamise eest. Niipea kui seaderõhk on saavutatud, kaitseklapp avaneb, et vältida edasist rõhutõusu. Prescor ventiilid on toodetud erinevates paigaldamise mõõtudes ja rõhuklassides. Prescor B kaitseklappide materialid ja ehitus on kõrge kvaliteediga et tagada täielikku ohutust ja meelerahu. Neid saab kasutada kombinatsioonis iga katlasüsteemiga.





PRESCOR B KAITSEKLAPID

Veesoojendajate ja joogiveesüsteemide kaitseks.

Prescor B



Tüüp	Määratud rõhk [bar]	Ühendus		Mahutavus [kW]	☐	Tellimuse kood
		Vhod	Izhod			
Prescor B 1/2	6,0	1/2" F	1/2" F	75	50	27100
Prescor B 1/2	8,0	1/2" F	1/2" F	75	50	27101
Prescor B 1/2	10,0	1/2" F	1/2" F	75	50	27102
Prescor B 3/4	6,0	3/4" F	1" F	150	40	27110
Prescor B 3/4	7,0	3/4" F	3/4" F	150	40	28233
Prescor B 3/4	8,0	3/4" F	1" F	150	40	27111
Prescor B 3/4	10,0	3/4" F	1" F	150	40	27112
Prescor B 1	6,0	1" F	1 1/4" F	250	16	29005
Prescor B 1	7,0	1" F	1 1/4" F	250	16	28993
Prescor B 1	8,0	1" F	1 1/4" F	250	16	29006
Prescor B 1	10,0	1" F	1 1/4" F	250	16	29007



Prescor SB

Tüüp	Määratud rõhk [bar]	Ühendus		Mahutavus [kW]	☐	Tellimuse kood
		Sisend	Väljund			
Prescor SB 1 1/4	6,0	1 1/4" F	1 1/2" F	350	1	29008
Prescor SB 1 1/4	8,0	1 1/4" F	1 1/2" F	350	1	29009
Prescor SB 1 1/4	10,0	1 1/4" F	1 1/2" F	350	1	29010
Prescor SB 1 1/2	6,0	1 1/2" F	2" F	600	1	29011
Prescor SB 1 1/2	8,0	1 1/2" F	2" F	600	1	29012
Prescor SB 1 1/2	10,0	1 1/2" F	2" F	600	1	29013
Prescor SB 2	6,0	2" F	2 1/2" F	900	1	29015
Prescor SB 2	8,0	2" F	2 1/2" F	900	1	29016
Prescor SB 2	10,0	2" F	2 1/2" F	900	1	29017



AIRFIXCONTROL


Selle komponendiga on täielikult tagatud loputusfunktsioon. Kui paak süsteemist eraldada, jääb süsteemi vool funktsionaalseks. AirfixControl võimaldab Airfix A ja D paisupaakide lihtsat iga-aastast eelsurve kontrolli.

AirfixControl		
Tüüp	☐	Tellimuse kood
AirfixControl	1	28930



OHUTUSGRUPID

Joogiveesüsteemide kaitsmiseks ülerõhu eest küttesüklil ajal. Jälgimisavaga tagasilöögiklapp hoiab ära vee voolamise (nt küttekahast) tagasi veevarustussüsteemi.

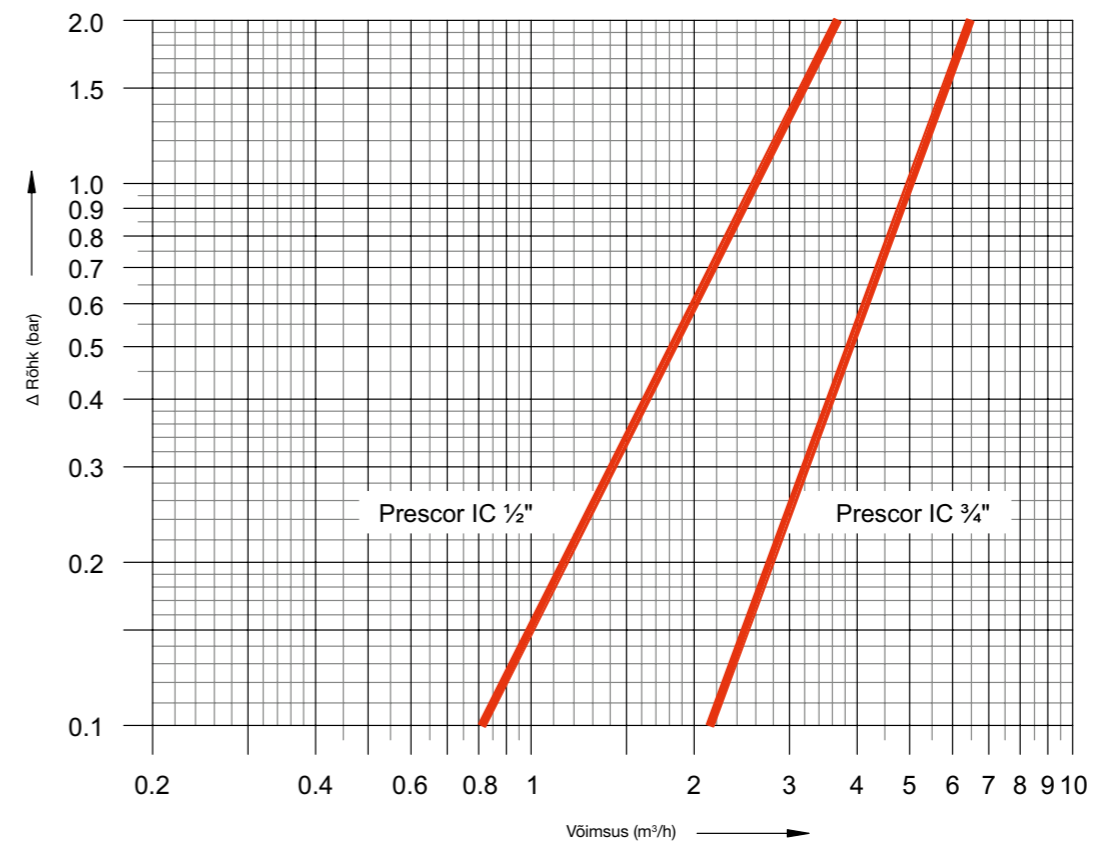

Prescor IC

Tüüp	Säilitus-paakidele kuni [l]	Määratud rõhk [bar]	Ühendus * [mm]	☐	Tellimuse kood
Prescor IC 1/2 - joote	200	8	15 w x 15 w x 22 c	20	27172
Prescor IC 1/2 - press	200	8	15 c x 15 c x 22 c	20	27173
Prescor IC 3/4 - joote	1000	8	22 w x 22 w x 28 c	1	27191
Prescor IC 3/4 - press	1000	8	22 c x 22 c x 28 c	1	27190

* c = pressühendus
w = jooteühendus





SEINALE PAIGALDATAVAD

SB-A Band

Airfix P paisupaagi (2-35 l) paigaldamiseks seinale.


Tüüp	Rakendus		Tellimuse kood
SB-A	Riba Airfix P paaki paigaldamiseks, tuleb kombineerida MB-2	5	27914



MB

Flexcon/Airfix 8-25 l paakide paigaldamiseks. Varustatud õnarusega, millesse sobib täpselt Flexconi paagi vedrurõngas. Vastupidava ühenduse saamiseks tuleb vaid pingutada kaht polti.

- Materjal: DC01 A-m, tsingitud.
- Kinnitatakse seina külge kahe Ø8 tüübli ja kahe Ø6 kuuskantkruviga (võti 10).
- Paak ühendatakse MB külge kahe M5 ristpeakruviga.
- Eraldi saadaval 5 voolikuklambri komplektid ühendamiseks ilma vedrurõngata paakidega (suurus u Ø325 mm).

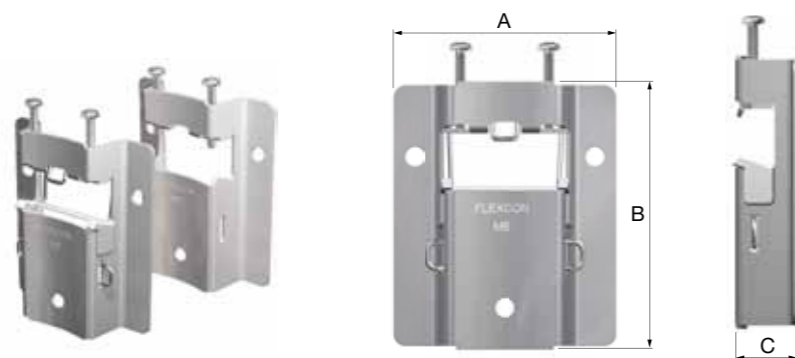

Tüüp	Mõõdud				Tellimuse kood
	A [mm]	B [mm]	C [mm]		
Flexcon paagi kinnitus MB 2	94	113	26	25	27913
Flexcon paagi kinnitus MB 3	94	113	26	25	27903