


## Toote andmeleht (2021-01-14)

### Prescor B

Veesoojendajate ja joogiveesüsteemide kaitseks.

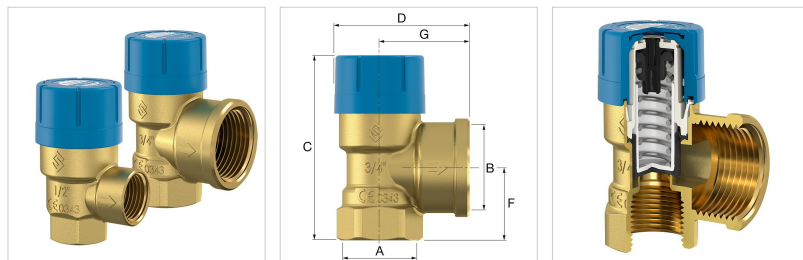

| Tüüp                       | Määratud rõhk [bar] | Ühendus |           | Mõõdud |        |        |        | Mahutavus [kW] | ### | Tellimuse kood |
|----------------------------|---------------------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|----------------|-----|----------------|
|                            |                     | A       | B         | C [mm] | D [mm] | F [mm] | G [mm] |                |     |                |
| Prescor B 1/2 - 6.0 bar    | 6,0                 | Rp 1/2" | Rp 1/2"   | 68,7   | 47,2   | 21,5   | 28,5   | 75             | 50  | 27100          |
| Prescor B 1/2 - 8.0 bar    | 8,0                 | Rp 1/2" | Rp 1/2"   | 68,7   | 47,2   | 21,5   | 28,5   | 75             | 50  | 27101          |
| Prescor B 1/2 - 10.0 bar   | 10,0                | Rp 1/2" | Rp 1/2"   | 68,7   | 47,2   | 21,5   | 28,5   | 75             | 50  | 27102          |
| Prescor B 3/4 - 6.0 bar    | 6,0                 | Rp 3/4" | Rp 1"     | 76,8   | 55,2   | 29,5   | 36,5   | 150            | 40  | 27110          |
| Prescor B 3/4 M - 6.0 bar  | 6,0                 | R 3/4"  | Rp 3/4"   | 85,3   | 49,1   | 38     | 30,5   | 150            | 40  | 27113          |
| Prescor B 3/4 M - 10.0 bar | 10,0                | R 3/4"  | Rp 3/4"   | 85,3   | 49,1   | 38     | 30,5   | 150            | 40  | 27114          |
| Prescor B 3/4 - 6.0 bar    | 6,0                 | Rp 3/4" | Rp 3/4"   | 70,9   | 49,2   | 23,5   | 30,5   | 150            | 50  | 27115          |
| Prescor B 3/4 - 8.0 bar    | 8,0                 | Rp 3/4" | Rp 3/4"   | 70,9   | 49,2   | 23,5   | 30,5   | 150            | 50  | 27116          |
| Prescor B 3/4 - 10.0 bar   | 10,0                | Rp 3/4" | Rp 3/4"   | 70,9   | 49,2   | 23,5   | 30,5   | 150            | 50  | 27117          |
| Prescor B 3/4 - 7.0 bar    | 7,0                 | Rp 3/4" | Rp 3/4"   | 70,9   | 49,2   | 23,5   | 30,5   | 150            | 40  | 28233          |
| Prescor B 3/4 - 8.0 bar    | 8,0                 | Rp 3/4" | Rp 1"     | 76,8   | 55,2   | 29,5   | 36,5   | 150            | 40  | 27111          |
| Prescor B 3/4 - 10.0 bar   | 10,0                | Rp 3/4" | Rp 1"     | 76,8   | 55,2   | 29,5   | 36,5   | 150            | 40  | 27112          |
| Prescor B 1 - 6.0 bar      | 6,0                 | Rp 1"   | Rp 1 1/4" | 100,5  | 73,2   | 36,0   | 47,0   | 250            | 16  | 29005          |
| Prescor B 1 - 7.0 bar      | 7,0                 | Rp 1"   | Rp 1 1/4" | 100,5  | 73,2   | 36,0   | 47,0   | 250            | 16  | 28993          |
| Prescor B 1 - 8.0 bar      | 8,0                 | Rp 1"   | Rp 1 1/4" | 100,5  | 73,2   | 36,0   | 47,0   | 250            | 16  | 29006          |

| Tüüp                          | Määratud rõhk [bar] | Ühendus |           | Mõõdud |        |        |        | Mahutavus [kW] | ### | Tellimuse kood |
|-------------------------------|---------------------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|----------------|-----|----------------|
|                               |                     | A       | B         | C [mm] | D [mm] | F [mm] | G [mm] |                |     |                |
| <b>Prescor B 1 - 10.0 bar</b> | 10,0                | Rp 1"   | Rp 1 1/4" | 100,5  | 73,2   | 36,0   | 47,0   | 250            | 16  | 29007          |



### Eelised

- Tugev valgevask-korpus.
- Lai valik.
- Iga töö jaoks alati õige ventiil.
- Suur väljalaskevõimsus tänu väljalaskefunktsioonile.
- Saab kasutada koos mis tahes vett hoidva katlasüsteemiga.

### Üldine teave

- Min./max. töötemperatuur: 0 °C -/ 95 °C.
- Tippkoormus: 140 °C.

### Leidke võrgust rohkem teavet:

[Kasutusjuhendid](#)

[Sertifikaadid](#)

[CAD-joonised](#)

[Lisadokumentatsioon](#)

Flamco Baltic  
 Mustamäe tee 44  
 10621, Tallinn - ee  
**T** +372 568 838 38  
**F** +372 560 001 63  
**E** [info@flamco.ee](mailto:info@flamco.ee)  
**I** [flamcogroup.com/ee](http://flamcogroup.com/ee)