


Toote andmeleht (2021-01-14)

Prescor

Prescori kaitseklappidel on eriline kuju, mis tagab hea ühenduse ning suure löökvõimsuse. Tihend on valmistatud kvaliteetsest kummist, mis talub kuni 140 °C. Kummi jäikus kohandub kaitseklapi määratud survega. Nii ei saa klapp kinni kiiluda.

Kõik klapid on tehases testitud ning saadaval nii kütte- kui ka jahutussüsteemidele, samuti erinevate kuumaveepaakide kaitseks. Joogiveepaigaldiste kaitseklappe vt jaotisest „Joogiveesüsteemide lisatarvikud”.

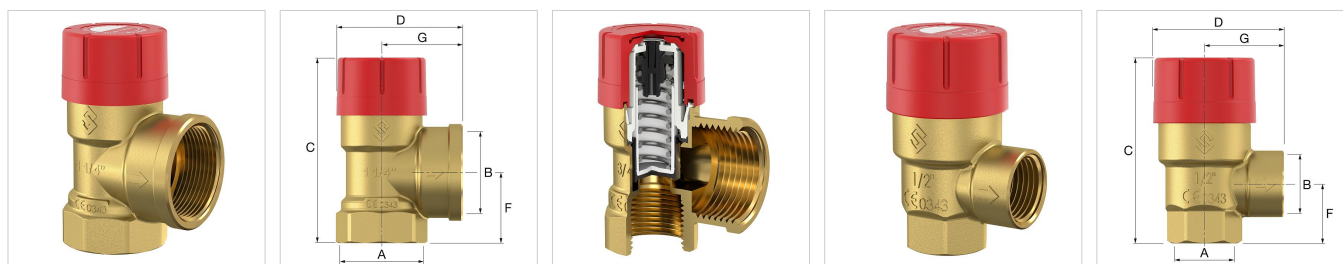

Tüüp	Määratud rõhk [bar]	Ühendus		Mõõdud				Soojendusvõimsus [kW]	###	Tellimuse kood
		A	B	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]			
Prescor 1/2 - 1.5 bar	1,5	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	47,2	21,5	28,5	85	50	27608
Prescor 1/2 - 1.8 bar	1,8	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	47,2	21,5	28,5	95	50	27602
Prescor 1/2 - 3.0 bar	3,0	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	47,2	21,5	28,5	125	50	27665
Prescor 1/2 - 4.0 bar	4,0	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	47,2	21,5	28,5	155	50	27606
Prescor 1/2 M - 3.0 bar	3,0	R 1/2"	Rp 1/2"	81,2	47,2	19	28,5	125	50	27675
Prescor 1/2 - 1.8 bar	1,8	Rp 1/2"	Rp 3/4"	74,7	53,2	26,5	34,5	95	40	27632
Prescor 1/2 - 2.5 bar *	2,5	Rp 1/2"	Rp 3/4"	74,7	53,2	26,5	34,5	50	50	27630
Prescor 1/2 - 3.0 bar *	3,0	Rp 1/2"	Rp 3/4"	74,7	53,2	26,5	34,5	50	50	27634
Prescor 1/2 M x K 15 - 1.5 bar	1,5	R 1/2"	K 15	81,2	60,5	34	42	80	40	28225
Prescor 1/2 M x K 15 - 2.5 bar	2,5	R 1/2"	K 15	81,2	60,5	34	42	105	40	28227
Prescor 1/2 NF - 3.0 bar	3,0	Rp 1/2"	Rp 1/2"	68,7	47,2	21,5	28,5	125	50	27609
Prescor 1/2 M NF - 3.0 bar	3,0	R 1/2"	Rp 1/2"	81,2	47,2	19	28,5	125	100	27618
Prescor 3/4 - 1.5 bar	1,5	Rp 3/4"	Rp 3/4"	70,9	49,2	23,5	30,5	115	50	27023

Tüüp	Määratud rõhk [bar]	Ühendus		Mõõdud				Soojendusvõimsus [kW]	###	Tellimuse kood
		A	B	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]			
Prescor $\frac{3}{4}$ - 1.8 bar	1,8	Rp $\frac{3}{4}$ "	Rp $\frac{3}{4}$ "	70,9	49,2	23,5	30,5	125	50	27021
Prescor $\frac{3}{4}$ - 2.5 bar	2,5	Rp $\frac{3}{4}$ "	Rp $\frac{3}{4}$ "	70,9	49,2	23,5	30,5	150	50	27026
Prescor $\frac{3}{4}$ M - 2.5 bar	2,5	R $\frac{3}{4}$ "	Rp $\frac{3}{4}$ "	85,3	49,1	38	30,5	150	40	27030
Prescor $\frac{3}{4}$ - 3.0 bar	3,0	Rp $\frac{3}{4}$ "	Rp $\frac{3}{4}$ "	70,9	49,2	23,5	30,5	165	50	27025
Prescor $\frac{3}{4}$ - 4.0 bar	4,0	Rp $\frac{3}{4}$ "	Rp $\frac{3}{4}$ "	70,9	49,2	23,5	30,5	200	50	27028
Prescor $\frac{3}{4}$ - 3.0 bar *	3,0	Rp $\frac{3}{4}$ "	Rp 1"	76,8	55,2	29,5	36,5	100	40	27024
Prescor $\frac{3}{4}$ - 2.5 bar *	2,5	Rp $\frac{3}{4}$ "	Rp 1"	76,8	55,2	29,5	36,5	100	40	27020
Prescor $\frac{3}{4}$ - 2.0 bar	2,0	Rp $\frac{3}{4}$ "	Rp $\frac{3}{4}$ "	70,9	49,2	23,5	30,5	135	50	28280
Prescor $\frac{3}{4}$ M x K 22 - 1.5 bar	1,5	R $\frac{3}{4}$ "	K 22	85,4	58,6	38	40	105	40	28330
Prescor $\frac{3}{4}$ M x K 22 - 2.0 bar	2,0	R $\frac{3}{4}$ "	K 22	85,4	58,6	38	40	120	40	28331
Prescor $\frac{3}{4}$ M x K 22 - 2.5 bar	2,5	R $\frac{3}{4}$ "	K 22	85,4	58,6	38	40	135	40	28332
Prescor $\frac{3}{4}$ M x K 22 - 3.0 bar	3,0	R $\frac{3}{4}$ "	K 22	85,4	58,6	38	40	150	40	28333
Prescor $\frac{3}{4}$ M x K 22 - 3.5 bar	3,5	R $\frac{3}{4}$ "	K 22	85,4	58,6	38	40	170	40	28334
Prescor 1 - 1.5 bar	1,5	Rp 1"	Rp 1 $\frac{1}{4}$ "	100,5	73,2	36	47	275	16	27042
Prescor 1 - 2.0 bar	2,0	Rp 1"	Rp 1 $\frac{1}{4}$ "	100,5	73,2	36	47	320	16	27043
Prescor 1 - 2.5 bar	2,5	Rp 1"	Rp 1 $\frac{1}{4}$ "	100,5	73,2	36	47	355	16	27034
Prescor 1 - 3.0 bar	3,0	Rp 1"	Rp 1 $\frac{1}{4}$ "	100,5	73,2	36	47	395	16	27045
Prescor 1 - 3.5 bar	3,5	Rp 1"	Rp 1 $\frac{1}{4}$ "	100,5	73,2	36	47	445	16	27047
Prescor 1 - 4.0 bar	4,0	Rp 1"	Rp 1 $\frac{1}{4}$ "	100,5	73,2	36	47	485	16	27040
Prescor 1 - 5.0 bar	5,0	Rp 1"	Rp 1 $\frac{1}{4}$ "	100,5	73,2	36	47	580	16	27049
Prescor 1 - 3.0 bar *	3,0	Rp 1"	Rp 1 $\frac{1}{4}$ "	100,5	73,2	36	47	200	16	27048

Tüüp	Määratud rõhk [bar]	Ühendus		Mõõdud				Soojendusvõimsus [kW]	###	Tellimuse kood
		A	B	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]			
Prescor 1 - 2.5 bar *	2,5	Rp 1"	Rp 1 1/4"	100,5	73,2	36	47	200	16	27044
Prescor 1 1/4 - 3.0 bar	3,0	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	108,5	73,5	41	47	580	16	27056
Prescor 1 1/4 - 4.0 bar	4,0	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	108,5	73,5	41	47	710	16	27037
Prescor 1 1/4 - 5.0 bar	5,0	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	108,5	73,5	41	47	845	16	27039
Prescor 1 1/4 - 2.5 bar *	2,5	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	108,5	73,5	41	47	350	16	27055
Prescor 1 1/4 - 3.0 bar *	3,0	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	108,5	73,5	41	47	350	16	27057



Üldine teave

- Min./max. töötemperatuur: -10 °C / 120 °C.
- Tippkoormus: 140 °C.
- Tööitaluvus on seatud rõhul -5% kuni + 5% (NF-i kinnitatud ventiilide tolerants on -0% kuni + 10%).



Leidke võrgust rohkem teavet:

[Kasutusjuhendid](#)
[Sertifikaadid](#)
[CAD-joonised](#)
[Lisadokumentatsioon](#)

Flamco Baltic
Mustamäe tee 44
10621, Tallinn - ee
T +372 568 838 38
F +372 560 001 63
E info@flamco.ee
I flamcogroup.com/ee