

GEBERITI PAIGALDUSSÜSTEEMID

ALATI ÕIGE LAHENDUS

**KNOW
HOW**
INSTALLED

KUIDAS SANITAAR- RUUMID SÜNNIVAD

Piiranguteta ruumikujundus, kiire paigaldus ehitusplatsil, vähene seotus teiste ehitusvaldkondadega ning optimaalne kulude ja kasude suhe. Seda eeldavad kliendid vannitubade ja tualett-ruumide projekteerimisel ning paigaldamisel. Geberiti paigaldussüsteemid pakuvad sobiva lahenduse kõikidele väljakutsetele.

SISUKORD

06 GEBERITI VARJATUD LOPUTUS- PAAKIDE TEHNOLOOGIA

Lahendus, millele võite kindel olla.



24 WC PAIGALDUSVARIANDID

Paindlikkus on tagatud.

14 MITMEKÜLGSED SÜSTEEMSED LAHENDUSED

Alati leidub sobiv lahendus



32 PISSUAARI PAIGALDUSVARIANDID

Täpsed ühendused.



36 KRAANIKAUSI PAIGALDUSVARIANDID

Alati turvaline.

38 DUŠI PAIGALDUSVARIANDID

Puhas ilu.



40 SÜSTEEMI OHUTUS

Geberit ei jäta midagi juhuse
hooleks.

GEBERITI VARJATUD LOPUTUSPAAKIDE TEHNOLOOGIA **LAHENDUS, MILLELE** **VÕITE KINDEL OLLA**

Seina sisse paigaldatava WC-loputuspaagi turuletoomist hakati ette valmistama juba enam kui 50 aastat tagasi. Sanitaartehnilised seadmed kadusid kasutaja vaateväljast ja vannituba muudeti ruumiks, kus võis lõdvestuda ja tunda ennast mugavalt.

Geberit on aastakümnete jooksul pidevalt loonud uuendusi, mis on teinud seinasisese sanitaartehnoloogia tänapäeval enim eelistatud lahenduseks sanitaartehnoloogia inserneride ja tehnosüsteemide projekteerijate jaoks.



SÜNDMUSTEROHKE AJALUGU, PIDEVAD UUENDUSED

1964	1982	1993	1996	2008	2011	2014	2016	2017
Geberiti seina sisse paigaldatav loputuspaak – varjatud loputuspaagi tehnoloogia sünd	Geberit Kombifix – varjatud loputuspaak eelmonteeritud paigalduselemendina	Geberit GIS – püsiv, kiiresti paigaldatav seinapealne süsteem	Geberit Duofix – lahenduste paindlikkuse kõrgeim võimalik tase professionaalide jaoks	Geberit Sigma varjatud loputuspaak (12 cm) – esimene varjatud loputuspaak, mida saab paigaldada ilma tööriistadeta	Geberit DuoFresh – integreeritud lõhnaeemaldus	Geberiti seinatrapiga dušielement – katkematu põrandapinnaga elegantne dušilahendus	Geberiti pissuaarisüsteem – nutikas konstruktsioon, paigaldamine ja hooldus, vett säästev kasutamine	Geberiti segistisüsteem – seinale kinnitatavate elektrooniliste segistite veatu paigaldus

IGAKS OLUKORRAKS GEBERIT DUOFIX

→
Paigaldusvalmis Geberit Duofix element
seinale kinnitatava WC-poti jaoks –
varustatud loputuspäagi, ühendustorude
ja elektriühenduskohaga dušš-WC
Geberit AquaClean jaoks.

- Universaalselt kasutatavad üksikelemendid kipsplaatseina jaoks.
- Võimalik laiendada terviklahenduseks seina peal või vaheseinas.
- Õhuke konstruktsioon tagab maksimaalse projekteerimisvabaduse.
- Optimaalne heliisolatsioon.



Geberit Duofix pakub torulukkseppadele ja sanitaartechnikutele ulatustliku valiku universaalseid kandvaid paigalduselemente. Süsteemi kuuluvate siinide ja postide abil saab neid elemente kasutada terviklike seinapealsete või vaheseinasisestest staatilist koormust kandvate tarindite, sh plaaditavate paneelide paigaldamiseks – ja kõik toimub kohapeal kiiresti ja puhtalt. Ruumikõrguste vooderseite puhul ei ole sanitaarseadmeid vaja seinte tagapinna külge ankurdada.



← Juhtelektroonika, segamisventiili ja Geberit Duofix elemendi lisakomponendid seinale paigaldatava elektroonilise segisti jaoks on paigutatud eraldiseisvasse juhtkilpi, kus need on kaitstud, kuid lihtsasti kättesaadavad.

GEBERIT DUOFIX **TOOTESERIA**

Nii uusehitus- kui renoveerimisprojektide korral pakub Geberit Duofix paigalduselementide lai valik muljetavaldavaid lahendusi nii tavapäraste kui ka eriliste ehitustingimuste jaoks. Ülevaade.



↑
KOHANDATAV POTI KÕRGUS
 Geberit Duofix reguleeritava kõrgusega element seinale kinnitatava WC-poti jaoks (12 cm varjatud loputuspaaigiga Sigma) – tagab mugavuse igas vanuses kasutajale.
111.396.00.5



↑
LÜLITUSPLAAT PEAL VÕI EES
 Geberit Duofix element seinale kinnitatu- va WC-poti jaoks, 12 cm varjatud loputus- paagiga Omega. Kolm paigalduskõrgust.
111.030.00.1



↑
KATKEMATU PÕRANDAPINNAGA DUŠILAHENDUS
 Seinatrapiga dušielement Geberit Duofix.
111.591.00.1



↑
LÕHKUMISKINDEL JUHTSEADE
 Geberit Duofix element varjatud juht- seadmega lõhkumiskindla pissuaari jaoks.
111.689.00.1



↑
KRAANIKAUSI JAOKS
 Geberit Duofix element kraanikausi- ja veearvestisektsiooni jaoks.
111.473.00.1



↑
BIDEE JAOKS
 Geberit Duofix element bidee jaoks.
111.510.00.1

GEBERIT DUOFIX

ENNAST TÕESTANUD PAIGALDUS- TEHNOLOOGIA


Geberit Duofix pakub erinevaid kujundusvõimalusi olenemata sellest, kas seda kasutatakse üksikelemendina või süsteemi osana. Arenenud paigaldustehnoloogia eelised tulevad tänu lõpmatult muudetavatele paigutusvariantidele täielikult esile igapäevatööl ehitusplatsil.




↑
Geberit Duofix elemendi äravoolupõlve täpne seadmine seinal kinnitatava WC-poti jaoks.



↑
Lihtne ja täpne kõrguse seadmine asendit fikseerivate tugijalgade abil.

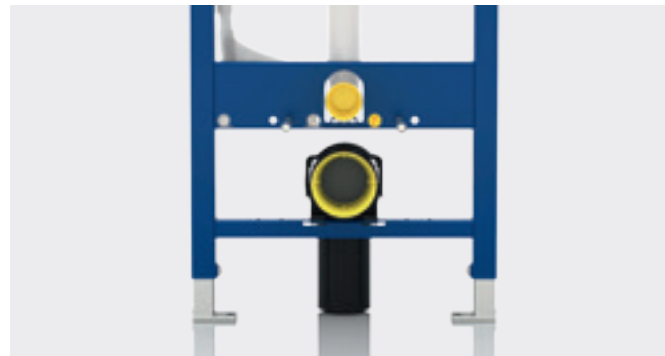

↑
Ettevalmistatud kohad vee- ja elektrühenduste jaoks.

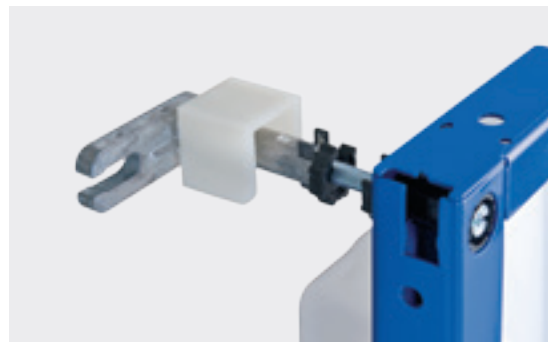

↑
Mugav paigaldussügavuse reguleerimine esiküljelt tänu otse ehitustarindi külge kinnitamiseks ettenähtud paigalduskomplektile.

Kõik Geberit Duofix paigalduselemendid on tehases ette valmistatud nii, et ehitusplatsil sujub vajalike peale- ja äravoolutorude ühendamine kiiresti. Neid töid saab hõlpsalt teha üksinda. Element kinnitatakse kergseina raamistiku külge isekeermestavate kruvidega. Otse ehitustarindi külge kinnitamiseks pakub Geberit paigalduskomplekti, mis võimaldab paigaldussügavust esiküljelt mugavalt reguleerida.

Geberit Duofix süsteemi lae- ja põrandasiinide ning laeni ulatuvate postide abil saab kiiresti ehitada tervikliku plaaditava paneeli. Postid saab hõlpsalt kinnitada laesiini külge ja tõmmata need lihtsa 90° pöördega alt lahti. Tänu teleskoopkonstruktsioonile saab seda teha ilma tööriistade abita ja pikkuse lõikamiseta. Postid kinnitatakse siiniklambriga põrandasiini külge. Pööratav pea võimaldab paigaldada ka kaldlae külge.



↑
Geberit Duofix süsteemi siinide kinnitamine põranda ja lae külge. Paigaldage Geberit Duofix heliisolatsiooniteip ja kinnitage süsteemi siinid põranda ja lae külge.



↑
Kinnitage Geberit Duofix postid kruvidega laesiini külge ja tõmmake teleskoopkikendust allapoole.



↑
Paigutage Geberit Duofix paigalduselement õigesse kohta. Osalise kõrgusega seinapealse paigalduse korral kinnitage seinankruga ...



↑
... ja fikseerige seejärel Geberit Duofix siiniklambritega.

GEBERIT GIS KIIRE JA PAINDLIK

↑
Tugisüsteemi Geberit GIS abil saab paigalduselementidest ja paneelidest vaid mõne liigutusega kokku monteerida tervikliku plaaditava seina.

- Paindlik süsteem, kõrgetasemeline ühendustehnoloogia.
- Elementide kiire paigaldus.
- Mõõtmete ebatäpsuse lihtne kompenseerimine.
- Kindel heliisolatsioon.
- Väga täpne materjalikulu ja tööaja arvestus.

Geberit GIS tagab sobiva ühenduse peaaegu kõigi sanitaartechniliste seadmetega ning vastab ka invatualeti nõuetele. Üks inimene saab hakkama eelmonteerimise ja lõpliku paigaldamisega tänu kõrgetasemelisele ühendustehnoloogiale, mida on katsetega praktikas kontrollitud.

Geberit GISi eelised on nähtavad algusest peale: projekteerimistarkvara Geberit ProPlanner aitab sanitaartechniliste töödega tegelevatel ettevõtetel koos-

tada põhiplaani ja eestvaate ning materjali- ja komponendiloendi, mis tagab parima täpsusega kalkulatsiooni.

GEBERIT GIS **KÕIK ON KONTROLLI ALL**



PAIGALDUSPLAAT

Segistite ja liitmike ning tugikäepidemete varjatud või nähtavaks paigaldamiseks.

461.035.00.1



LÕHKUMISKINDEL JUHTSEADE

Geberit GIS element varjatud juhtseadmega lõhkumiskindla pissuaari jaoks.

461.696.00.1



KATKEMATU PÕRANDAPINNAGA DUŠILAHENDUS

Geberit GIS seinatrapiga dušielement kõikide tavapäraste sein- ja põrandatarindite jaoks.

461.735.00.1



BIDEE JAOKS

Geberit GIS element bidee jaoks.

461.531.00.



NURGAMOODUL

Geberit GIS element seinale kinnitatava WC-poti nurgapaigalduse jaoks, 12 cm varjatud loputuspaaigiga Sigma.

461.303.00.5



KRAANIKAUSI JAOKS

Geberit GIS element seinale kinnitatava segisti ja juhtkilbi jaoks.

461.146.00.1



Geberit GIS profiilide ja ühenduslülide püsiv ühendamine käib kähku ja ilma tööriistadeta.

GEBERIT GIS

KIIRELT VALMIV SEIN SANITAARTEHNIKA JAKS

Asetage paigale, seadke kohakuti, suruge kokku: Geberit GISi profiilid saab väga kiiresti ühendada spetsiaalsete ühendusülilidega, luues vaid kahe komponendi abil kiiresti ja ilma tööriistade abita tervikliku tugisüsteemi.

Geberit GISi profiilide kalasaba-kujuline soon võimaldab elemente optimaalselt paigaldada. Geberit GISi ühendusülilid ja lukustustihvte kasutatakse elementide püsivaks kinnitamiseks ettevalmistatud tugisüsteemi külge.

Geberit GISi kronsteinide abil on sanitaartechnikat hoidev sein kindlalt ehitise külge ankurdatud. Isoleerivad korgist alused tagavad tõhusa heliisolatsiooni ehitise ja tugisüsteemi vahel.



↑
Järkamissaega on võimalik mõõtu lõigata kuni neli Geberit GISi profiili korraga.



↑
Geberit GISi profiilide paigaldamine: kogu kinnitus üheainsa klõpsuga.



↑
Geberit GISi kronsteinid ja isoleerivad korgist alused tagavad tugisüsteemi tugeva ankurdamise ja kindla heliisolatsiooni.



↑
Geberit GISi paigalduselemendid saab kinnitada kiiresti ja kindlalt.



↑
Geberit GISi paigaldussüsteem sobib ideaalselt eelmonteerimiseks töökojas. Tänu sellele on töö ehitusplatsil palju tõhusam.

GEBERIT KOMBIFIX

TÄIELIK TOOTEVALIK

VANNITOA JA WC JAOKS

Geberit Kombifix paigalduselementide valik sisaldab peaaegu kõiki sanitaarseadmeid vannitoa ja WC tarbeks. Paigaldusvalmis elemendid on projekteeritud kasutamiseks massiivseinte korral, neid on võimalik kiiresti ja kindlalt kohale kinnitada ning ühendada.



↑
WC-ELEMENT, STANDARDVERSIOON
Geberit Kombifix element seinale kinnitatava WC-poti jaoks, 12 cm varjatud loputuspaaigiga Sigma.
110.300.00.5



↑
ÕHUKE WC-ELEMENT
Geberit Kombifix element seinale kinnitatava WC-poti jaoks, eriti õhukese (8 cm) varjatud loputuspaaigiga Sigma.
110.790.00.1



↑
PISSUAARI JAOKS
Varjatud juhtseadmega Geberit Kombifix element pissuaari jaoks.
457.689.00.1



↑
DUŠIRUUMI SEINATRAPI JAOKS
Geberit Kombifix element duširuumi, seinatrapiga.
457.534.00.1



↑
KRAANIKAUSI JAOKS
Geberit Kombifix element kraanikausile paigaldatava segisti jaoks.
457.430.00.1



↑
BIDEE JAOKS
Geberit Kombifix element seinale kinnitatava bidee jaoks.
457.530.00.1



←
Ennast praktikas tõestanud Geberit Kombifix paigalduselemendid on ideaalne lahendus tellis- ja betoonseinte korral.

- Massiivseinte korral kasutamiseks ettenähtud paigalduselemendid.
- Tarnitakse paigaldusvalmina.
- End hästi tõestanud üle kogu maailma rohkem kui 30 aasta vältel.

MITMEKÜLGSED SÜSTEEMSED LAHENDUSED ROHKEM RUUMI **TEGELIKE VAJADUSTE JAKS**

Uuenduslik sanitaartechnika, töökindel nii seina ees kui sees, pakub arvukalt võimalusi ruumide nutikaks projekteerimiseks ja optimaalseks kasutamiseks. Geberiti paigaldussüsteemid ja sanitaartechnilised moodulid Geberit Monolith vastavad ideaalselt kõigile eeldustele, mida professionaalid vajavad neile esitatud nõuete täitmisel.



Geberiti paigaldussüsteemid moodustavad baasi, mis võimaldab vannitoas tõhusalt kasutada loominguliste komponentide omadusi.

TÄIELIK PAINDLIKKUS

Maailmas on õnneks väga palju erinevaid sanitaarseadmeid. Iga ehitustöö on eripärane, igal tellijal on oma nõuded ja igal ajajärgul on omad suundumused ja eelistused. Geberit lahendab need mitmekülgsed vajadused oma paigaldussüsteemide täieliku paindlikkusega. Paindlikkus muutub oluliseks, kui äkitselt tekib tõketevaba juurdepääsu vajadus või kui ruumitingimused nõuavad improviseerimist. Alljärgnevatel lehekülgedel näete, kuidas mitmekülgsed võivad süsteemi lahendused olla.

KAUNIS VÄLIMUS EI OLE PIISAV

Tegelik ilu on nähtav, aga ka tuntav – ehkki alati mitte otsekohe. Geberiti iga toote laitmatu disaini taga on alati funktsionaalne lisandväärtus. See lisandväärtus muutub ilmseks paigaldamise, hoolduse ja korrashoiu ning loomulikult kasutamise ajal. Pissuaarid, segistid ja katkematu põrandapinnaga dušilahendused on kindel tõend sellest, et asendamatu lisandväärtust võib leida kõikjal – sellega on võimalik tutvuda järgmistel lehekülgedel.



Mida Geberitilt oodata? Elegantsesse disaini pakitud funktsionaalset lisandväärtust.

MITMEKÜLGSED SÜSTEEMSED LAHENDUSED

ÜLLATUSMOMENDIGA SANITAARTEHNILINE MOODUL GEBERIT MONOLITH

Sanitaartehniline WC-moodul
Geberit Monolith sobib enamiku standardsete keraamiliste WC-pottide ja Geberiti AquaClean dušš-WC jaoks. Seda saab ühtviisi hästi kasutada nii uusehituse kui ka renoveerimise korral.

Ajatu disaini ja mitmekülgsete paigaldusvõimalustega sanitaartehniline WC-moodul Geberit Monolith on esmaklassiline alternatiiv nähtavale loputuspaaigile. Vetsäästva kahe süsteemse loputuse ja esmaklassiliste materjalidega vastab ka põhimudel kõige rangematele nõuetele. Peale selle pakuvad mudeli Geberit Monolith Plus sisseehitatud lõhnaeraldus, delikaatne asukohavalgustus ja nutikas anduritehnoloogia ülimat kasutusmugavust. Teadmine, et tugiraam on konstrueeritud sarnaselt Geberit Duofix paigalduselemendiga, on eriti kasulik torulukksepa jaoks – Geberit Monolithi saab seetõttu ehitustarindi külge kinnitada juba tuttavate töövõtetega.



- Esikülg on väga suure kandevõimega turvaklaasist (ESG).
- Külgkate on elegantsest harjatud alumiiniumist.
- Väga õhuke: sügavus ainult 10,5 cm.
- Sobiv uusehituse ja renoveerimise korral.
- Paigaldamine toimub Geberit Duofix paigaldussüsteemi juba tuttavate kinnituspõhimõtete järgi.



2013

MITMEKÜLGSED SÜSTEEMSED LAHENDUSED

SAAVUTAGE OMA EESMÄRK KIIREMINI TÄNU TOODETE TUNTUD HEADUSELE

Sanitaartehnilise WC-mooduli Geberit Monolith tugiraami konstruktsioon on sarnane ennast praktikas tõestanud ja peaaegu igale sanitaartehnika professionaalile tuttava Geberit Duofix paigalduselemendiga. Sanitaartehniline moodul pakub peaaegu piiramatuid paigaldusvõimalusi – suur eelis eelkõige renoveerimistööde korral. Paigalduskoha tingimused (näiteks põrandaliistud või ebatavaliselt paiknevad veetorud) ei põhjusta enam kulukaid ümberehitusi, mis tähendab, et selliseid olukordi ei ole vaja karta.



← Esikülg on turvaklaasist ja saadaval neljas värvitoonis: valge, must, kastanpruun ja liivkollane.

Sanitaartehniline moodul Geberit Monolith pakub peaaegu piiramatuid paigaldusvõimalusi – suur eelis eelkõige renoveerimistööde korral. Tänu uutele raamidele ja lisavarustuses olevatele kinnitusvahenditele on peaaegu kõik võimalik.

MÄRKIMISVÄÄRSELT LIHTNE

Sanitaartehnilise WC-mooduli Geberit Monolith saab juba tuttava meetodiga lihtsasti kinnitada ehitustarindi külge.



↑ Kõrgust saab tulenevalt vajadusest reguleerida 7 cm ulatuses. Selleks ei ole vaja spetsiaalseid tööriistu.




↑ Raamil on kaks reguleerimiskruvi võimalike seinakallete kompenseerimiseks.



↑ Raami kinnitamiseks ehitustarindi külge kasutatakse ennast praktikas tõestanud paigalduskronsteine.



↑ Põimkiududega tugevdatud vooliku saab veevarustusega ühendamiseks paigaldada loputuspaaki eemaldamata – seega hõlpsam paigaldus.

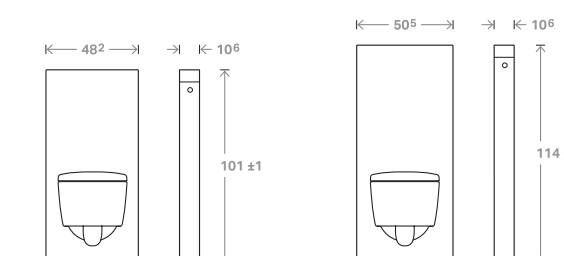

← Geberit Monolith ja Geberit Monolith Plus on saadaval kõrgusega 101 cm ja 114 cm.

MITMEKÜLGSED SÜSTEEMSED
LAHENDUSED

PAINDLIKKUS KUULUB KOMPLEKTI INVATUALETT JA RUUMISÄÄST

Teil ei ole põhjust loobuda oma harjumuspärasest mugavusest olenemata sellest, kas tegemist on komplitseeritud konstruktsioonilahendusega või peate arvestama ealiste iseärasustega. Geberit GIS ja Geberit Duofix paigaldussüsteemide abil on võimalik ehitada vannituba, mis rõõmustab kasutajaid pika aja jooksul ka väikesel pinnal.

Geberit on välja töötanud spetsiaalsed WC paigalduselemendid, mis mahuvad akna alla, ja reguleeritava kõrgusega WC-poti, mille istumispinna saab reguleerida kuni 49 cm kõrgusele. Peale selle saab hiljem paigaldusplaatide abil mõlemale poole WC-potti paigaldada tugikäepidemed.



↑
Geberit Duofix element seinal kinnitatava WC-poti jaoks, 82 cm varjatud loputuspaaigiga Omega.



↑
Geberit Duofix element seinal kinnitatava reguleeritava kõrgusega WC-poti jaoks.



↑
Paigaldusplaadid tugikäepidemete paigaldamiseks.



↑
Ruumisäästva varjatud loputuspaaigi Geberit Omega saab paigaldada akna alla. Loputuspaaik on saadaval kolmes paigalduskõrguses ja vee pealevoolu saab ühendada tagant või küljelt. Võimalik on valida väikese elegantse lülitusplaadi variantide vahel, mille saab paigaldada loputuspaaigi üla- või esiküljele.

- Puutevaba loputus
- Integreeritud lõhnaeemaldus
- Kasutajatuvastus, lülitusplaadi valgustus
- Dušš-WC


Geberit Duofix element seinale kinnitatava WC-poti jaoks on praeguste ja tulevaste mugavusnõuete täitmiseks ideaalselt valmis – sellel on veevarustuse eelpaigaldatud ühendustorud ja tähistatud kattega elektriühenduskoht.

ELEKTRI- JA VEEÜHENDUSED WC-S


TULEVIK

ALGAB JUBA TÄNA


Geberiti paigalduselementidel seinale kinnitatava WC-poti jaoks on valmis elektri- ja veeühenduskohad. Nii on valmisolek kasutajate tulevaste mugavusnõuete (näiteks dušš-WC paigaldamise) rahuldamiseks olemas juba aastaid varem.

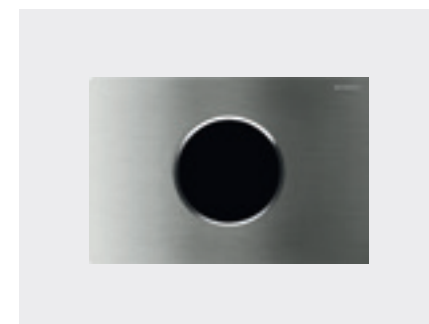

↑
Vettsäästva kahesüsteemse loputuse puutevaba lülitusplaadi Geberit Sigma10 juhtelektroonika saab toite elektrivõrgust või akudelt.

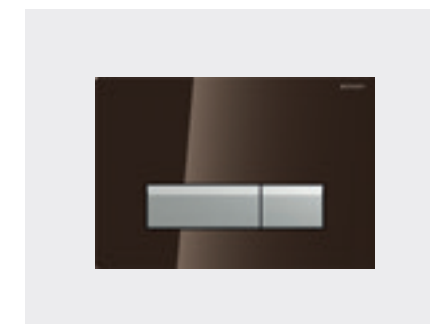

↑
Geberit DuoFresh eemaldab lõhna otse WC-potist. Sobiv väljatõmbesõlm ja aktiivsüsifilter on kahesüsteemse loputuse lülitusplaati Geberit Sigma40 sisse ehitatud lihtsasti juurdepääsetaval viisil.

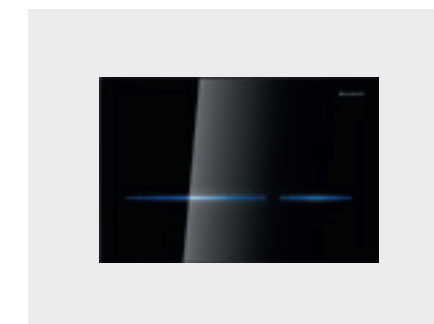

↑
Tippkvaliteediga klaasist lülitusplaat Geberit Sigma80 tuvastab kasutaja lähenemise ja lülitab sisse lülitusplaadi valgustuse. Loputuse parameetrid, LED-valgusriba värvus ja mitmed muud omadused on eraldi programmeeritavad.



↑
Geberit AquaClean dušš-WC ühendab atraktiivse esteetilise välimuse rafineeritud mugavusfunktsioonidega olenevalt sellest, kas eelistate WC-le täiendavat või täislahendust (pildil on mudel Sela).

MITMEKÜLGSED SÜSTEEMSED LAHENDUSED

TÄPSED ÜHENDUSED PISSUAARIDE ALAL

Oma väärtusi praktikas tõestanud varjatud loputuspaagi tehnoloogia põhjal on Geberit välja töötanud paindliku pissuaarisüsteemi avalike ja poolavalike pissuaarisüsteemide komplektseeritud nõuete täitmiseks.

Geberit Duofixi ja Geberit GISi elemendid sobivad kombineerimiseks peaaegu kõigi levinud keraamiliste pissuaaridega. Paigaldamist hõlbustavad oluliselt risttalad, mida saab reguleerida ilma tööriistadeta ja mille ühenduskohad on tähistatud. Geberiti pissuaarisüsteemi elemendid on iseäranis ökonoomse lahenduse osa, mis lihtsustab tunduvalt pissuaaride projekteerimist, paigaldamist, hooldamist ja kasutamist.

- Kohandatud Geberiti pissuaarisüsteemiga.
- Saab kombineerida peaaegu kõigi levinud keraamiliste pissuaaridega.
- Lihtsam paigaldus tänu tähistatud ühenduskohtadele ja eelmonteeritud liitmikule Geberit MeplaFix.
- Loputuse varjatud lülitusanduriga või veevaba töörežiimiga (integreeritud juhtseadisega Geberiti pissuaarisüsteemi korral).
- Risttalad, mida saab reguleerida ilma tööriistadeta.



↑
Geberit Duofixi element nähtava juhtseadmega pissuaari jaoks.



↑
Geberit GISi element varjatud ja lõhkumiskindla juhtseadmega pissuaari jaoks.


MITMEKÜLGSED SÜSTEEMSED LAHENDUSED

IGALE OMA STIILNE LOPUTUSPLAAT

Loputuse lülitisplaat ehk loputusplaat on segistite, WC-pottide ning seina- ja põrandapindade kõrval üks vannitoa kujunduse tähtsamaid elemente. Geberit pakub teile oma ulatusliku vormi-, värvi- ja mudelivalikuga ammu igatsetud mitmekesisust.


Geberiti Omega-seeria loputusplaadid panevad aluse uuele standardile. Vaid 184 x 114 mm mõõtmega süvispaigaldusega loputusplaat Geberit Omega60 võtab minimaalselt ruumi ja annab torulukksepale piisava juurdepääsu Geberit Omega varjatud loputuspaaži hooldusavale. Loputusplaadi saab kinnitada üla- või esikülje hooldusavale.

Sigma-seeria loputusplaatidega pakub Geberit ainulaadselt laia disainivõimaluste ja funktsioonide valikut. Kahesüsteemne või stop-and-go loputus, käsitsilülitav või puutevaba loputus, sisseehitatud lõhnaemaldus või süvispaigaldus – Geberiti Sigma-seeria loputusplaadis leidub kõigi nõuete jaoks parim lahendus.




LOPUTUSSÜSTEEM GEBERIT OMEGA

- Geberit Omega varjatud loputuspaaži minimaalne paigalduskõrgus on vaid 82 cm.
- Katteseina sügavus vähemalt 12 cm, lülitamine esiküljelt.
- Lülitamine üla- või esiküljelt.
- Funktsioneerimist tagavate varuosade saadavus on tagatud 25 aasta jooksul.



LOPUTUSSÜSTEEM GEBERIT SIGMA


- Geberit Sigma varjatud loputuspaaži minimaalne paigalduskõrgus on 110 cm.
- Katteseina sügavus vähemalt 12 cm.
- Lülitamine esiküljelt.
- Funktsioneerimist tagavate varuosade saadavus on tagatud 25 aasta jooksul.

	GEBERIT OMEGA		GEBERIT SIGMA		
	Geberiti loputusplaadid WC-poti loputuse käivitamiseks		Geberiti loputusplaadid WC-poti loputuse käivitamiseks	Geberiti lülitisplaadid pissuaari loputuse käivitamiseks	
	30	 • Mõõtmed: 212 x 142 mm	 • Mõõtmed: 264 x 164 mm	 • Pneumaatiline • Elektrooniline • Mõõtmed: 130 x 130 mm	
	40		 • Integreeritud lõhnaemaldus • Mõõtmed: 266 x 182 mm	 * • Elektrooniline • Mõõtmed: 130 x 130 mm	
	50		 • Mõõtmed: 246 x 164 mm	 • Pneumaatiline • Elektrooniline • Mõõtmed: 130 x 130 mm	
	60	 • Süvispaigaldus • Mõõtmed: 184 x 114 mm	 • Süvispaigaldus • Mõõtmed: 221 x 139 mm	 * • Elektrooniline • Mõõtmed: 130 x 130 mm	
	70		 • Servoajam • Mõõtmed: 240 x 158 mm	 * • Elektrooniline • Mõõtmed: 130 x 130 mm	
	01		 • Mõõtmed: 246 x 164 mm	 • Pneumaatiline • Elektrooniline • Mõõtmed: 130 x 130 mm	
	10		 • Mõõtmed: 246 x 164 mm**	 • Pneumaatiline • Elektrooniline • Mõõtmed: 130 x 130 mm	
	20	 • Mõõtmed: 212 x 142 mm	 • Mõõtmed: 246 x 164 mm	 * • Pneumaatiline • Elektrooniline • Mõõtmed: 130 x 130 mm	
	21		 • Mõõtmed: 264 x 164 mm	 * • Pneumaatiline • Elektrooniline • Mõõtmed: 130 x 130 mm	
	10		 • Puutevaba lülitamine • Mõõtmed: 246 x 164 mm	 • Elektrooniline • Mõõtmed: 130 x 130 mm	
	80		 • Puutevaba lülitamine • Dimensions: 247 x 164 mm	 * • Elektrooniline • Mõõtmed: 130 x 130 mm	


* Tooteseeriaga visuaalselt kokkusobiv soovituslik disain
** Stop-and-go-loputus

MITMEKÜLGSED SÜSTEEMSED LAHENDUSED

ALATI KINDEL VALIK ELEKTROONILISELT JUHTAVAD SEGISTID

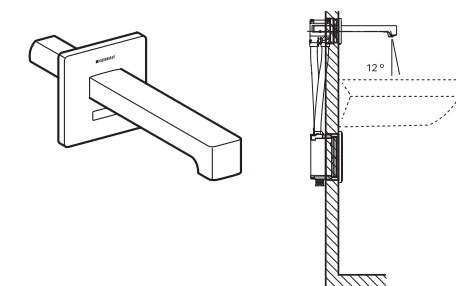

↑
GEBERITI KRAANIKAUSISEGISTI BRENTA
Seinapaigaldus

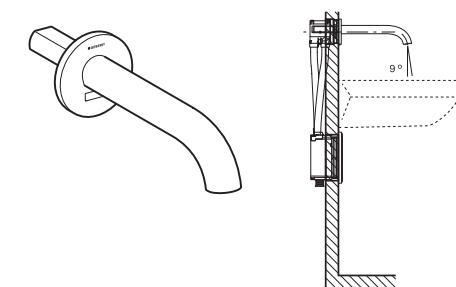

↑
GEBERITI KRAANIKAUSISEGISTI PIAVE
Seinapaigaldus

Seinale kinnitatavate puutevabade segistite eelised on ilmsed: kogu kraanikausi pind on vaba ja seda on lihtsam puhastada, vee säästmist saab programmeerida ja käte pesemiseks on tagatud tipptasemel ergonoomika. Selliste suurt kasutussagedust võimaldavate automaatsegistite paigaldamine ja hooldamine ei ole seni olnud kaugeltki lihtne.

Lahenduse nendele erilaadsetele probleemidele pakuvad Geberiti kraanikausside paigalduselemendid. Nende reguleeritava kõrgusega risttalad võimaldavad täpset paigutamist horisontaal- ja

vertikaalsuunas ning segisti korpuse kindlat kinnitamist – see minimeerib kulukaid projekteerimis- ja paigaldamisvigu.




←
Eraldiseisev juhtkilp paikneb lihtsasti juurdepääsetavas kohas kraanikausi all. See sisaldab kõiki tehnilisi komponente peale infrapunaanduri ja seda on väga lihtne hooldada.

MITMEKÜLGSED SÜSTEEMSED LAHENDUSED

PUHAS LUGU

ÜHTLASE PÕRANDAPINNAGA DUŠILAHENDUS

GEBERITI SEINATRAPP DUŠI JAOKS

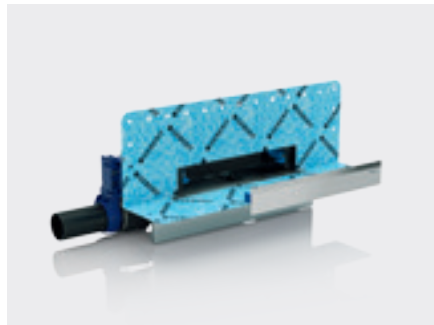

↑
Geberit GIS ja Geberit Duofix paigalduselemendid kiirendavad tunduvalt tööd ja tagavad lekkekindla vastupidava ühenduse.




↑
Tänu väikese sügavusega vesilukule sobivad Geberiti seinatrapid eriti hästi ka õhukese põrandakonstruktsiooniga kohtadesse.



↑
Täiendava kogumisprofiili abil on väikese põrandakalde moodustamine lihtsam. See hõlbustab plaatija tööd oluliselt.



↑
Integreeritud karvapüüduuri saab puhastamiseks kergesti eemaldada.



VÄRVUSED/MATERJALID



Läikiv kroomitud



Valge (alpine)



Harjatud roostevaba teras



Soovikohaselt plaaditav

Seina taha paigutatud äravool võimaldab kasutada katkematu põrandapinnaga vannitoa kõiki eeliseid. See paigaldusviis on tõestanud oma väärtust nii vannitoa renoveerimis- kui uusehitusprojektide korral – juba palju varem kui muutuvad nähtavaks visuaalsed eelised.

- Kauni välimusega katkematu põrandapind.
- Lihtne ühendada olemasoleva äravoolutoruga.
- Lihtsam ühendada plaatidega.
- Mugav puhastada.

GEBERITI TULEKAITSE OHUTUSE TAGAMISEKS LOODUD




Erinevate paigaldusvariantide ulatuslike tuleohutuskatsetega on kontrollitud, kui kaua need tõkestavad tule levikut.

Tulekaitse on tõhus vaid niivõrd, kui tõhus on süsteemi nõrgim lüli. Erinevate tootjate komponentide kombineerimisel suureneb oht, et paigaldade ohtliku detaili, mis muudab asjakohaste standardite ja eeskirjade järgimise keerukamaks. Seetõttu on Geberit välja töötanud lahenduste tervikliku süsteemi, mis tagab tuleohutuse märkimisväärselt kõrge taseme.




Tuletõkkemansett sisaldab tulekaitsematerjali, mis paisub temperatuuril umbes 150 °C. See sulgeb läbiviigu laes või seinas enne, kui tuli ja suits pääsevad muudesse ruumidesse või korrustele.

Avad seinas või laes ning paigalduskanalid võivad hõlbustada hoonetes levivate tulekahjude levikut, kui need ei ole korralikult ja nõuetekohaselt kinni pandud. Geberiti tuletõkkemansetid sulgevad toru avad tulekahju korral ning takistavad suitsu, tule ja sooja levikut teistesse ruumidesse või hoone osadesse.

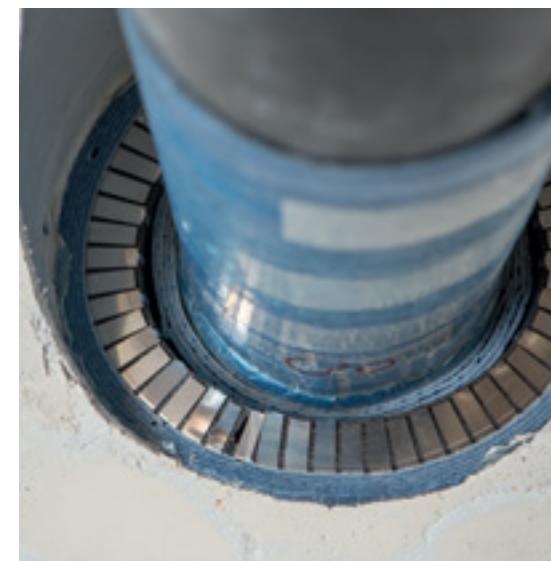

Äravoolutoru professionaalne paigaldusvariant on kaldne ava laes. Tuletõkkemansett paikneb toru ja betooni vahel.

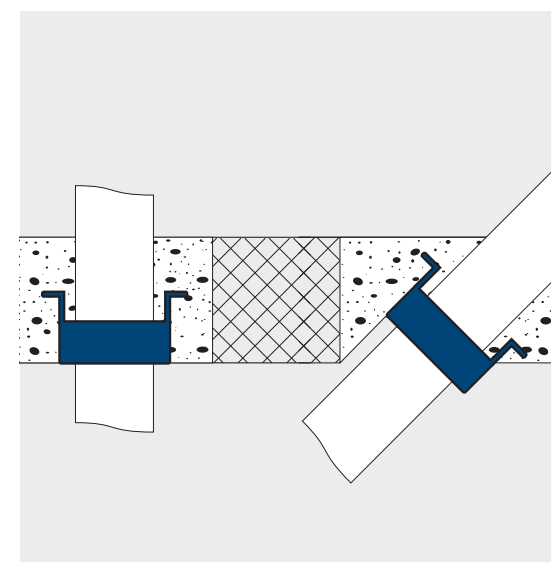


Laega ühes tasapinnas paigaldus (vasakul) ja Geberiti tuletõkkemanseti kaldpaigaldus.

GEBERITI HELIISOLATSIOON

VAIKUS TAGAB HEA ELUKVALITEEDI

Geberiti paigaldussüsteemide heliisolatsioonilahendused on aegade jooksul tõestanud oma töökindlust. Need vastavad kehtivate standardite ja eeskirjade nõuetele ning tagavad teie ja teie klientide rahulolu.

Kui valite õiged süsteemid ja seadmed ning lasete need asjatundlikult paigaldada, väheneb näiteks äravoolutorust või WC loputuspaagist pärit müra oluliselt. Heli ei saa siiski täielikult kõrvaldada. See tõttu pöörab Geberit suurt tähelepanu heli ülekandumise vähendamisele. Sobiva paigaldusmeetodiga saab seadmed ning peale- ja äravoolutorud ehitustarindist isoleerida niivõrd tõhusalt, et sanitaartehniliste seadmete müra levik hoones on oluliselt väiksem.

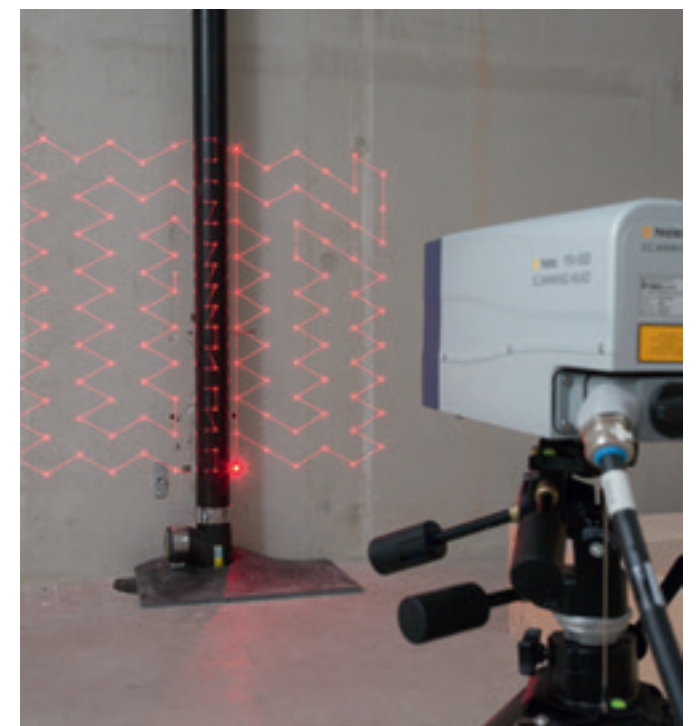

↑
Heliisolatsioon on üks Geberiti peamisi oskusteabe valdkondi. Ettevõtte ehitustehnoloogia ja akustikalaboris välja töötatud nüüdisaegse mõõtmistehnoloogia kohaselt katsetatakse tooteid nii eraldi kui ka süsteemide koosseisus.

↑
Kõrgetasemelised kinnitus- ja isolatsioonimeetodid vähendavad müra ja heli leviku miinimumini.

GEBERIT PROPLANNER

TEIE EDU MEIE PROGRAMM

Kuluarvutlused, teenuste tehnilised kirjeldused ja hinnapakumused – kõigi nende koostamine nõuab aega ja raha. Konkurentsiolukord survestab kõiki ettevõtteid projekte koostama kiiresti ja lihtsalt, kuid suurima täpsuse ja töökindlusega.

Torulukkseppade ja sanitaartehnikaettevõtete vajadustega kohandatud Geberit ProPlanner võimaldab teha plaani- ja arvutuslahendused nii keskmiste kui ka suurte projektide jaoks. Selles tarkvarapakettis on moodulid pealevoolu-, äravoolu-, katuselt vihmavee sifoon-äravoolusüsteemide ja paigaldussüsteemide tarbeks.

Geberit ProPlannerit iseloomustavad mitmekülgsed kuvamisvõimalused ja intuiitiivne kasutajaliides. Peale selle tagavad programmi regulaarsed värskendused, et alati järgitakse kehtivaid standardeid ja eeskirju ning Geberiti uuendusi. Projekteerimise tulemusi saab edasiseks täiendamiseks erineval viisil eksportida. Geberit tarnib projekteerimistarkvara tasuta.

- Kiire, lihtne ja tõhus projekteerimine.
- Intuiitiivne kasutajaliides (Windows®-i tehnoloogia).
- Kehtivate standardite ja eeskirjade ajakohastatud järgimine.
- Toodete materjali, komponentide, pakkumuste, lõikeloendite, põhiplaani, eestvaate ja paigaldusjooniste automaatne väljatrükk.
- Üksikasjaliku 3D-projekteerimismooduli jaoks eksportimise funktsioon.
- CAD-ekspordiliides (Autodesk® RealDWG®).

Mõne hiireklõpsuga saab soovitud formaadis koostada täieliku mõõtmete ja kalkulatsiooniga varustatud projekti või teenuse tehnilise kirjelduse.

↓




7 PÕHJUST

GEBERITI

PAIGALDUSSÜSTEEMI

USALDAMISEKS

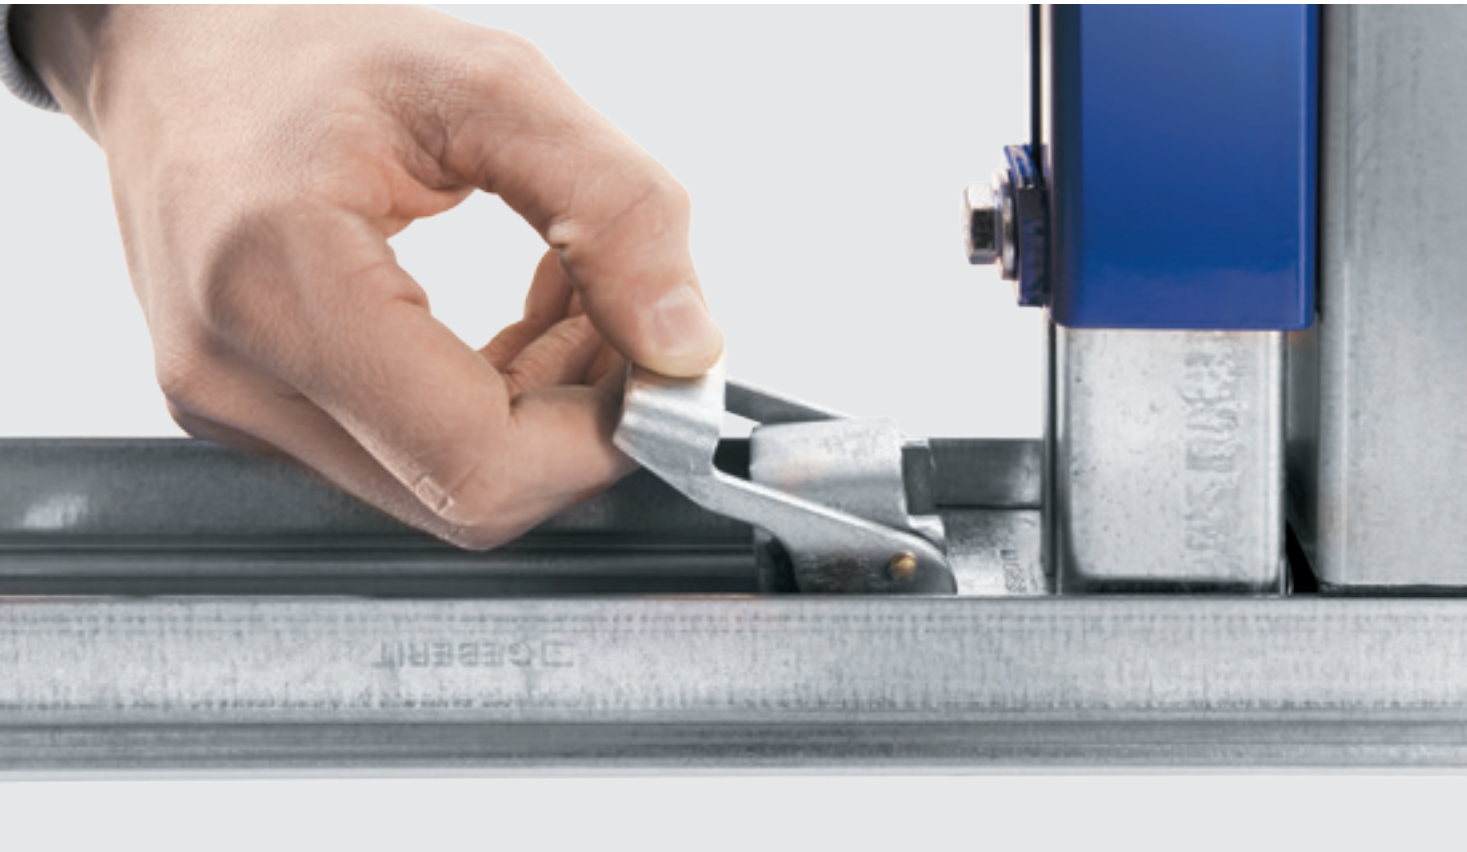

TÄPSEM INFO ON ESITATUD
VEEBIS:

www.geberit.ee

- 1 PIKAAJALINE KOGEMUS**
Süsteemid on väga töökindlad ja neid on edukalt kasutatud juba aastakümneid.
- 2 PIDEV OPTIMEERIMINE**
Süsteeme täiustatakse lakkamatult ja uusi funktsioone lisandub pidevalt.
- 3 MITMEKÜLGSUS**
Süsteeme saab kasutada väga erinevate konstruktsioonitingimuste korral.
- 4 PAINDLIKKUS**
Süsteemid jätavad vaba ruumi vannitoa soovikohaseks kujundamiseks.
- 5 KULUTÕHUSUS**
Süsteeme saab kavandada kindlalt sobivana ning paigaldada ja hooldada kiiresti.
- 6 MAKSIMAALNE OHUTUS**
Ulatuslikud katsetused tagavad rangete standardite ja ehituskriteeriumite järgimise.
- 7 OPTIMAALNE HELIISOLATSIOON**
Uuenduslik katsetoodika tagab parimad võimalikud akustilised omadused.

Geberit Eesti

Kuma tee 2
75312 Peetri

T: +372 5666 7367

T: +372 50 52 363

sales.ee@geberit.com

www.geberit.ee