

# GUSTAVSBERG/ PAIGALDUSRAAMID

GUSTAVSBERG /  
NUTIKAM  
VANNITUBA



TRIOMONT – LIHTSAIM LAHENDUS SEINAKINNITUSEGA  
WC-POTTIDELE, BIDEEDELE JA VALAMUTELE

ENNE - VANA VANNITUBA





## VAJAD VAID 14 CM

Kas unistad seinale kinnituvast vannitoakeraamikast? Gustavsberg pakub häid seinasiseste paigaldusraamide lahendusi, mille abil täidad oma unistuse kiiresti ja lihtsalt.


Seinasised paigaldusraamid Triomont on lihtsalt paigaldatavad ja sobivad enamikesse vannitubadesse – kulukad ümberehitustööd ei ole vajalikud. Piisab vähesest vabast ruumist, kusjuures vajadusel saad ära kasutada ka nurgad.

Tegelikult vajad vaid 14 cm seinasügavust.

Seinaraam tuleb paigaldada hüdroisolatsiooniga ruumi. Triomont seinaraami paigaldades tuleb meeles pidada, et sein puuritud augud tuleb täita korralikult silikooniga. Triomont seinaraam sobib paigaldamiseks nii uude kui renoveeritavasse vannituppa.

Käesolevas kataloogis selgitame, kuidas paigaldada Triomont paigaldusraami juba valmis vannituppa. Loomulikult võib Triomont konstruktsiooni kasutada ka täiesti uut vannituba ehitades. Siiski tasub meeles pidada, et vannitubade kohta kehtivad spetsiaalsed nõuded ja soovitusel. Asjatundja poolt paigaldatud hüdroisolatsioon on kindlaim kaitse niiskuskahjustuste vastu. Enamiku meie tooteid võid paigaldada ise, kuid WC-poti paigaldusraami puhul soovitame kasutada professionaali abi. Ka siis, kui otsustad kogu töö siiski ise ära teha, tasub enne professionaaliga konsulteerida. Nõu saamiseks pöördu Gustavsbergi toodete edasimüüja, santehniku või kaupluses oleva spetsialisti poole.

## PAIGALDAMINE – PAIGALDUSRAAMI KINNITAMINE



Ülemine seinakinnitus. Võib asendada nurgakinnitusega WC-poti nurka paigaldamisel.



Reguleeritav poltide vahekaugus 180 või 230 mm. Vahekaugus 180 mm sobib kõikidele Gustavsbergi ja Villeroy & Bochi seinakinnitusega WC-pottidele.




Toru-torus süsteemi läbiviik – kaitsetoru, 18-28 mm. Pildil on Triomont XT. XS mudelil puudub sinine osa.



Äravoolumülv ja 90/110 mm hõlpsasti paigaldatav ekstsentrik äravoolumuhv.




Paigaldatuna 1 meetri kõrgusele põrandast on sõltuvalt WC-poti mudelist istumiskõrgus umbes 410-430 mm. Maksimaalne istumiskõrgus on 610-630 mm.



Loputusnupp. Saadaval lai valik mudeleid ja värve, vaata lk 12.





7 Kaitsekorgid, mis kaitsevad ühendusi paigaldamise ajal.



8 Tänu alumisele seinakinnitusele ei ole konstruktsiooni paigaldamisel vaja puurida põrandasse auke.



A Sobib seinakinnitusega bideedele ja WC-pottidele (millel on loputuspaak küljes) poltide vahekaugusega 180 või 230 mm.



B Triomont paigaldusraam sobib kõikide Gustavsbergi ja Villeroy & Bochi seinakinnitusega WC-pottidega. See võimaldab valida paljude erineva disainiga WC-pottide seast ning aitab rahuldada erinevaid vajadusi. WC-pottide mudeleid tutvustame kataloogi järgnevatel lehekülgedel.



C Kena paigaldustulemus. Sobib kõikide valamute paigaldamiseks, mille poltide vahekaugus on maksimaalselt 280 mm.



C

PÄRAST – UUS VANNITUBA





## KENA, MUGAV, PRAKTILINE JA HÜGIEENILINE

Seinakinnitusega WC-pottidel on mitmeid olulisi eeliseid. Need võimaldavad sul maksimaalselt ära kasutada kogu vannitoa pinna ning vannituba tundub avaram. Lisaks sellele on vannituba lihtsam puhastada. Kui ehitad poolseina, siis võid selle ülemist osa kasutada riulina või lihtsalt sisustuselemendina. Meil on olemas ka spetsiaalsed paigaldusraamid seinale kinnituvate bideede ja valamute jaoks. Neid kasutades ei ole vaja seina tugevdada – tulemus jääb kena, lihtne ja stabiilne. Seina sisese äravooluühenduse puhul jääb peaaegu kogu torustik pilkude eest varjatuks.

## KASULIK TEADA

Triomont on lihtne ja paindlik paigaldusraam – seda nii paigaldaja kui ka vannitoa kasutajate jaoks.


## PARIMA KVALITEEDIGA – KANNATAB KUNI 400 KG!

Paigaldusraam ja selle valmistusmaterjalid on kõrgeima kvaliteediga. Paigaldusraam vastab kõige rangematele koormustaluvusnõuetele: 400 kg.


## LIHTSALT SEINALE PAIGALDATAV WC-POTT

Trimont paigaldusraam sobib enamikesse vannitubadesse ja võimaldab vältida tömahukaid ja kulukaid renoveerimisüüsid. Vajalik on vaid 14 cm sügavune vaba põrandapind. See lahendus ei pruugi võtta rohkem ruumi kui põrandale paigaldatav WC-pott.

### PÕRANDALE PAIGALDATAV WC-POTT

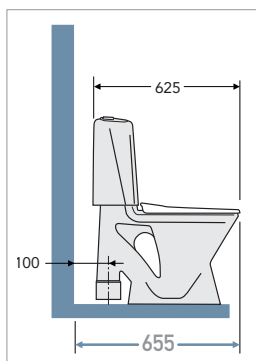

### ASENDATUD SEINAKINNITUSEGA MUDELI- JA TRIOMONT SEINARAAMIGA

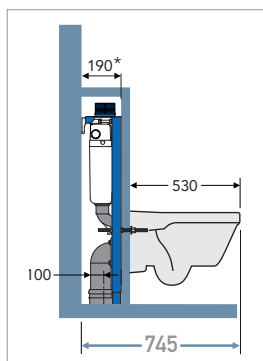

\*) Joonisel näidatud mõõdud kehtivad kui veeäravoolutoru keskkohk on seinast 100 mm kaugusel.

## KOLM PAIGALDUSE LAHENDUST TRIOMONT SEINARAAMILE



POOLSEINA TAGA



TÄISSEINA TAGA



NURGAS

## LOPUTUSNUPUD IGALE MAITSELE

Loputusnuppe on saadaval erinevast materjalist ja disainiga, mis võimaldab leida just sinu stiili- ja sisustusega sobiva lahenduse. Valikus on eest- või pealtvajutatavad, ühe- või kahesüsteemse mehaanilise või pneumaatilise loputusega ning anduriga nupud. Valikuga saad tutvuda lk 12.





## LAI VALIK SEINAKINNITUSEGA WC-POTTE

Triomont paigaldusraamid sobivad kasutamiseks kõikide Gustavsbergi ja Villeroy & Bochi WC-pottidega. Valikust leiab igaühele sobiva mudeli, olgu selleks siis lapsed, pikka või lühikest kasvu, keskmisest kogukamad või erivajadustega kasutajad. Samuti on WC-potte, mis mõeldud väikestesse ruumidesse. Mudelite valikuga saad tutvuda samuti selles kataloogis.

## NUTIKAD DETAILID PAIGALDUSE LIHTSUSTAMISEKS

Et lihtsustada paigaldamist ja vältida selle käigus tekkivaid kahjustusi on paigaldusraamiga kaasas kaitsekorgid WC-poti ja loputusnupu ühenduskohtade jaoks. Sisselaskeventiili ja loputusmehhanismi vahetuseks ja hoolduseks ei ole vaja spetsiaal-seid tööriistu. Sulgurventiilile on loputuspaagis lihtne ligi pääseda. Loputuspaagile endale pääseb ligi loputusnupu augu või poolseina ülapaneeeli kaudu.

## MÕÕDUD, PAIGALDAMINE JA KAITSE VEEKAHJSUTUSTE EEST

Paigaldusraami laius on kõigest 380 mm, mistõttu on seda lihtne paigaldada nurka ja väikesesse ruumi. Nurka paigaldamise hõlbustamiseks on saadaval ka spetsiaalsed kinnitused. Paigaldusraamiga on kaasas 4 seinakinnitust, mistõttu pörandasse ei ole vaja auke puurida. Selline lahendus pakub paremat kaitset veekehjustuste eest ja on eriti praktiline olukorras, kus te ei taha riskida pörandasoojustuse vigastamisega puurimisel. WC-poti kinnituspoltide vaheline kaugus on sõltuvalt poti mudelist 180 või 230 mm.

## SAFE BAG – KUI PUUDUB HÜDROISOLATSIOON

Safebag – turvakotti on lihtne paigaldada ja see kaitseb lekete eest ruumides, millel puudub hüdroisolatsioon.

## TORUSTIK

Veetorud saab ühendada kas loputuspaagi pealt või küljelt (vt erinevate mudelite paigaldusjuhiseid). Paksemate seinte jaoks on kaasas pikemad sisse- ja äravoolutorud. Loputuspaak on mõeldud veevärgiga ühendamiseks toru-torus meetodil. Kaitsetorude läbimõõt võib olla 18-28 mm. Ekstsentrisk äravoolumuhv – 90/110 mm – kuulub samuti komplekti. Äravoolutoru on kergesti paigaldatav ja seda on lihtne pöörata, kui tahad ühendust paigaldusraamist vasakule või paremale. Raamiga on kaasas WC-poti ja seina vahele paigaldatav tihend, mis vähendab WC-poti taha jääva seina ebataasusid.

## SEINAKINNITUSEGA BIDEED NING LOPUTUSPAAGIGA WC-POTID

Triomonti valikus on ka seinaraam, mis mõeldud seinakinnitusega bideede ja loputuspaagiga WC-pottide jaoks, mille poltide vahekaugus on 180 või 230 mm.

## VALAMUD ILMA NÄHTAVAL OLEVATE TORUÜHENDUSTETA

Valamute paigaldusraami on võimalik kasutada kõikide valamute puhul, mille kinnituspoltide vahekaugus on kuni 280 mm. Lisaks jäävad selle lahenduse puhul kõik vee- ja äravoolutorud pilkude eest varjatuks. Ülevaate kõigist meie valamute mudelitest leiad Gustavsbergi kodulehelt [www.gustavsberg.ee](http://www.gustavsberg.ee).

### PEA MEELES:



Järgi paigaldamisel etteantud juhiseid ja eeskirju – nii väldid veekehjustusi.



Paigaldamise kohta on olemas ka video, mille leiad aadressilt [www.gustavsberg.ee](http://www.gustavsberg.ee).



## ANDURIGA LOPUTUSNUPP

Anduriga loputus töötati algselt välja üldkasutatavate WC-de jaoks. Puutevaba tehnoloogia parandab hügieeni ja muudab tualeti kasutamise puudega kasutajate jaoks mugavamaks. Gustavsbergi seinal kinnitatav WC-pott koos anduriga loputusnupu disainpaneeliga muudab sinu vannitoa hügieenilisemaks ja praktilisemaks – ning tõeliselt muljetavaldavaks!




## TÄIELIK KONTROLL TÄNU HÄSTI LÄBIMÕELDUD RAKENDUSELE

Gustavsbergi rakendus lubab kasutada anduriga loputust mugavalt mobiiltelefoni või tahvelarvuti abil. Näiteks võid seadistada WC-poti n-ö „üles ärkama“, kui sellele lähened, või loputama, kui lahkud. Tegemist on suurepärase lahendusega nii üldkasutatavatesse WC-desse kui ka koju, kus mõni pereliige võib olla hooletu või pisut hajameelne. Automaatset loputust on võimalik seadistada ja kohandada töötama ka kindlate ajavahemike



TRIOMONT on tasuta.

tagant. Samuti saad rakenduse abil seadistada loputusnupu valgustust. Tänu LED-valgustusele võid valida mis tahes sinule meeldiva värvitooni. Lisateave: [www.gustavsberg.ee](http://www.gustavsberg.ee). „Gustavsberg Triomont“ nimelise rakenduse leiad rakendusi müüvatest poodidest ja selle allalaadimine


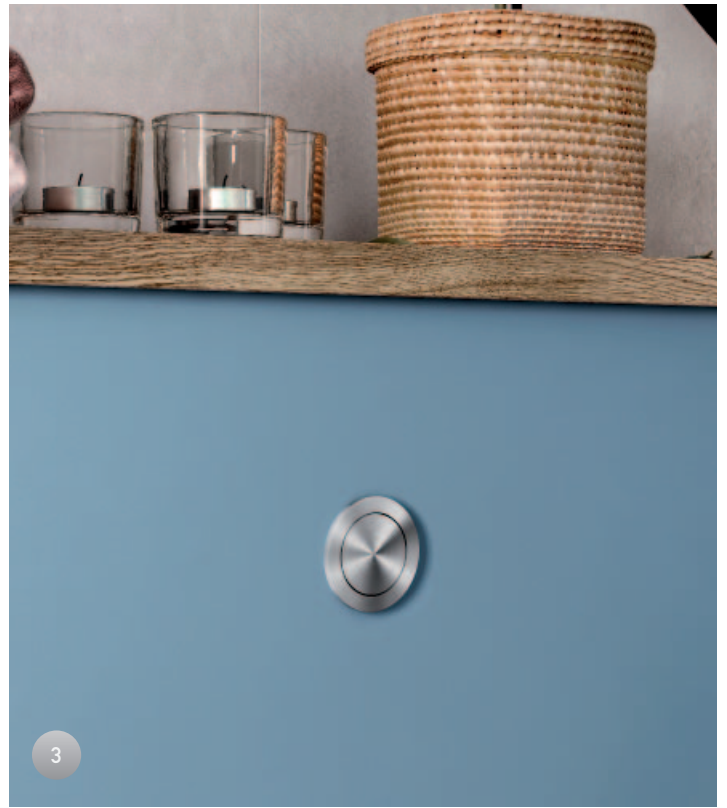


## LOPUTA KORRALIKULT. LOPUTA NUTIKALT

Loputusnuppe on saadaval erinevast materjalist ja disainiga, mis võimaldab leida just sinu stiili- ja sisustusega sobiva lahenduse. Võid valida eest- või pealtvajutatava või pneumaatilise loputusnupu. Valikus on ka uusim anduriga mudel, mis toimib puutevabalt. Sõltuvalt loputusnupust on loputus kas ühe- või kahesüsteemne.

### 1 Eestvajutatav loputusnupp


Mehaaniline, anduriga või pneumaatiline loputusnupp kinnitatakse WC-poti kohal olevale seinale.

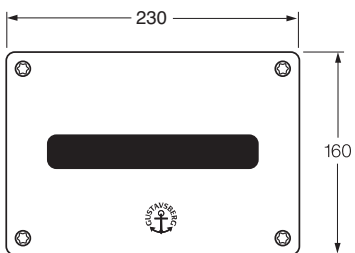

Üldkasutatavatesse ruumidesse mõeldud puutevaba, anduriga töötava loputusnupu mõõdud erinevad teiste nuppude mõõtmetest.


### 2 Pealtvajutatav loputusnupp

Mehaaniline või pneumaatiline loputusnupp kinnitatakse raami jaoks ehitatud pooleina tasapinnale.

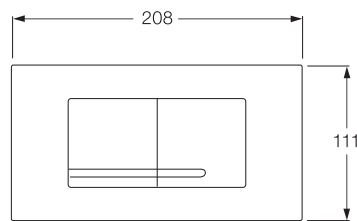

### 3 Pneumaatiline loputusnupp

Pneumaatilise ühesüsteemse loputusnupu võib paigutada sobivasse kohta kuni 1,5 m raadiuses paigaldusraamist.

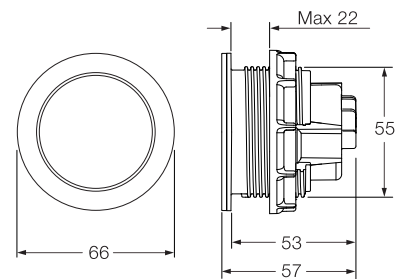

Kui valid selle pneumaatilise loputusnupu pead tekkida võivate probleemide parandamiseks ehitama paigaldusraamile teenindusluugi.

## TRIOMONT LOPUTUSNUPUD

- Valikus palju mudeleid ja materjale
- Valikus ühe- või kaheüsteemse loputusega nupud
- Loputusnuppude mõõtudega joonised on lk 11

**NB!** Nuppude valiku pealkirjad näitavad, kas nupud on mõeldud XS- või XT paigaldusraamile.  
Arvesta sellega tehes oma valikut.

### EESTVAJUTATAV LOPUTUSNUPP, KAHEÜSTEMNE

Triomont XS-ile



Valge, plast  
GB1921102035



Matt kroom, plast  
GB1921102036



Läikiv kroom, plast  
GB1921102037



Valge, plast  
GB1921102052



Läikiv kroom, plast  
GB1921102053



Valge, metall, ilma logota  
GB1921102045



Läikiv kroom, metall,  
ilma logota  
GB1921102047



Roostevaba teras  
GB1921102054



Valge, klaas  
GB1921102056



Must, klaas  
GB1921102057



Alumiinium  
GB1921102058

### EESTVAJUTATAV LOPUTUSNUPP, ÜHEÜSTEMNE Triomont XS-ile



Valge, plast  
GB1921102030



Läikiv kroom, plast  
GB1921102032



Valge, plast  
GB1921102060



Läikiv kroom, plast  
GB1921102061



Valge, klaas  
GB1921102066



Must, klaas  
GB1921102067

### PNEUMAATILINE EESTVAJUTATAV LOPUTUSNUPP, KAHEÜSTEMNE

Triomont XS-ile

### ANDURIGA LOPUTUSNUPP, KAHEÜSTEMNE

Triomont XS-ile



Valge  
GB1921102070




Üldkasutatavatesse  
ruumidesse, roostevaba teras  
GB1921102071

### PEALVAJUTATAV LOPUTUSNUPP, KAHEÜSTEMNE


Triomont XT-le



Valge, plast  
GB1921102080



Läikiv kroom, plast  
GB1921102081



Valge, klaas  
GB1921102082



Must, klaas  
GB1921102083

### PNEUMAATILINE PEALVAJUTATAV LOPUTUSNUPP, KAHEÜSTEMNE Triomont XT-le



Valge, plast  
GB1921102085



Läikiv kroom, plast  
GB1921102086

### PNEUMAATILINE LOPUTUSNUPP, ÜHEÜSTEMNE

Triomont XS-le ja XT-le



Roostevaba teras  
GB1921102092

# WC-POTI PAIGALDUSRAAM TRIOMONT

- Lai valik erineva disainiga loputusnuppe
- Vali kas ühe- või kaheüsteemne loputus
- Pakume laia valikut seinakinnitusega WC-potte
- Reguleeritav loputusvee hulk, tutvuga kaasasoleva kasutusjuhendiga
- Kitsas paigaldusraam, ainult 380 mm lai
- Kaasas ülemised ja alumised seinakinnitused, põrandasse pole vaja auke puurida
- Pööratavad seinakinnitused paindliku kinnituskoha jaoks seinale
- Istumiskõrgus on reguleeritav 410 kuni 610 mm. Soovitav istumiskõrgus põrandast 450 mm
- Põranda või seina äravoolutoru ühendused kuuluvad komplekti
- Testitud kandevõime 400 kg
- SINTEF sertifitseeritud
- Paigaldusraam vastab standardile SS 820200
- Loputuspaak vastab standardile EN 14055

		Tootenumber	
		<p><b>WC-poti paigaldusraam Triomont XS eestvajatavale- või pneumaatilisele loputusnupule</b></p> <p>Kõrge mudel paigaldamiseks seinale või nurka Vali lisaks loputusnupp ja seinakinnitusega WC-pott Loputusnupp määrab ära loputuse mahu, vt lk 12.</p> <p>Triomont XS, kaheüsteemne loputus 4,5/3 l ja ühesüsteemne loputus 4,5 l Triomont XS, kaheüsteemne loputus 6/3 l ja ühesüsteemne loputus 6 l</p> <p><b>Lisatarvikud:</b> Safebag kaitseb lekete eest ruumides, millel puudub hüdroisolatsioon Nurgakinnitused Lisa seinakinnitused (kui kaasas olevaid kinnitusi ei saa kasutada)</p> <p> <b>Paigaldamine:</b> Joonisel näidatud kõrgus (1000 mm) annab sõltuvalt WC-poti mudelist istumiskõrguseks 410-430 mm. Maksimalne istumiskõrgus on 610-630 mm. Kaal: 14 kg koos pakendiga.</p>	<p>GB1921102026 GB1921102020</p> <p>GB1921102034 GB1921102029 GB1921102027</p>
		<p><b>WC-poti paigaldusraam Triomont XT pealtvajatavale- või pneumaatilisele loputusnupule</b></p> <p>Madal mudel paigaldamiseks seinale Vali lisaks loputusnupp ja seinakinnitusega WC-pott Loputusnupp määrab ära loputuse mahu, vt lk 12.</p> <p>Triomont XT, kaheüsteemne loputus 6/3 l ja ühesüsteemne loputus 6 l</p> <p><b>Lisatarvikud:</b> Lisa seinakinnitused (kui kaasas olevaid kinnitusi ei saa kasutada)</p> <p> <b>Paigaldamine:</b> Joonisel näidatud kõrgus (830 mm) annab sõltuvalt WC-poti mudelist istumiskõrguseks 410-430 mm. Maksimalne istumiskõrgus on 610-630 mm. Kaal: 12 kg koos pakendiga.</p>	<p>GB1921102024</p> <p>GB1921102027</p>
		<p><b>WC-poti paigaldusraam Triomont XS Vario</b></p> <p>Mõeldud eeskätt haiglatesse ja hooldekodudesse. Kõrge mudel paigaldamiseks seinale või nurka. Pärast paigaldamist reguleeritav istumiskõrgus Vali lisaks loputusnupp ja seinakinnitusega WC-pott Loputusnupp määrab ära loputuse mahu, vt lk 12.</p> <p>Triomont XS Vario, kaheüsteemne loputus 6/3 l ja ühesüsteemne loputus 6 l</p> <p><b>Lisatarvikud:</b> Nurgakinnitused Lisa seinakinnitused (kui kaasas olevaid kinnitusi ei saa kasutada)</p> <p> <b>Paigaldamine:</b> Joonisel näidatud kõrgus (1000 mm) annab sõltuvalt WC-poti mudelist istumiskõrguseks 410-430 mm. Maksimalne istumiskõrgus on 610-630 mm. Pärast paigaldamist saab WC-poti kõrgust tõsta 100 mm. Vajadusel saab selle ka esialgsele kõrgusele tagasi viia. Kaal: 19 kg koos pakendiga.</p>	<p>GB1921102022</p> <p>GB1921102029 GB1921102027</p>

## WC-poti paigaldusraami Trimont komplekt sisaldab järgmisi tooteid:

- Paigaldusraam koos nelja seinakinnitusega.
- Kondensatsioonikaitsega isoleeritud loputuspaak loputusmehhanismi ja sisselaskeventiiliga.
- Liitmikud äravoolu- ja veetorude ühendamiseks (toru-torus).


- Loputusnupu paigalduselement (sinisest plastist).
- M12 keermevardad WC-poti paigaldamiseks.
- Kaitsekorgid.
- Kruvid ja tüüblid raami kinnitamiseks.
- WC-poti ja seina vahele kinnitatakse tihend.
- Paigaldusšabloon.
- Paigaldusjuhend.

## Lisaks läheb vaja:

- Seinale kinnitav WC-pott.
- Loputusnupp.

## VALAMU PAIGALDUSRAAM TRIOMONT

- Kena ja korralik paigaldustulemus.
- Sobib kõigile valamutele, mille poltide vahekaugus c-c on kuni 280 mm.
- Testitud kandevõime 175 kg.

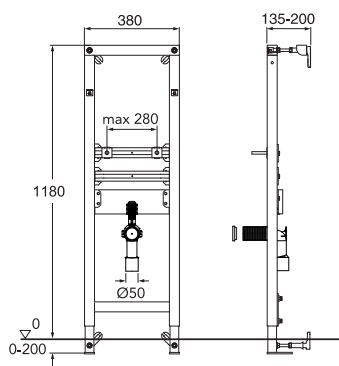

Valamu paigaldusraam Triomont XS  
Kõrge mudel paigaldamiseks seinale või nurka

Triomont XS valamu paigaldusraam

**Lisatarvikud:**  
Nurgakinnitused  
Lisa seinakinnitused (kui kaasas olevaid kinnitusi ei saa kasutada)

Kaal: 11 kg koos pakendiga.

Tootenumber

GB1921102100

GB1921102029

GB1921102027

### Valamu paigaldusraami Triomont komplekt sisaldab järgmisi tooteid:


- Paigaldusraam koos nelja seinakinnitusega.
- M12 keermevardad valamu kinnitamiseks.
- Kruvid ja tüüblid kinnitamiseks.
- Äravoolu torupölv koos 32 mm läbimõõduga muhviga.
- Paigaldusjuhend.

### Lisaks läheb vaja:

- Valamu.
  - Valamu segisti.
  - Sifoon seinale.
- Tutvu kogu meie valikuga aadressil [www.gustavsberg.ee](http://www.gustavsberg.ee)

## PAIGALDUSRAAM SEINAKINNITUSEGA BIDEEDELE NING LOPUTUSPAAGIGA WC-POTTIDELE

- Kena ja korralik paigaldustulemus.
- Testitud kandevõime 400 kg.
- Sobib bideedele ja WC-pottidele, mille kinnituspoltide reguleeritav vahekaugus on c-c 180 või 230 mm.
- Istumiskõrgus 410-610 mm. Soovitav istumiskõrgus põrandast 450 mm.

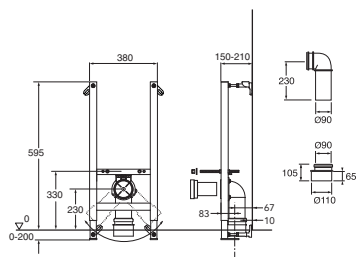

Triomont WC-poti/bidee paigaldusraam  
Paigaldamiseks seinale või nurka

**Lisatarvikud:**  
Nurgakinnitused  
Lisa seinakinnitused (kui kaasas olevaid kinnitusi ei saa kasutada)

Kaal: 9 kg koos pakendiga.

Tootenumber

GB19211000510

GB1921102029

GB1921102027

### WC-poti/bidee paigaldusraami Triomont komplekt sisaldab järgmisi tooteid:

- Paigaldusraam koos nelja seinakinnitusega.
- M12 keermevardad WC-poti paigaldamiseks.
- Kruvid ja tüüblid raami kinnitamiseks.
- Liitmik WC-poti äravoolu ühendamiseks (toru-torus).
- Paigaldusjuhend.













### Lisaks läheb vaja:

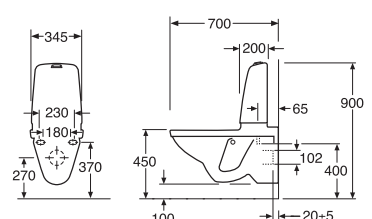- Bidee või seinale kinnitatav loputuspaagiga WC-pott.
- Tutvu kogu meie valikuga aadressil [www.gustavsberg.ee](http://www.gustavsberg.ee)
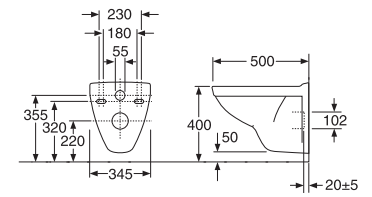
## GUSTAVSBERGI SEINAKINNITUSEGA WC-POTID

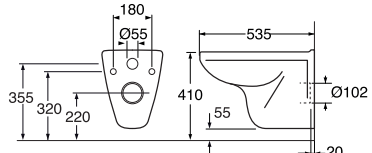- Valmistatud hügieenilisest ja vastupidavast tihendatud sanitaarportselanist.
- Sobivad paigaldamiseks meie Triomont seinaraamiga.
- Poldiaukude vahekaugus c-c 180 või 230 mm.
- Testitud kandevõime 400 kg.
- Valikus erinevaid prill-laudu.
- Soft Close (SC) prill-laud sulgub pehmelt ja hääletult ning Quick Release (QR) muudab prill-laua eemaldamise ja paigaldamise lihtsaks.
- CeramicPlus (C+) tagab kergema ja loodusõbraliku puhastamise.
- Hygienic Flush loputustehnoloogia loputab ülaservani välja ja siseserva puudumine lihtsustab puhtuse hoidmist.

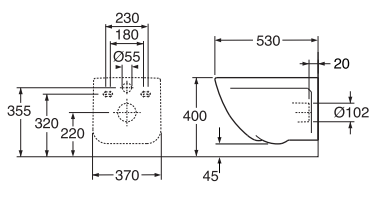		Tootenumber	
		<p><b>8330 Estetic seinakinnitusega WC-pott</b>                  Siseservata, CeramicPlus (C+) pinnatöötusega                  Lihtne paigaldus Suprafix varjatud kinnitussüsteemiga                  Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS või XT</p> <p>Valge, kõvast plastist prill-lauaga, roostevabad kinnitused                  Valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR                  Matt valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR                  Must, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR</p>	<p>GB1183300R1020                  GB1183300R1030                  GB1183300S3030                  GB1183300S0030</p>
		<p><b>5G84 Hygienic Flush seinakinnitusega WC-pott</b>                  Siseservata                  Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS või XT</p> <p>Valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR                  Valge, ilma prill-lauata</p> <p><b>Prill-laud</b>                  Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR                  Must, kõvast plastist prill-laud, SC/QR</p>	<p>5G84HR01                  5G84R001                    9M16S101                  9M16S136</p>
		<p><b>4G01 Inva seinakinnitusega WC-pott, pikendatud mudel</b>                  Siseservata                  Pikendatud mudel lihtsustab selle kasutamist ratastooli- või abistajaga                  Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS, XS Varjo või XT</p> <p>Valge, ilma prill-lauata</p> <p><b>Prill-laud</b>                  Valge, kõvast plastist prill-laud kohalt libisemist takistavate fiksaatoritega                  Valge, kõvast plastist prill-laud SC/QR</p>	<p>4G01R001                    9M676101                  9M38S101</p>
		<p><b>4G95 Inva seinakinnitusega WC-pott, kõrgendatud mudel</b>                  Siseservata                  Istumiskõrgus 460 mm                  Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS, XS Varjo või XT</p> <p>Valge, ilma prill-lauata</p> <p><b>Prill-laud</b>                  Valge, kõvast plastist prill-laud kohalt libisemist takistavate fiksaatoritega                  Valge, kõvast plastist prill-laud SC/QR</p>	<p>4G95R001                    9M676101                  9M38S101</p>

			Tootenumber
		<p><b>1522 Nautic Hygienic Flush loptuspaagiga seina WC-pott</b> Siseservata Kõrgem loptusnupp Kinnitatakse loptuspaagita paigaldusraamile, vt lk 14</p> <p><b>Kahesüsteemne loputus 2/4 liitrit</b> Valge, ilma prill-lauata</p> <p><b>Ühesüsteemne loputus 4 liitrit</b> Valge, ilma prill-lauata</p> <p><b>Kahesüsteemne loputus 2/4 liitrit</b> Valge, ilma prill-lauata, C+</p> <p><b>Prill-laud</b> Valge, pehmest plastist prill-laud Valge, kõvast plastist prill-laud, roostevabad kinnitused Valge, kõvast plastist prill-laud SC/QR Must, kõvast plastist prill-laud SC/QR</p> 	<p>GB11522201205</p> <p>GB11522401205</p> <p>GB115222R1205</p> <p>9M246101 9M256101 9M26S101 9M26S136</p>
		<p><b>5530 Nautic seinakinnitusega WC-pott</b> Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS või XT</p> <p>Valge, pehmest plastist prill-lauaga Valge, kõvast plastist prill-lauaga Valge, ilma prill-lauata Valge, ilma prill-lauata, C+</p> <p><b>Prill-laud</b> Valge, pehmest plastist prill-laud Valge, kõvast plastist prill-laud, roostevabad kinnitused Valge, kõvast plastist prill-laud SC/QR Must, kõvast plastist prill-laud SC/QR</p> 	<p>GB115530001010 GB115530001020 GB115530001000 GB1155300R1000</p> <p>9M246101 9M256101 9M26S101 9M26S136</p>
		<p><b>3530 Nordic<sup>3</sup> seinakinnitusega WC-pott</b> Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS või XT</p> <p>Valge, pehmest plastist prill-lauaga Valge, ilma prill-lauata</p> <p><b>Prill-laud</b> Valge, pehmest plastist prill-laud Valge, kõvast plastist prill-laud, roostevabad kinnitused Valge, kõvast plastist prill-laud SC/QR</p> 	<p>GB113530001010 GB113530001000</p> <p>9M646101 9967B101 8780S101</p>
		<p><b>4330 Artic seinakinnitusega WC-pott</b> Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS või XT</p> <p>Valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR Valge, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR, C+ Must, kõvast plastist prill-lauaga SC/QR, C+</p> 	<p>GB114330201231 GB1143302R1231 GB114330BLACK</p>




# TARGAD SÜMBOLID



## HYGIENIC FLUSH

Nutikam loputus, mis tagab parema hügieeni ja lihtsustab puhtuse hoidmist. Uudne disain ja siledad pinnad ei lase mustusel koguneda. Puuduv siseserv vähendab tugevatoimeliste puhastusvahendite kasutamise vajadust.



## CERAMICPLUS = C+

Mitmed meie tooted on saadaval C+ pinnatöötusega. See annab sanitaarkeraamikale mustust hüljava pinnakatte, mis takistab katlakivi ja mustuse kinnitumist toote pinnale. C+ on ka keskkonnasõbralik, kuna võimaldab toime tulla väiksema koguse ja pehmetoimelisemate puhastusvahenditega.




## SOFT CLOSE

Kõvast plastist raskete prill-laudade sulgemine on küllaltki häälekas protseduur. See probleem on lahendatud tänu prill-laua sisse ehitatud Soft close hingedele, mis muudavad prill-laua sulgumise pehmeks ja hääletuks. Hinged ei ole sanitaarkeraamikaga otseses kontaktis, mis lihtsustab prill-laua puhastamist ja muudab selle hügieenilisemaks.



## QUICK RELEASE

Quick release hingedega varustatud prill-lauda on lihtne eemaldada ja paigaldada, mis muudab WC-poti ja prill-laua puhastamise mugavamaks ja kiiremaks.




## MUSTUSELE POLE KOHTA

Uutel loputuspaagiga WC-pottidel on liitekoht paagi ja poti serva vahel viidud kõrgemale. See lihtsustab puhastamist, takistab mustuse kogunemist ning parandab hügieeni.



## VAIKNE JA KUIV

Keraamilise loputuspaagi sees on isoleeritud helisummutav sisepaak. Sisepaagi olemasolu hoiab ära kondensvee tekkimise loputuspaagile, mis omakorda välistab tolmu kleepumise.



## SUPRAPHIX

Suprafix on varjatud kinnitus seinale WC-pottide paigaldamiseks. Tänu Suprafix kinnitusele jääb keraamikapind sile, mis välistab mustuse kogunemise ja parandab hügieeni. Patenteeritud Suprafix kinnitussüsteem lihtsustab seinale WC-pottide paigaldamist ning hoiab kokku aega.



## PAIGALDUS

Suurem osa toodetest on paigaldatavad kõrvalise abita. See sümbol tähendab, et soovime pöörduda vastava ala pädeva asjatundja poole, olgu tegu siis torumehe, plaatija või elektrikuga.

# KAS SA EI LEIA SEDA, MIDA OTSID?

MEIL ON VEEL ILMA SISESERVATA UUDSE LOPUTUSTEHNOLOOGIAGA WC-POTTIDE MUDELEID



Villeroy & Boch on üks Euroopa tuntumaid vannitoasisustuse tarnijaid, kes on tootnud uuenduslikke vannitoatooteid juba üle 270 aasta. 2000. aastal omandas Villeroy & Boch Gustavsbergi, mistõttu on sul nüüd suurepärase võimalus kombineerida mõlema kaubamärgi parimaid tooteid. Lubame, et meie valikus leidub igaühe jaoks midagi! Mis puutub seinakinnitusega WC-pottidesse, siis Villeroy & Bochi mitmekülgnes valikus on neid saadaval väga erinevas hinnaklassis. Kataloogis on toodud


valik meie toodetest, mida kõiki saab paigaldada Triomont paigaldusraamile. Veelgi enam – kõik valikus olevad WC-potid on siseservata ja varustatud DirectFlush tehnoloogiaga ehk nutika loputusfunktsiooniga, mida Gustavsbergis tuntakse hügieenilise loputuse (*Hygienic Flush*) nime all. Villeroy & Bochi vannitoatoodete täieliku valikuga tutvumiseks võta meiega ühendust või külasta kodulehte [www.villeroy-boch.eu](http://www.villeroy-boch.eu).



Meie patenteeritud Suprafix kinnitussüsteem võimaldab paigaldada WC-poti lihtsalt ja kiiresti nii, et kinnitust ei jää näha. Suprafix kinnitussüsteemiga paigaldamise videot saad vaadata meie kodulehelt [www.gustavsberg.ee](http://www.gustavsberg.ee).

## VILLEROY & BOCHI SEINAKINNTIUSEGA WC-POTID

- Valmistatud hügieenilisest ja vastupidavast tihendatud sanitaarportselanist.
- Keraamika värv (White Alpin) on sama, mis Gustavsbergi WC-pottidel.
- Sobivad paigaldamiseks meie Triomont seinaraamiga.
- DirectFlush lopustehnoloogia loputab ülaservani välja ja siseserva puudumine lihtsustab puhtuse hoidmist.
- CeramicPlus (C+) tagab kergema ja loodusõbraliku puhastamise.
- Soft Close (SC) prill-laud sulgub pehmelt ja hääletult ning Quick Release (QR) muudab prill-laua eemaldamise ja paigaldamise lihtsaks.
- Testitud kandevõime 400 kg.
- Poldiaukude vahekaugus c-c 180 mm.

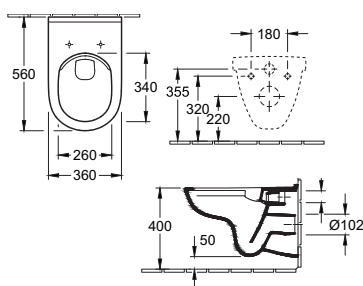

### O.novo

Seinakinnitusega siseservata WC-pott  
Lihtne ja traditsiooniline disain  
Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS või XT


Valge, ilma prill-lauata  
Valge, ilma prill-lauata, C+

Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR

Tootenumber

5660 R0 01  
5660 R0 R1

9M38 S1 01

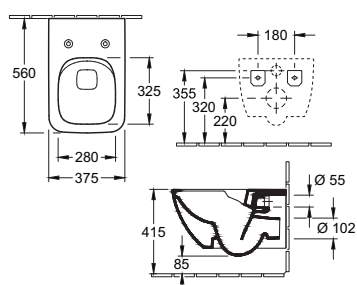

### Venticello

Seinakinnitusega siseservata WC-pott  
Lihtne paigaldus Suprafix varjatud kinnitussüsteemiga  
Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS või XT

Valge, ilma prill-lauata  
Valge, ilma prill-lauata, C+

Valge, kõvast plastist prill-laud, õhuke Slimseat, SC/QR


4611 R0 01  
4611 R0 R1

9M79 S1 01

			Tootenumber
		<p><b>Avento</b> Seinakinnitusega siseservata WC-pott Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS või XT</p> <p>Valge, kõvast plastist prill-lauaga, SC/QR Valge, C+, kõvast plastist prill-lauaga, SC/QR</p> <p>Valge, kõvast plastist õhukese prill-lauaga Slimseat, SC/QR Valge, C+, kõvast plastist õhukese prill-lauaga Slimseat, SC/QR</p>	<p>5656 HR 01 5656 HR R1</p> <p>5656 RS 01 5656 RS R1</p>
		<p><b>Finion</b> Seinakinnitusega siseservata WC-pott Lihtne paigaldus Suprafix varjatud kinnitussüsteemiga Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS või XT</p> <p>Valge, ilma prill-lauata, C+</p> <p>Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR</p>	<p>4664 R0 R1</p> <p>9M88 S1 R1</p>
		<p><b>Subway 2.0</b> Seinakinnitusega siseservata WC-pott Lihtne paigaldus Suprafix varjatud kinnitussüsteemiga Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS või XT</p> <p>Valge, ilma prill-lauata Valge, ilma prill-lauata, C+</p> <p>Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR Valge, kõvast plastist prill-laud, õhuke Slimseat, SC/QR</p>	<p>5614 R0 01 5614 R0 R1</p> <p>9M68 S1 01 9M78 S1 01</p>
		<p><b>Subway 2.0 Compact</b> Seinakinnitusega siseservata WC-pott Kompaktsem mudel (sügavus vaid 480 mm) sobib väiksesse vannitupa Lihtne paigaldus Suprafix varjatud kinnitussüsteemiga Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS või XT</p> <p>Valge, ilma prill-lauata Valge, ilma prill-lauata, C+</p> <p>Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR</p>	<p>5606 R0 01 5606 R0 R1</p> <p>9M69 S1 01</p>
		<p><b>Subway 2.0 Comfort</b> Seinakinnitusega siseservata WC-pott Tavalisest pikem ja laiem mudel Lihtne paigaldus Suprafix varjatud kinnitussüsteemiga Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS või XT</p> <p>Valge, ilma prill-lauata Valge, ilma prill-lauata, C+</p> <p>Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR</p>	<p>4609 R0 01 4609 R0 R1</p> <p>9M86 S1 01</p>
		<p><b>Architectura</b> Seinakinnitusega siseservata WC-pott Kaasaegne disain Sobib paigaldamiseks seinasisese paigaldusraamiga Triomont XS või XT</p> <p>Valge, ilma prill-lauata Valge, ilma prill-lauata, C+</p> <p>Valge, kõvast plastist prill-laud, SC/QR Valge, kõvast plastist prill-laud, õhuke Slimseat, SC/QR</p>	<p>5685 R0 01 5685 R0 R1</p> <p>9M58 S1 01 9M81 S1 01</p>

Koos Villerooy & Bochi mudelitega on meil turu kõige laiem valik seinakinnitusega WC-potte. Tutvu WC-pottide valikuga aadressil [www.villeroy-boch.eu](http://www.villeroy-boch.eu)

LISAINFORMATSIOONI KOGU  
MEIE SORTIMENDI KOHTA  
LEIAD KODULEHELT  
WWW.GUSTAVSBERG.EE

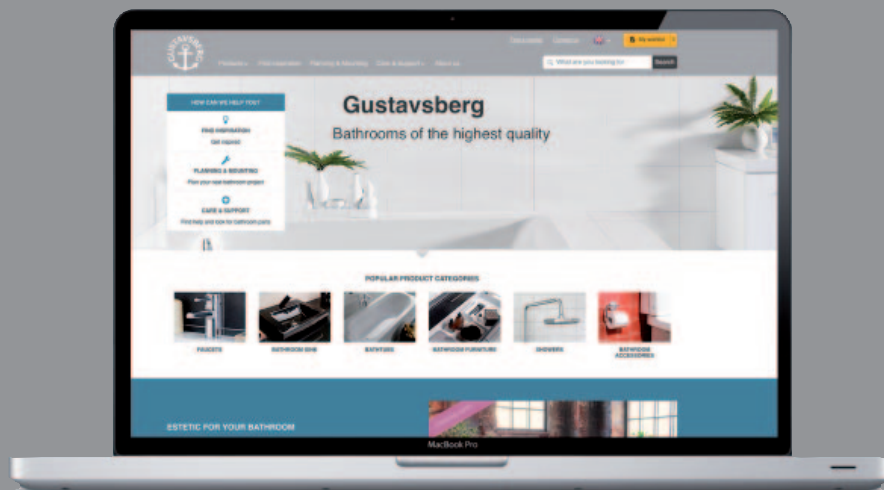

## TUGI JA TEENINDUS

Meie kodulehelt leiad ka paigaldusjuhendid ja õpetusvideod, toimivus- ja hooldusjuhised. Kontakteeru meiega – [info@gustavsberg.ee](mailto:info@gustavsberg.ee)



A MEMBER OF THE  
VILLEROY & BOCH GROUP

VilleroY & Boch Gustavsberg Oy Eesti filiaal  
F.R. Faehlmanni 6, 10125 Tallinn  
+372 646 0312  
[www.gustavsberg.ee](http://www.gustavsberg.ee), [info@gustavsberg.ee](mailto:info@gustavsberg.ee)