


Uponor Vario S



Uponor Smart S on roostevabast terasest põrandkütte kollektor nii elu- kui tööstuslike ruumidesse. Väljundid G 3/4 eurokoonus. Sobib kõikide Uponor põrandkütte torudega.

Eelised

- Paigaldusvalmis – eelkoostatud latid 2-15 küttekontuurile
- Sobivad ka suurtele kütte- ja jahutuspindadele elu- ja ärihoonetes
- Pumbasõlmede ja soojusmõõtjate ühendamise võimalus



Kirjeldus


- Roostevabast terasest
- Integreeritud klappidega
- Pealevoolu parem või vasakpoolne ühendus
- Integreeritud õhueraldid, täite- ja tühjendusotsad peale- ja tagasivoolul
- Küttekontuuride ühendus G3/4" eurokoonus
- Ühendusotste samm 50 mm
- Telgede vahe 200 mm

Kasutusala

- Põrandkütte ja -jahutusele
- Sobivus ajamitega (230V, 1087763 või 24V, 1087778)
- Max. rõhk: 6 bar, 60°C

Uponor Vario S kollektor FM

- Vooluhulga regulaatoritega tasakaalustamiseks ja sulgemiseks
- Tagasivoolu klappidel korgid

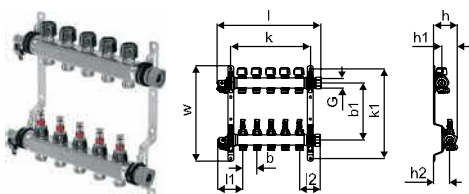

Art. nr.	Dimension	l	l1	l2	G	G1	b	b1	b2	h	h1	h2	k	k1	w	väljundid p	uPoints2	pak.	pakend	UOM	
		mm	mm	mm	"	"	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	-	bar				
1086538	2X3/4 Euro	210	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	135	336	355	2	6	100	1	tk	
1086539	3x3/4 Euro	260	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	185	336	355	3	6	120	1	tk	
1086540	4x3/4 Euro	310	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	235	336	355	4	6	140	1	tk	
1086541	5x3/4 Euro	360	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	285	336	355	5	6	160	48	1	tk
1086542	6x3/4 Euro	410	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	335	336	355	6	6	180	48	1	tk
1086543	7X3/4 Euro	460	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	385	336	355	7	6	210	48	1	tk
1086544	8x3/4 Euro	510	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	435	336	355	8	6	230		1	tk
1086545	9x3/4 Euro	560	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	485	336	355	9	6	250		1	tk
1086546	10x3/4 Euro	610	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	535	336	355	10	6	270		1	tk
1086547	11x3/4 Euro	660	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	585	336	355	11	6	300		1	tk
1086548	12x3/4 Euro	710	87	73	1	3/4	50	215	215	80	30	50	635	336	355	12	6	320		1	tk