
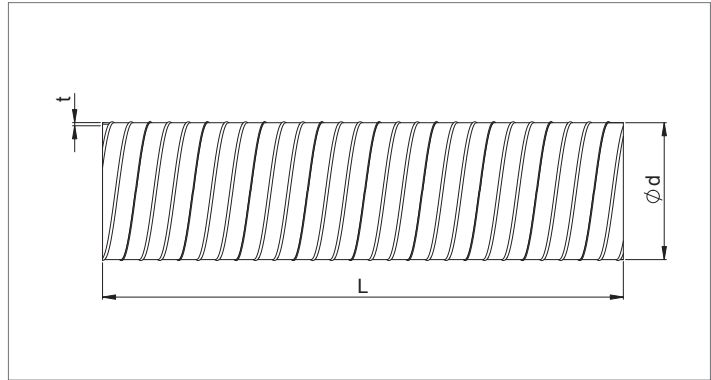


## NTO Spiraalтору

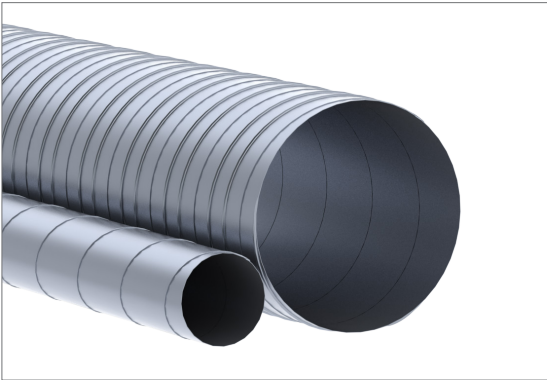

NTO spiraaltorud on valmistatud kuumtsingitud lehtterasest. Toru standardpikkused on 2, 3 ja 6 m. Eritellimusel valmistame torusid ka teistest materjalidest ja teiste materjalipaksustega.

Spiraalitorud täidavad M1-puhtusklassi ja tihedusklassi D nõudeid.

Nimimõõt d	Materjali paksus t, mm	Kaal, kg/m
100	0,5	1,3
125	0,5	1,6
160	0,5	2,1
200	0,5	2,6
250	0,5	3,2
315	0,5	3,9
400	0,7	7,9
500	0,7	10,0
630	0,7	12,0
800	0,7	15,2
1000	0,9	25
1250	0,9	31
1600	1,0	45

### Toruprofiilid

Mõõdud 100-250 mm



Mõõdud 315-1250 mm



### Markeerimine

NTO	Ø d	3
Tähis	Läbimõõt	Pikkus L

Näidis: NTO 315-3