
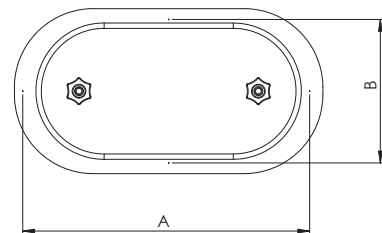


**TLF Kontroll-/puhastusluuk tasapinnale**

TLF on järelepaigaldatav kontroll-/puhastusluuk kandilisele kanalile.  
 Kontroll-/puhastusluuk on valmistatud kuumtsingitust teraslehest (DX51D+Z275).  
 Tiheduse saavutamiseks on luuk varustatud toru sisemisele poole jääva tihendiga.  
 TLF kontroll-/puhastusluuk vastab standardi EVS-EN 12237:2003 B-tihedusklassi nõuetele.

Nimimõõt	Ava mõõt AxB	Materjali paksus mm
TLF 200x100	200x100	0,7
TLF 300x200	300x200	0,7
TLF 400x300	400x300	0,7
TLF 500x400	500x400	1,2

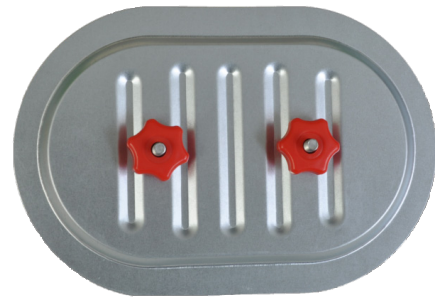

**Markeerimine**



**Näidis: TLF 300x200**